


電源	三相 200V
定格周波数	60Hz
定格消費電力	0.75kW

●周囲のしきり板は既存品を使用

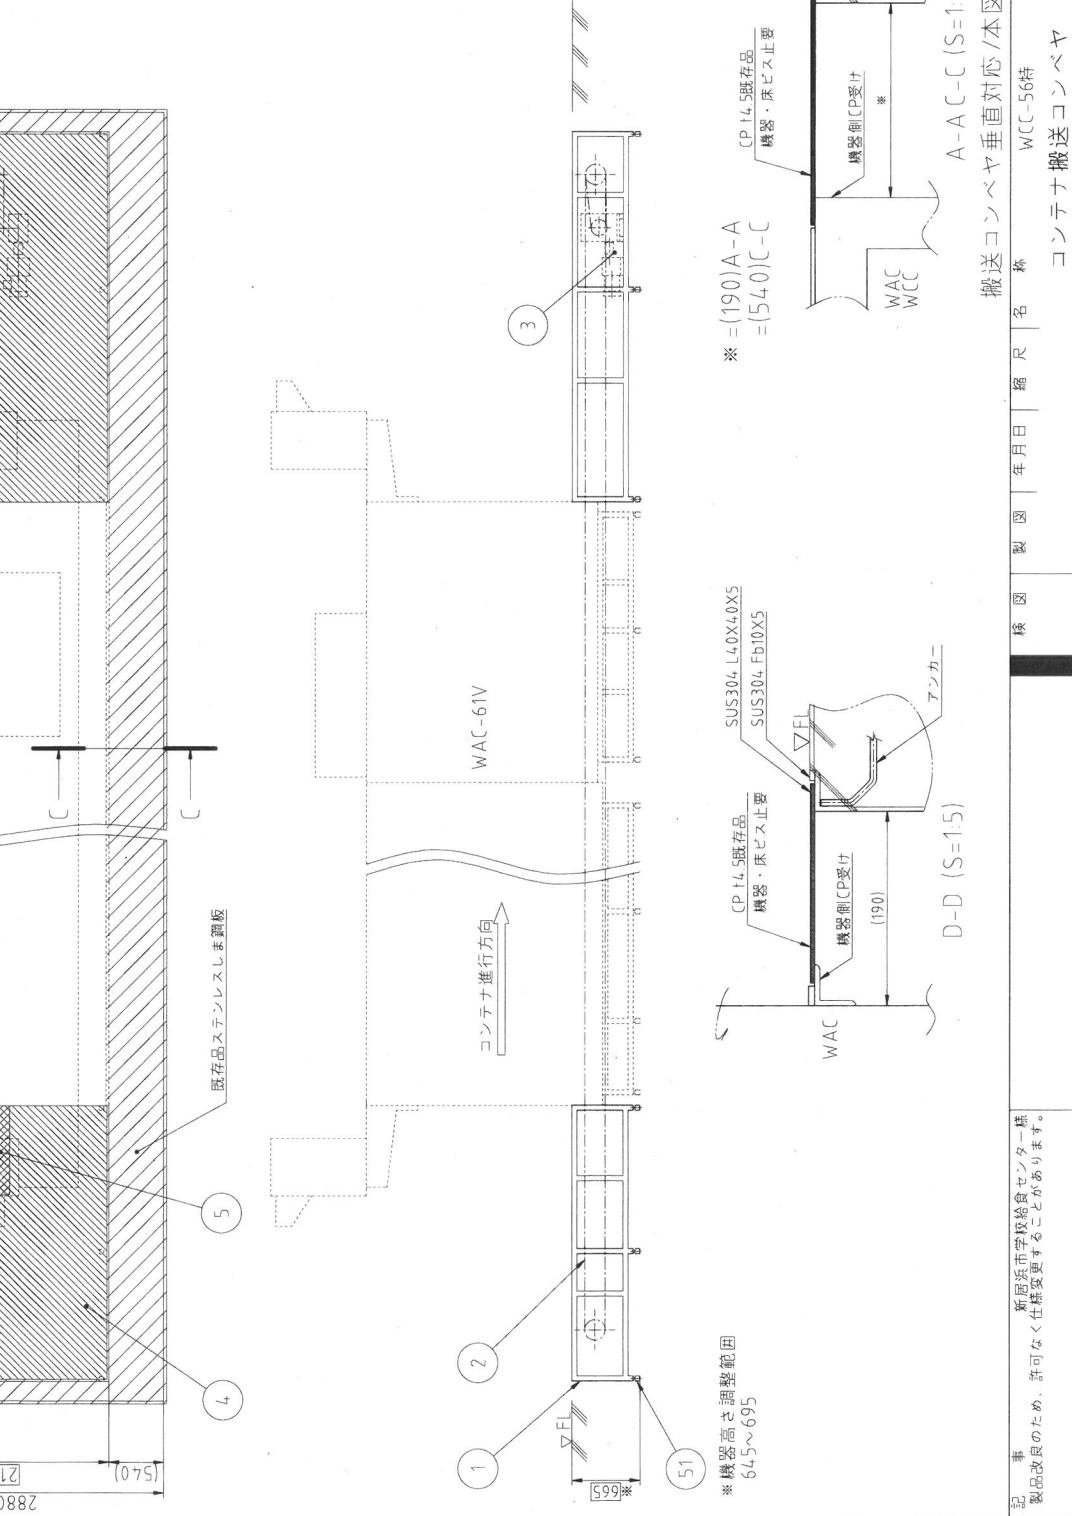

台数	1台
図番	1-WCC-56特

搬送コンテナ垂直対応/本図はB型を表す  
A-A-C-C (S=15)

製品コード	29856-999
名称	コンテナ搬送コンベヤ
製図	WCC-56特
年月日	
縮尺	


※機器高さ調整範囲 645~695

記 事 新潟県市学校給食センター様  
製品改良のため、許可なく仕様変更することがあります。

No	品名	数	備考
1	吹風用ファン	3	3.4kW
2	排気用ファン	1	0.4kW
3	蒸気接続口	1	40A
4	給水接続口	1	32A
5	タンク温度計	2	
6	制御盤	1	SUS430
7	本体	1	SUS430
8	扉	6	SUS430および合成樹脂
9	梁台	2	SUS430
10	洗浄タンク	2	SUS430(150L,185L)
11	洗浄ポンプ	2	15kW
12	ポンプストレーナ	2	
13	洗浄ノズル	1式	SUS304および黄ちゅう
14	排水口	4	50A
15	吹風ノズル	1式	SUS304
16	散水柱	1	適合ホース内径12~15mm
17	排気ダクト	1	SUS430
18	蒸気ドレン排水口	1	20A
51	除湿装置	2	
52	排気用ファン	2	0.4kW
53	アジャストボール	1式	SUS304

蒸気圧	0.2MPa
蒸気消費量	34.0kg/h
電源	三相 200V
定格周波数	60Hz
定格消費電力	14.4kW
使用水量	360L/h

- コンテナ外寸、棚ピッチ特殊
- 給水・蒸気配管SUS製(バルブ類含む)

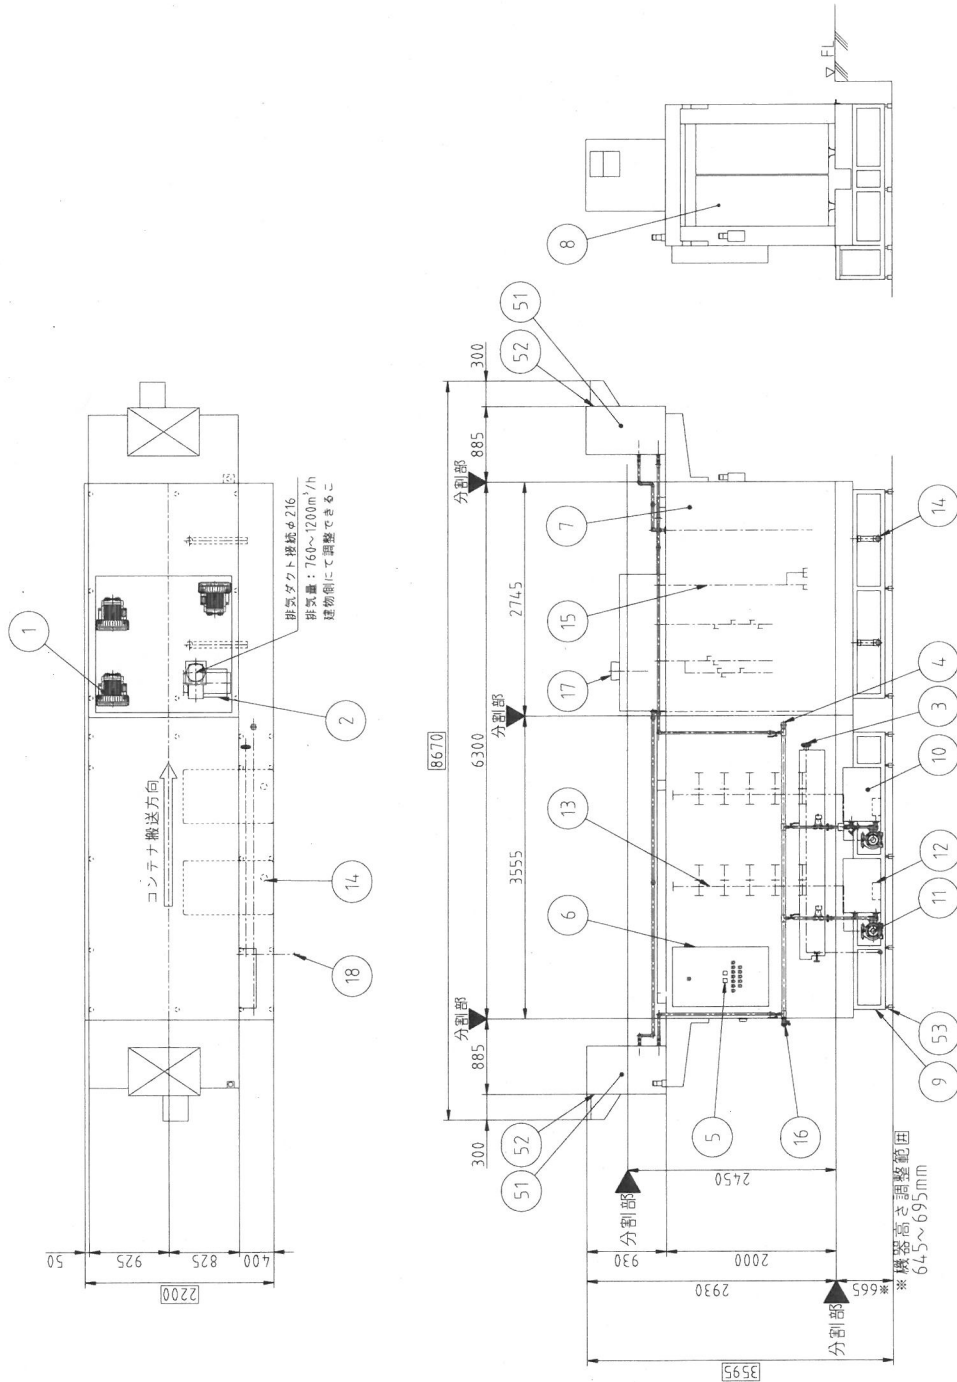

本図はB型を表す

製品コード  
WAC-61V特  
29818-999  
コンテナ洗浄機

新潟市学校給食センター様  
製品改良のため、許可なく仕様変更することがあります。  
別途、リンス剤の使用を推奨します

台数	図番
1	2-WAC-61V特