

令和8年度当初予算について

令和8年2月
上下水道局



令和8年度当初予算について



【税込】(単位：千円)

区 分	水道事業会計				公共下水道事業会計				工業用水道事業会計			
	7年度	8年度	増 減	増減率	7年度	8年度	増 減	増減率	7年度	8年度	増 減	増減率
[収益的収入及び支出]												
事業収益	2,339,664	2,519,735	180,071	7.70%	4,078,836	4,078,200	△ 636	△ 0.02%	265,335	247,126	△ 18,209	△ 6.86%
事業費用	1,901,386	1,999,806	98,420	5.18%	3,996,708	4,003,793	7,085	0.18%	250,188	199,496	△ 50,692	△ 20.26%
差 引	438,278	519,929	81,651	—	82,128	74,407	△ 7,721	—	15,147	47,630	32,483	—
[資本的収入及び支出]												
資本的収入	458,635	457,700	△ 935	△ 0.20%	2,637,050	2,284,491	△ 352,559	△ 13.37%	177,810	173,910	△ 3,900	△ 2.19%
うち企業債	300,000	300,000	0	0.00%	1,581,100	1,359,600	△ 221,500	△ 14.01%	100,000	100,000	0	0.00%
資本的支出	2,017,269	1,963,998	△ 53,271	△ 2.64%	4,422,762	4,066,844	△ 355,918	△ 8.05%	355,059	343,895	△ 11,164	△ 3.14%
うち企業債償還金	313,804	298,103	△ 15,701	△ 5.00%	2,306,875	2,284,769	△ 22,106	△ 0.96%	15,466	15,540	74	0.48%
事業費用+資本的支出	3,918,655	3,963,804	45,149	1.15%	8,419,470	8,070,637	△ 348,833	△ 4.14%	605,247	543,391	△ 61,856	△ 10.22%

	7年度	8年度	増減	増減率
3会計 支出計	12,943,372	12,577,832	-365,540	-2.82%

令和8年度水道事業会計の主な事業

基幹管路等耐震化関連 全体事業費：4億4,300万円

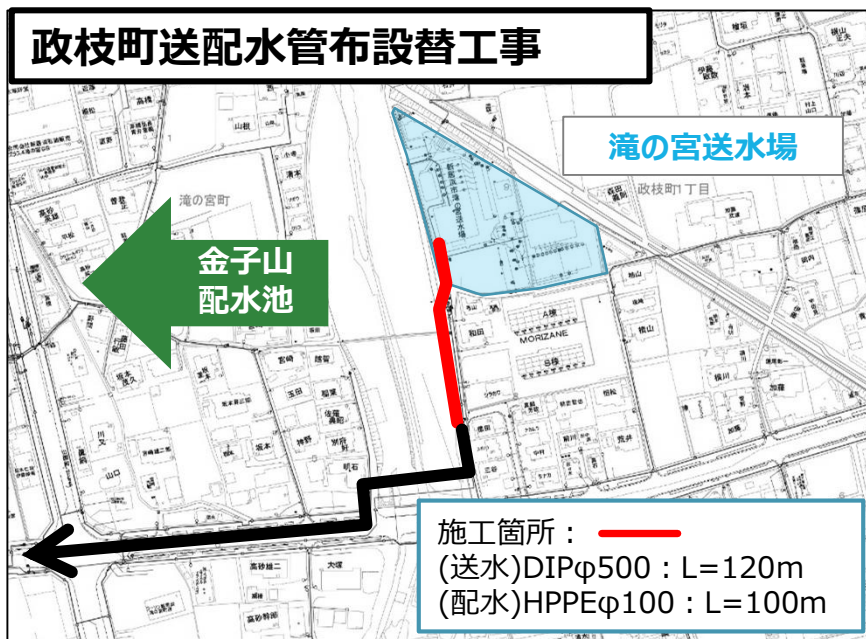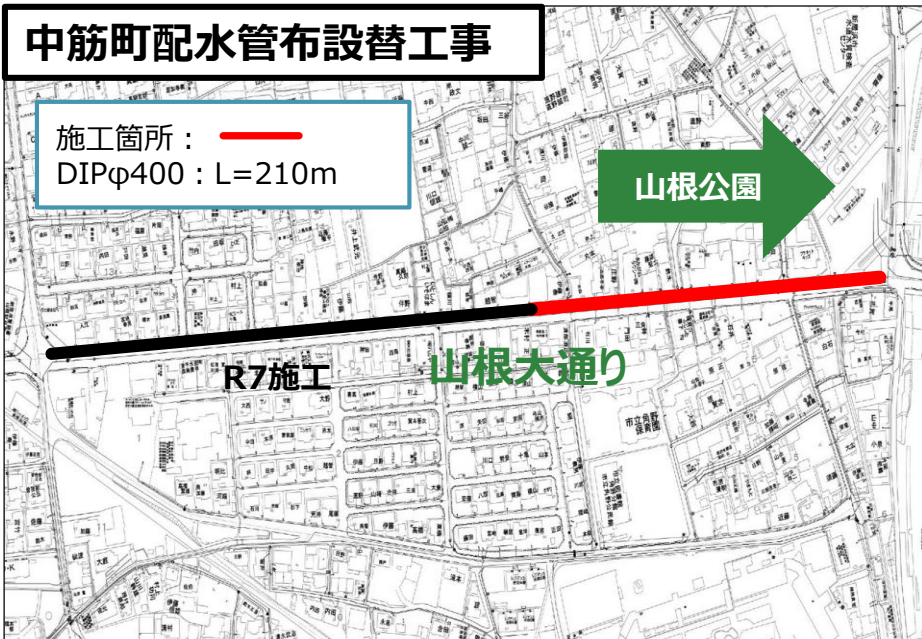


【本市の管種別延長と耐震化率】 [単位：km]

管種区分	総延長	耐震管	耐震化率	
導水管	11.93	5.39	45.2%	
送水管	14.93	6.23	41.7%	
配水管	φ400以上	7.40	3.13	42.3%
	それ以外	587.35	122.51	20.9%
合計	621.61	137.26	22.1%	
基幹管路計	34.26	14.75	43.1%	

※数値は令和6年度末時点

基幹管路が災害等で破損すると影響が広範囲となることから**耐震化が急務**となっています。

金子山配水池耐震化関連 事業費：1億2,600万円

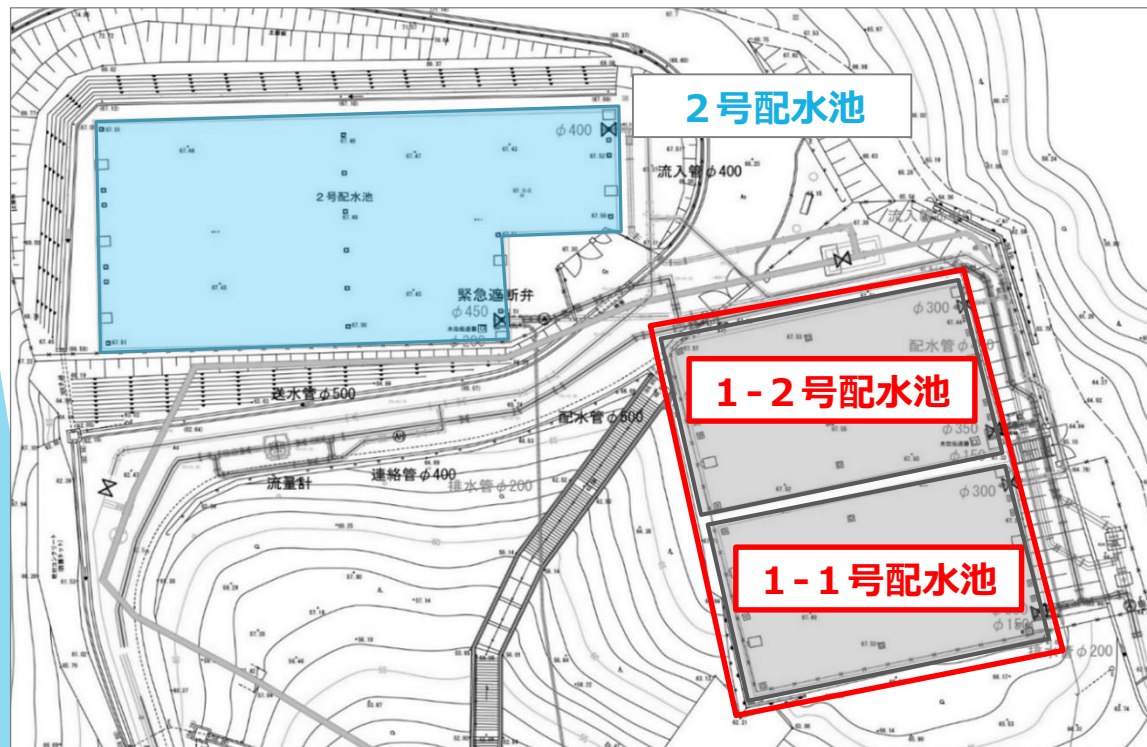

【金子山配水池耐震化年次計画】

年度	内容
R5～R6	場内配管更新
R7	1-1号劣化補修 及び 1-2号耐震補強
R8	1-1号、1-2号内面防水塗装等
R9	2号長寿命化

漏水対策関連 事業費：2億300万円

増加する漏水への対策として、漏水が多発している路線の更新を行います。

令和8年度公共下水道事業会計の主な事業

港町雨水ポンプ場改築事業

・港町雨水ポンプ場の全面改築工事
(R5~R8継続費)
全体事業費:16億6,700万円
(R8:5億4,700万円)



R8.1月工事状況



雨水管渠の整備

松木雨水枝線整備事業
全体整備延長 204m
全体事業費:7,850万円
(R8:2,800万円)

汚水管渠の整備

田の上一丁目、繁本町等
事業費:約2億3,000万円



田の上汚水枝線築造工事
VUφ200 L=308m (開削)

汚水管渠老朽化対策

川東汚水幹線管更生工事
マンホール更生及び管更生工事
事業費:5,500万円




川東汚水幹線管更生工事
既設HPφ700 L=79m (管更生)
既設2号人孔 N=1基 (人孔更生)
55,000千円

令和8年度工業用水道事業会計の主な事業

工業用水道強靱化事業概要図

工業用水道事業概要図

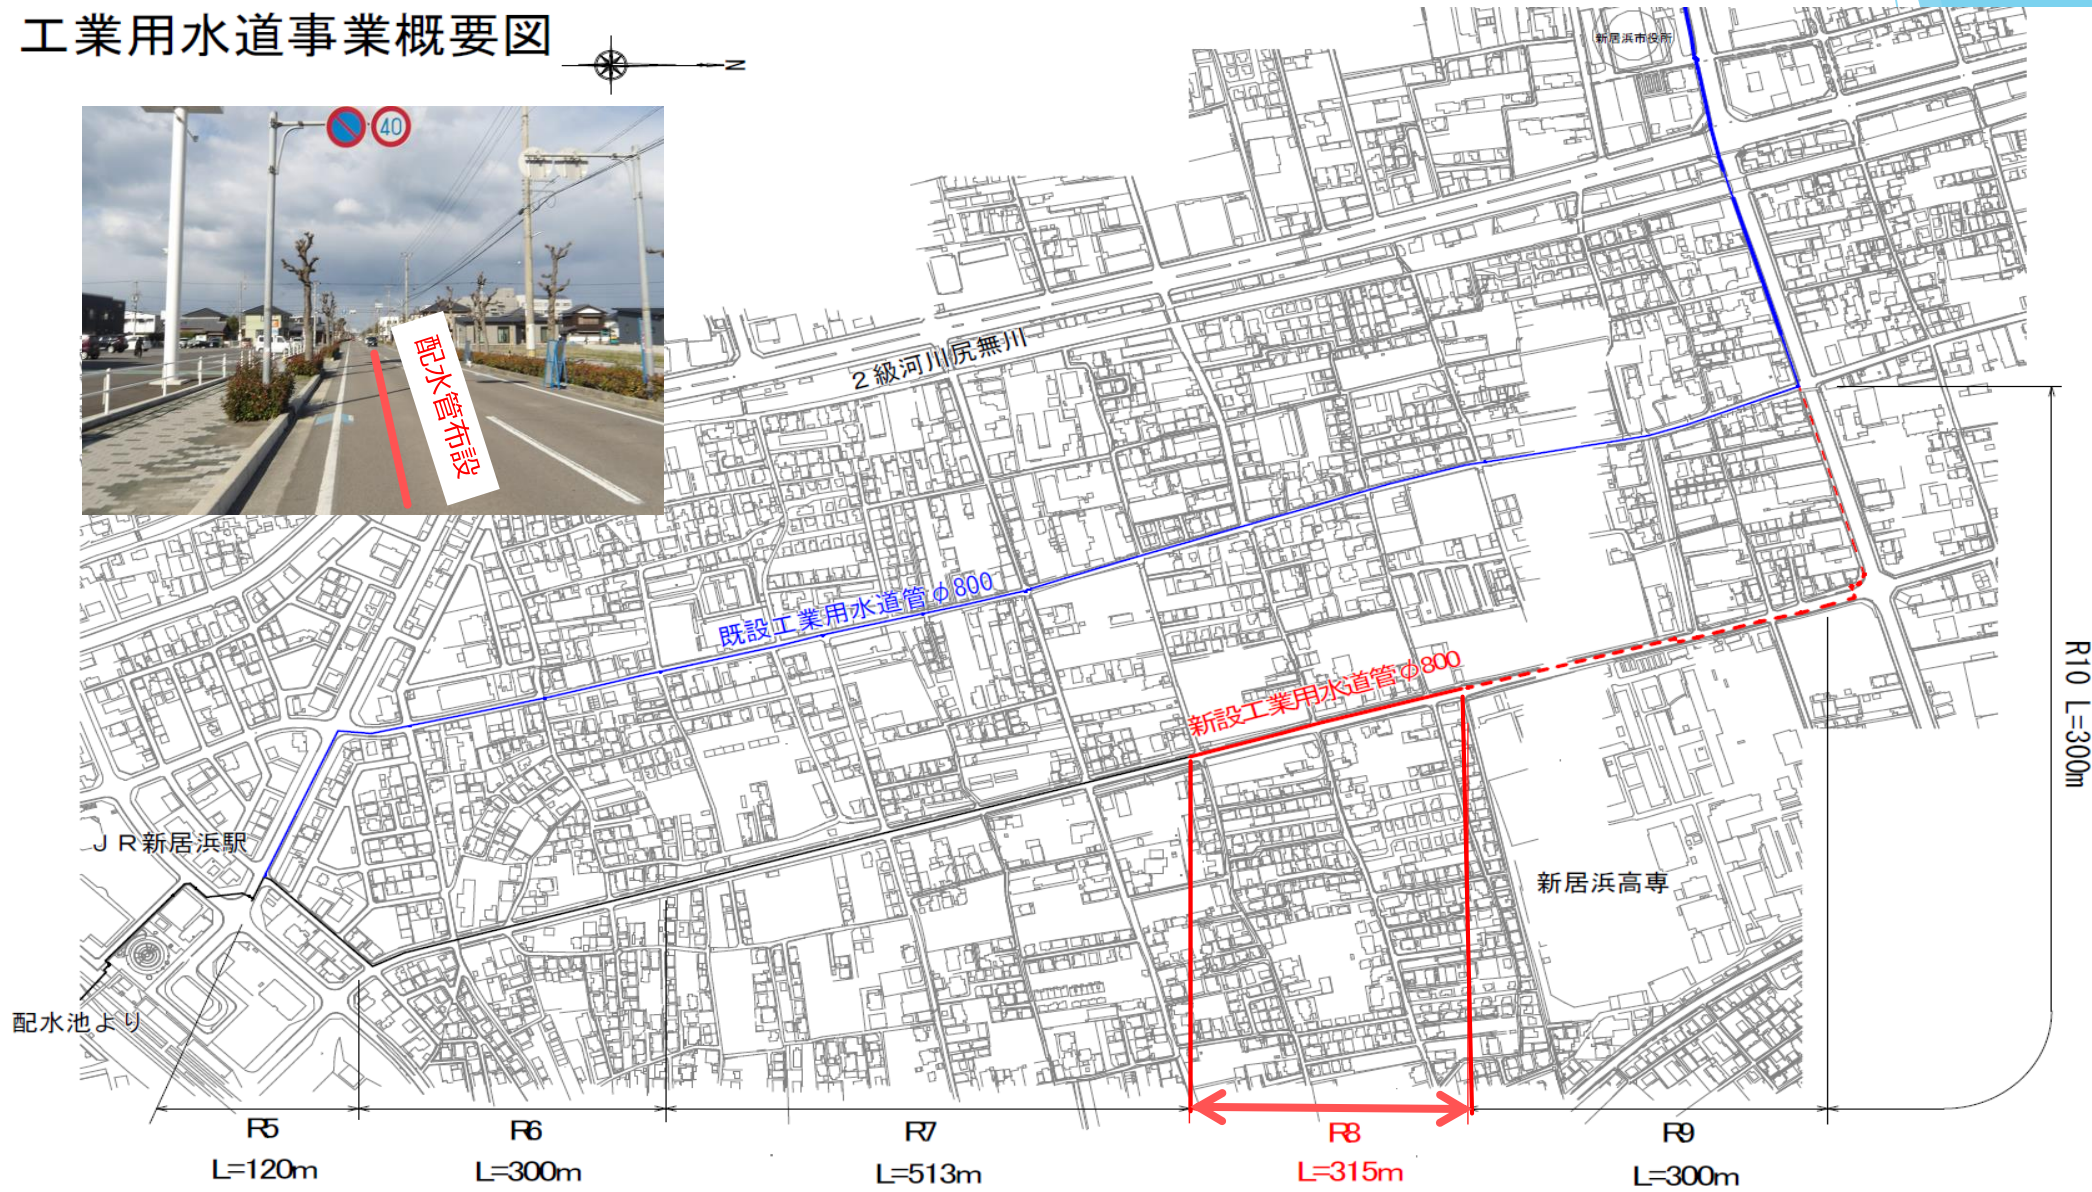

●工業用水道強靱化事業

- ・庄内町配水管布設工事 L=315m
- 事業費：1億4,500万円