



質問事項に対する回答書



工事名： 築第 5 0 号 新居浜市南消防署及び消防指令センター新築建築主体工事



番 号	図面番号	質問事項	回答
1	A-05	埋戻し及び盛土において、種別にB種(掘削土)の指示が御座いますが、敷地内に仮置き場所が少ないので、設計書通りに、埋戻しはB種・盛土はA種(搬入土 山砂)と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
2	A-05 A-033～ 37 A-131 S-054	地業工事において、捨てコンクリート・砕石の厚さが特記仕様(3)・矩計図(1～5)・免震EXP. J詳細図(1)・雑詳細図(2)で相違します。全て下記と考えて宜しいでしょうか。 基礎下 ----- 捨てコンクリートt=50 + 再生砕石t=60 屋外土間コン下 ----- 再生砕石t=100	ご質疑のとおりとしてください。
3	S-001	構造特記仕様書(1)において、ラップルコンクリート地業と記載がありますが、施工範囲が見当りません。ラップルコンクリート地業は不要と考えて宜しいでしょうか。 又、必要な場合は、施工範囲をご提示ください。	マット基礎の下端レベルがGL-4.75mでNO4のDG層の出現レベルがGL-5.43mで基礎レベルはNo4のボーリングレベルより深いです。また、No4の位置が建物位置から離れているが、根切でBs層が厚い部分が発生する可能性を想定しています。10m×10m×深さ0.5m=50m ³ を想定します。
4	S-002	コンクリート工事において、Fc=27N/mm ² 以上には高性能AE減水剤が必要と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
5	S-002	コンクリート工事において、無筋コンクリートのスパンがS=15cm・18cmと記載がありますが、S=15cmと考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
6	S-001	コンクリート工において、捨てコンクリートのスランプが見当りません。S=18cmと考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
7	S-002	鉄筋工において、ガス圧接完了後の試験は超音波探傷検査と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
8		鉄筋工において、バーサポート適用の記載がありません。見積上でのバーサポートは不要と考えて宜しいでしょうか。 又、バーサポートが必要な場合、適用する範囲をご指示ください。	マットスラブ配筋に対してはバーサポートが必要です。
9	A-33～37	矩計図(1～5)において、止水板(H200)のみと記載がありますが、塩ビ200×5程度と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
10	S-006	5.8段差のあるスラブの補強詳細図において、段差H>150の配筋詳細が見当りません。下記と考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。
11	A-033 S-023	1階伏図のX2～4/Y1～2通り間にて、B8・B8Aの天端バルが構造図では1FL-100、意匠図では1FL-230と相違します。意匠図を優先し、1FL-230と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、意匠図を優先し、1FL-230としてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答																																																						
12	A-036 S-023	1階伏図のX2～4/Y4・X6/Y2～3通り間にて、G2・G12Aの天端レベルが構造図では1FL-800、意匠図では1FL-650と相違します。構造図を優先し、1FL-800と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、構造図を優先し、1FL-800としてください。																																																						
13	S-023～ 026・41・ 43・45	1～4階伏図において、下記梁の幅が伏図とリストで相違します。全てリストを優先と考えて宜しいでしょうか。 <table><tr><th>階</th><th>通り間</th><th>梁</th><th>伏図</th><th>リスト</th><th>想定</th></tr><tr><td>1</td><td>X1～2/Y1～2</td><td>G11A</td><td>1400</td><td>1200</td><td>1200</td></tr><tr><td>1</td><td>X1～2/Y2～3</td><td>G12</td><td>1400</td><td>1200</td><td>1200</td></tr><tr><td>1</td><td>X1/Y3～4</td><td>G13B</td><td>1400</td><td>1200</td><td>1200</td></tr><tr><td>1</td><td>X2/Y3～4</td><td>G13</td><td>1400</td><td>1200</td><td>1200</td></tr><tr><td>1</td><td>X1～6/Y1</td><td>G1</td><td>1200</td><td>1300</td><td>1300</td></tr><tr><td>1</td><td>X1～6/Y1</td><td>G3A</td><td>1200</td><td>1300</td><td>1300</td></tr><tr><td>2～4</td><td>X1/Y3～4</td><td>G13B</td><td>700</td><td>1000</td><td>1000</td></tr><tr><td>2～4</td><td>X1～2/Y4</td><td>G1C</td><td>700</td><td>1000</td><td>1000</td></tr></table>	階	通り間	梁	伏図	リスト	想定	1	X1～2/Y1～2	G11A	1400	1200	1200	1	X1～2/Y2～3	G12	1400	1200	1200	1	X1/Y3～4	G13B	1400	1200	1200	1	X2/Y3～4	G13	1400	1200	1200	1	X1～6/Y1	G1	1200	1300	1300	1	X1～6/Y1	G3A	1200	1300	1300	2～4	X1/Y3～4	G13B	700	1000	1000	2～4	X1～2/Y4	G1C	700	1000	1000	ご質疑のとおり、全てリストを優先としてください。
階	通り間	梁	伏図	リスト	想定																																																				
1	X1～2/Y1～2	G11A	1400	1200	1200																																																				
1	X1～2/Y2～3	G12	1400	1200	1200																																																				
1	X1/Y3～4	G13B	1400	1200	1200																																																				
1	X2/Y3～4	G13	1400	1200	1200																																																				
1	X1～6/Y1	G1	1200	1300	1300																																																				
1	X1～6/Y1	G3A	1200	1300	1300																																																				
2～4	X1/Y3～4	G13B	700	1000	1000																																																				
2～4	X1～2/Y4	G1C	700	1000	1000																																																				


番 号	図面番号	質問事項	回答
14	S-024～ 27	2～R階伏図のX1/Y1～2通り間にて、梁の側面増打コンクリートと記載がありますが、配筋詳細が見当りません。下記と考えると宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。

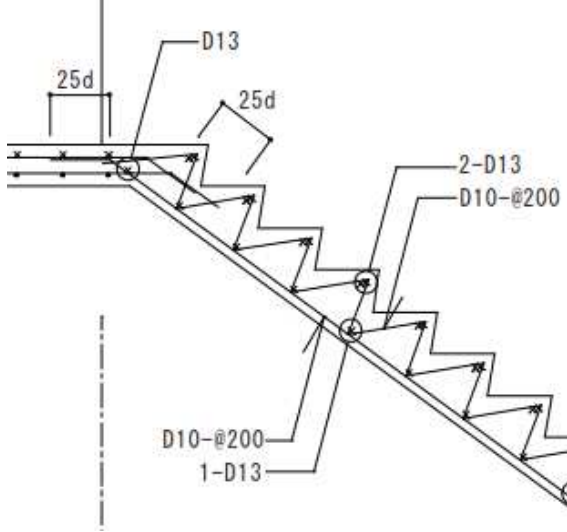
番 号	図面番号	質問事項	回答
15	A-034 S-025	3階伏図のY1-1500/X5～6通り間にて、下記の梁が構造図では有、意匠図では無と相違します。構造図を優先し、梁有と考えるて宜しいでしょうか。 構造図  意匠図 	ご質疑のとおり、構造図を優先し、梁有としてください。
16	A-027・ S-025	3階伏図のY3～4/X1-5000～X1・X1～X1+4590/Y4～Y4+1500通り間にて、スラブが意匠図では無、構造図では有と相違します。意匠図を優先し、スラブ無と考えるて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、意匠図を優先し、スラブ無としてください。
17	S-028・ S-033	PH階伏図のX1～2/Y1～2通り間にて、壁の符号がPH階伏図ではW18、X1通り+4,000軸組図ではW25と相違します。X1通り+4,000軸組図を優先し、W25と考えるて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、X1通り+4,000軸組図を優先し、W25としてください。
18	S-030・ 33	Y2通り軸組図のX1通り間にて、上部基礎CF2の高さがY2通り軸組図ではH=2142mm、X1通り軸組図ではH=2132mmと相違します。Y2通り軸組図を優先し、H=2142mmと考えるて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、Y2通り軸組図を優先し、H=2142mmとしてください。
19	S-031～ 33	X2通り軸組図のY3～4通り間にて、上部基礎CF2の高さがY3・4通り軸組図ではH=1742mm、X2通り軸組図ではH=1751mmと相違します。X2通り軸組図を優先し、H=1751mmと考えるて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、X2通り軸組図を優先し、H=1751mmとしてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
20	S-030・31・35	X6通り軸組図のY2～3通り間にて、下部基礎CF2の高さがX6通り軸組図ではH=350mm、Y2・3通り軸組図ではH=500mmと相違します。X6通り軸組図を優先し、H=350mmと考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、X6通り軸組図を優先し、H=350mmとしてください。
21	S-036	免震基礎リストにおいて、CF1・CF2の下部基礎の主筋が図示では40-D22・44-D22、リストでは32-D22・56-D22と相違します。図示を優先し、40-D22・44-D22と考えて宜しいでしょうか。 CF1  CF2 	ご質疑のとおり、図示を優先し、40-D22・44-D22としてください。

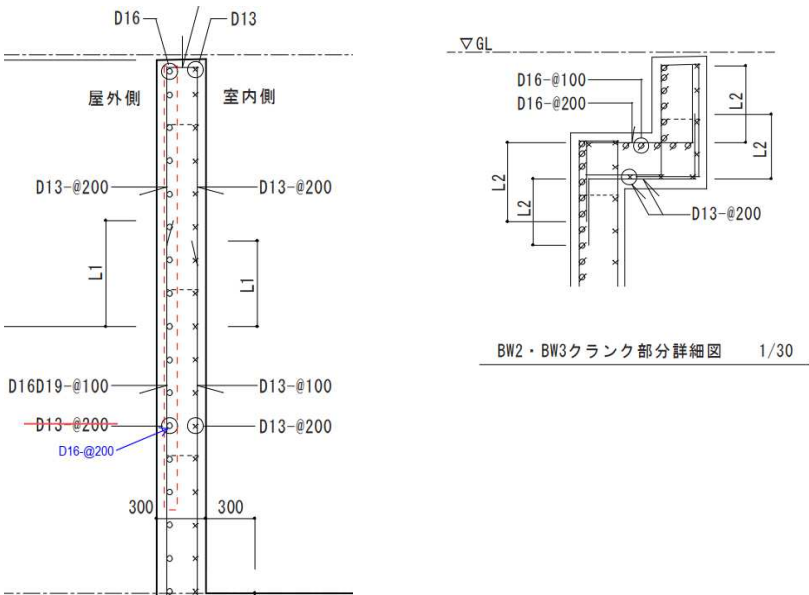
番 号	図面番号	質問事項	回答
22	S-037	マットスラブリスト(1)のカット位置要領図において、下記のマットスラブ主筋の定着長さが見当りません。L2と考えて宜しいでしょうか。 	上端筋はマット基礎からかぶり寸法までおろして、上下マット基礎の11段筋の定着長さをL2として下さい。側面で鉄筋が無筋になることを防止します。2段筋は図示のL2で結構です。


番 号	図面番号	質問事項	回答
23	S-046	小梁リスト(2)において、B7Cの腹筋が断面図では2-D10, リストでは4-D10と相違します。腹筋が断面図を優先し、2-D10と考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおり、腹筋が断面図を優先し、2-D10としてください。
24	S-046	小梁リスト(2)において、B8の腹筋が断面図では4-D10, リストでは2-D10と相違します。腹筋図を優先し、4-D10と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、腹筋図を優先し、4-D10としてください。
25	S-046	小梁リスト(2)において、B7Bのスターラップの形状が図示とリストで相違します。リストを優先と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、リストを優先としてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
26	S-047	スラブリストのCS1において、下記の増打ちコンクリートと記載がありますが、配筋詳細が見当りません。下記と考えると宜しいでしょうか。 	D10@200をD13@200でお願いします。
27	A-035 S-047	スラブリストにおいて、CS3の天端レベルが意匠図では1FL+270、構造図では1FL+240～270と相違します。意匠図を優先し、1FL+270と考えると宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、意匠図を優先し、1FL+270としてください。
28	S-048	PRC大梁リストの配線図において、プレート補強筋4-D19と記載がありますが、長さが見当りません。全てL=1000と考えると宜しいでしょうか。	PC鋼棒の上端レベルから梁天端からかぶりの必要長さをひいたレベルから、下段PC鋼棒のレベルから35 d 長さまでの寸法とする。

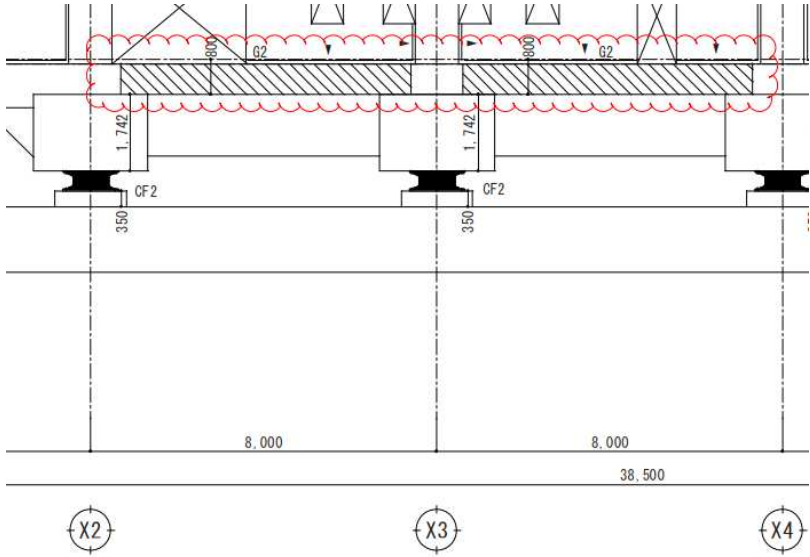
番 号	図面番号	質問事項	回答
29	A-041・ 113 S-053	階室(東)組図・【免震】車両点検詳細図の階段において、配筋詳細が見当りません。下記と 考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。

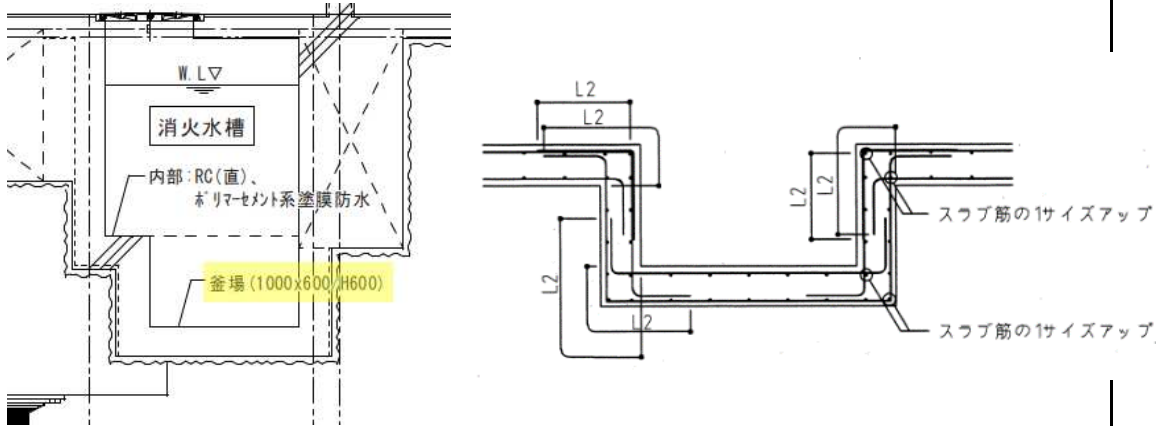
番 号	図面番号	質問事項	回答
30	S-054	雑詳細図(2)のBW2・BW3 crank部分詳細図において、下記部分の立上り配筋詳細が見当りません。下記と考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。

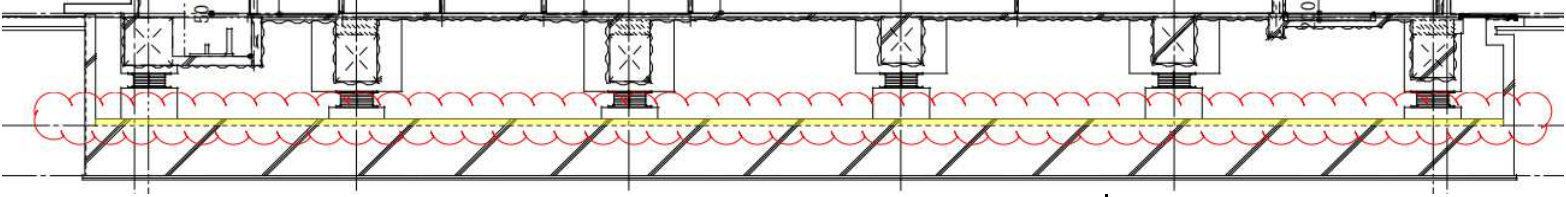

番 号	図面番号	質問事項	回答
31	S-054	雑詳細図(2)のBW1～3において、外側の横筋がD13-@200と記載がありますが、「BW2・BW3クランク部分詳細図」から読み取り、屋外側の横筋はD16-@200と考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。
32	S-054	雑詳細図(2)のBW1～3において、幅止め筋と記載がありますが、詳細が見当りません。D10@1000と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
33	S-054	雑詳細図(2)のBW1～3において、下記のキャップ 筋と記載がありますが、定着の長さが見当りません。L2と考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。
34	A-037・ 113 S-054	排水用緊急貯水槽において、壁の高さ・スラブの厚さが構造図ではH=1230・t=150、意匠図ではH=1330・t=180と相違します。構造図を優先し、H=1230・t=150と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、構造図を優先し、H=1230・t=150としてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
35	S-055	鉄骨階段詳細図において、下記の柱根巻と記載がありますが、配筋詳細が見当たりません。下記と考えると宜しいでしょうか。	下図をお願いします。


番 号	図面番号	質問事項	回答
36	S-032・ 42・58	柱リストの1F梁貫通孔補強要図において、H1タイプ（7カ所部分）の範囲は下記のY4/X2～4通り間と考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
37	A-024 A-037	免震層平面図のX1～2/Y3～4通り間にて、釜場と記載がありますが、配筋詳細が見当りません。下記と考えるて宜しいでしょうか。  The drawings show a plan view of a fire tank (消火水槽) with dimensions 1000x600 (H600). The interior is labeled as RC (直) and polymer cement system waterproofing. To the right, a reinforcement detail shows a cross-section of the tank with reinforcement bars (L2) and slab reinforcement (スラブ筋のサイズアップ).	免震層ではなく、1階床下の消火水槽のかまばで、配筋はご質疑のとおりとしてください。
38	A-024・ 32 S-022	断面図のSGL-3250において、水勾配の増打ちコンクリートが厚さが意匠図ではt=190mm、構造図ではt=160mmと相違します。意匠図を優先し、t=190mmと考えるて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、意匠図を優先し、t=190mmとしてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
39	A-024・ 32 S-022	No38で記載の増打ちコンクリート部分において、配筋はD10@200シングルクロスと考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。
40	A-035～ 036	意匠図のD～F断細図において、下記の小庇と記載がありますが、配筋詳細が見当りません。D10@200ダブルと考えて宜しいでしょうか。 	D10@200でお願いします。断面は3-D10です。


番 号	図面番号	質問事項	回答
41	A-113	部分詳細図(3)の【免震層】車両点検ピット詳細図において、下記の増し打ちコンクリートと記載がありますが、配筋詳細が見当りません。下記と考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。
		(鉄 骨)	
42	A-05 S-002	特記仕様書(3)の鉄骨工事中において、高力ボルトの種類が意匠図ではトルネア形高力ボルト、構造図では溶融亜鉛めっき高力ボルトと相違します。屋内鉄骨はトルネア形高力ボルト(S10T)、屋外鉄骨は溶融亜鉛めっき高力ボルト(F8T)と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。

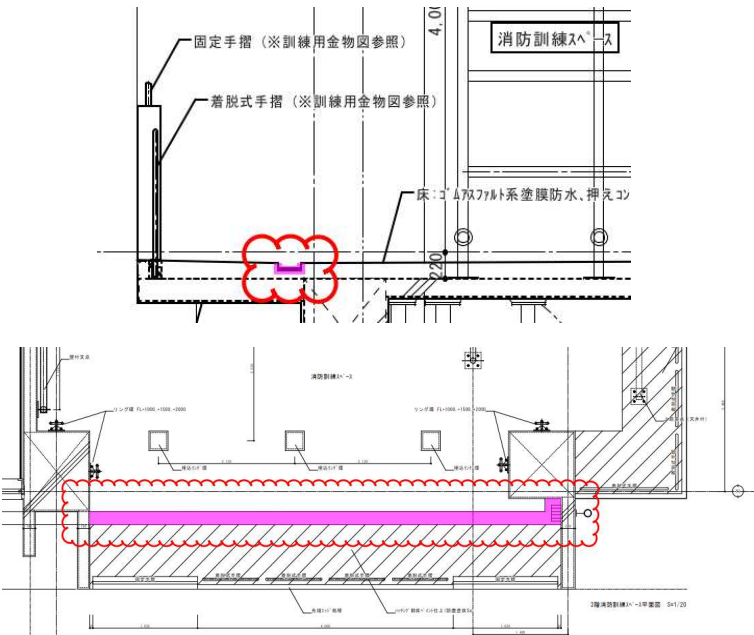
番 号	図面番号	質問事項	回答
43	A-026 S-024	2階伏図のX5～6/Y3～4通り間にて、下記天井下地の梁Baが平面図では有、構造図では無と相違します。意匠図を優先し、Ba有と考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおり、意匠図を優先し、Ba有としてください。
44	S-024	2階伏図の天井下地において、Bcと吊り材受けがC-100x50x50x2.3と記載がありますが、C-100x50x20x2.3と読替て宜しいでしょうか。 又、取合い詳細はGPL-6 2-M12中ボルトと考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、読み替えてください。
45	A-033・ 048・ 051・ 083～ 084 S-050	シャッター受け材のY方向の鉄骨配置が意匠図は6本、7本、8本、構造図は6本と相違します。構造図を優先と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、構造図を優先としてください。
46	S-051	A部詳細図において、ベースプレート部分のガセットプレートの厚さが見当りません。GPL-9と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。

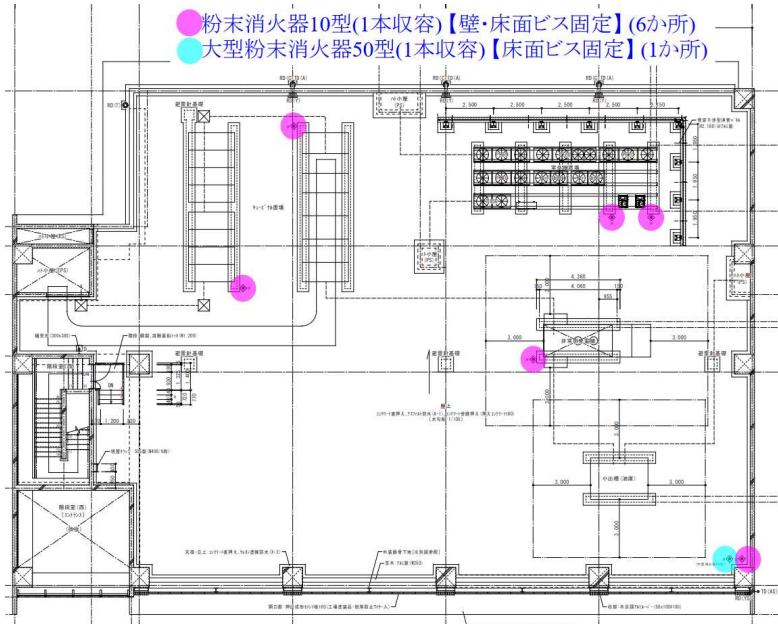
番 号	図面番号	質問事項	回答
47	S-052	防音パネル受け材詳細図の柱詳細図のベースプレートの詳細において、ベースプレートのリブプレートと記載がありますが、詳細が見当りません。リブプレートは不要と考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。
48	A-130 S-052	防音パネル受け材詳細図において、胴縁の範囲が意匠図では2段、構造図では4段と相違します。構造図を優先し、胴縁4段と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、構造図を優先し、胴縁4段としてください。
49	A-130 S-052	防音パネル受け材において、室外機置場の鉄骨架台と記載がありますが、鉄骨部材とRC基礎との取合い詳細が見当りません。下記と考えて宜しいでしょうか。 鉄骨架台 H-194x150x6x9 (L=9,800 6本) アンカーボルト 4-M20 L=400 (30か所設置) 無収縮モルタル t=30	ご質疑のとおりとしてください。
50	S-055	鉄骨階段詳細図において、鉄骨梁G101の継手と記載がありますが、詳細が見当りません。下記と考えて宜しいでしょうか。 フランジ 6-M16 外PL-16x100x410 ウェブ 4-M16 2PL-6x140x290	ご質疑のとおりとしてください。
51	A-149・ 151 S-057	外構基礎詳細図のホースターにおいて、ベースプレート詳細がホースター基礎図・構造図ではBPL-340x430x19 A. Bolt 4-M18 L=360、外構詳細図(6) [ホースター(鉄骨)] では BPL-430x650x22 A. Bolt 4-M22 L=600と相違します。外構詳細図(6) [ホースター(鉄骨)] を優先し、BPL-430x650x22 A. Bolt 4-M22 L=600と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、外構詳細図(6) [ホースター(鉄骨)] を優先し、BPL-430x650x22 A. Bolt 4-M22 L=600としてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
52	A-151 S-057	外構詳細図(6) [ホースター(鉄骨)]において、柱のウェブ継手が外構詳細図(6) [ホースター(鉄骨)]では12-M20 2PL-9x260x290、構造図では8-(径不明) 2PL-9x260x170と相違します。外構詳細図(6) [ホースター(鉄骨)]を優先し、12-M20 2PL-9x260x290と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、外構詳細図(6) [ホースター(鉄骨)]を優先し、12-M20 2PL-9x260x290としてください。
53	S-057	外構基礎詳細図において、懸垂幕支柱・ホースターの鉄骨柱脚は基礎柱に設置とありますが、柱脚スタッドは不要と考えて宜しいでしょうか。 又、必要な場合は、柱脚スタッドの詳細を御指示下さい。	スタッドは不要です。ご質疑のとおりとしてください。
54	A-042 S-055	屋外階段詳細図において、受柱(H形鋼)の向きが構造図と意匠図で相違します。 構造図を優先と考えて宜しいでしょうか。	構造図が正です。
		(意 匠)	
		(外 部)	
55		今回の工事範囲において、特記なき限り、屋外鉄部及び鉄骨面の仕上は溶融亜鉛メッキ仕上と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
56		今回の工事範囲 屋上において、丸環の指示がありません。必要な場合、仕様・詳細・取付ピッチを御指示下さい。	必要無しとしてください。
57	A-111・ 112	A-111・112 部分詳細図(1・2) 【屋上】パラペット詳細図(4階屋上)・(北面)において、立上乾式保護:押出成形セメント板(t15)の記載がありますが、防水立上保護工法はLA-2工法と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
58	A-21	A-021 外部仕上表 屋上・屋根 A-2・A-3 屋上(4F・RF)において、伸縮目地@3000内外の記載がありますが、仕様は「成形伸縮目地材 W=25 付着層タイプ」と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
59	A-111・112	A-111・112 部分詳細図(1・2) 【屋上】 パラペット詳細図 (南面・X2通～X6通)・(階段室(西))・(南面・X1通～X2通)・(北面)・(東面・西面) パラペット・底部において、笠木:アルミ製(W250・W300)の記載がありますが、厚さはt=2.0と考えて宜しいでしょうか。	ご質問のとおりとしてください。
60		上記において、 アルミ笠木… ABC商会・アルウィトラ 同等品 と考えて宜しいでしょうか。	ご質問のとおりとしてください。
61	A-021・028・037・057	4階 屋上 押えコンクリートの厚さにおいて、 A-021 外部仕上表 屋上・屋根 A-3・ A-028 4階平面図・A-057 4階平面詳細図(2) … t145～t225 A-037 矩計図(5) … t135～t215 A-037 矩計図(5) G 断面詳細図 … t75～t160(計測寸法) とで相違します。A-021 外部仕上表 屋上・屋根 A-3・A-028 4階平面図・A-057 4階平面詳細図(2)を優先し、t145～225と考えて宜しいでしょうか。	ご質問のとおり、A-021 外部仕上表 屋上・屋根 A-3・A-028 4階平面図・A-057 4階平面詳細図(2)を優先し、t145～225としてください。
62	A-028・029	A-028・029 4階・R階平面図 屋上において、排水溝を必要とし、仕様は「防水モルタル金罫 t=30 W=250 Vカット目地+ワイヤーメッシュ(φ=3.2 50×50)」と考えて宜しいでしょうか。	ご質問のとおりとしてください。



番 号	図面番号	質問事項	回答
63		上記にて、排水溝の施工範囲は以下と考えて宜しいでしょうか。 排水溝 	ご質疑のとおりとしてください。
64	A-021・034	A-021 外部仕上表 庇・バルコニー B-3・A-034 矩計図(2)3階 消防訓練スペース 床において、押えコンクリートt150の記載がありますが、ワイヤーメッシュ・伸縮目地を必要とし、仕様は以下と考えて宜しいでしょうか。 ワイヤーメッシュ …… φ=6.0 100×100 伸縮目地 …… 成形伸縮目地材 25×80 付着層タイプ @3000内外	ご質疑のとおりとしてください。
65	A-021	A-021 外部仕上表 庇・バルコニー B-3 消防訓練スペースにおいて、床:ゴムアスファルト系塗膜防水、押えコンクリートt150(金鍍仕上)の記載がありますが、ゴムアスファルト系塗膜防水の仕様は国土交通省仕様 Y-2 同等と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。



番 号	図面番号	質問事項	回答
66	A-034・134	A-034 矩計図(2)・A-134 訓練用金物詳細図(1) 3階 消防訓練スペース 床において、下記排水溝の仕上は防水モルタル金罫 t=30と考えるて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。
67	A-011	A-011 工事区分表 仕上・雑工事において、避難器具(建築工事)の記載がありますが、図面上では施工範囲が見当たりません。必要な場合、施工範囲・仕様・詳細・メーカー・品番を御指示下さい。	本工事では非該当としてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
68	A-118	A-118 部分詳細図(8) 屋外消火器ボックス詳細において、屋外消火器ボックスが3種類「大型粉末消火器50型(1本収容)、粉末消火器10型(1本収容)、粉末消火器10型(2本収容)」ありますが、施工範囲は以下と考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとさせていただきます。
69		上記において、粉末消火器10型(2本収容)は不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合、施工範囲を御指示下さい。	A-013配置図に記載の通り、屋外設置とさせていただきます。
70	A-118	A-118 部分詳細図(8) 屋外消火器ボックス詳細において、粉末消火器10型(1本収容)の記載がありますが、メーカー・品番は初田製作所 HSMC-1と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとさせていただきます。
71	A-118	A-118 部分詳細図(8) 屋外消火器ボックス詳細において、大型粉末消火器50型(1本収容)の記載がありますが、 大型粉末消火器50型(1本収容)… モリタ宮田工業・BF50R 同等品 と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとさせていただきます。



番 号	図面番号	質問事項	回答
72	A-117	A-117 部分詳細図(7) 【設備】 小屋詳細図において、下記軒天の仕上は「コンクリート化粧打放の上、フッ素樹脂塗装(カークリア)」と考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。
73	A-029・ 30・38・ 39	R階 階段室 塔屋タップ (SUS製 W400/9段)の有無において、 A-029・030 R・PH階平面図・ A-039 階段室(西)詳細図(2) A-A 断面詳細図 … 有 A-038 階段室(西)詳細図(1) PH階 平面詳細図 … 無 とで相違します。A-029・030 R・PH階平面図・A-039 階段室(西)詳細図(2) A-A 断面詳細図を優先し、有と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-029・030 R・PH階平面図・A-039 階段室(西)詳細図(2) A-A 断面詳細図を優先し、有としてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
74		上記において、塔屋トップ (SUS製 W400/9段)の詳細は以下と考えて宜しいでしょうか。 又、背籠は無しと考えて宜しいでしょうか。背籠が必要な場合は詳細をご指示ください。 	よろしいです。
75	S-024・ A-081	1階 X1～X2/Y1通り エントランス底において、 S-024 2階伏図・S-033 X1通り軸組図 ・・・ コンクリートスラブ (CS5) A-081 建具詳細図(1) (カーテンウォール①) ・・・ アルミ底 とで相違します。A-081 建具詳細図(1) (カーテンウォール①)を優先し、アルミ底と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-081 建具詳細図(1) (カーテンウォール①)を優先し、アルミ底としてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
76	S-025・ A-027	3階 X1～X6/Y4通り 底の施工範囲において、 S-025 3階伏図 ・・・  A-027 3階平面図 ・・・  とて	意匠図の記載によるものとしてください。 (上記にて回答)


番 号	図面番号	質問事項	回答
77	A-039	A-039 階段室(西)詳細図(2) B-B 断面詳細図 R階 出入口部において、下記底の仕上は以下と 考えて宜しいでしょうか。 ■ 立上 … 塗膜防水(ウレタン系 X-2仕様) ■ 天端 … 塗膜防水(ウレタン系 X-2仕様) ■ 見付 … コンクリート化粧打放の上、フッ素樹脂塗装(カラークリア) ■ 軒天 … コンクリート化粧打放の上、フッ素樹脂塗装(カラークリア) 	ご質疑のとおりとしてください。
78	A-028・ 034	3階 消防訓練スペース X6/Y1～Y2通り 底のD寸法において、 A-028 4階平面図・A-034 矩計図(2) C断面詳細図 … D=1750 (計測寸法) 	X6通り芯より1,850mmのD寸法としてください。



番 号	図面番号	質問事項	回答
		A-028 4階平面詳細図(4) …… D=500 (計測寸法)  とで相違します。A-028 4階平面 法)と考えて宜しいでしょうか。 詳細図を優先し、D=1750 (計測寸 法)と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
79	A-135	3階 消防訓練スペース 訓練金物 壁付支点①・② リング環のサイズにおいて、 A-135 訓練用金物詳細図(2) 壁付支点①・② 立面図・壁付支点リング環 詳細図 …… $\phi=32$ A-135 訓練用金物詳細図(2) 壁付支点①・② 断面図 …… $\phi=25$ とで相違します。A-135 訓練用金物詳細図(2) 壁付支点①・② 立面図・壁付支点リング環 詳細 図を優先し、$\phi=32$と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-135 訓練用金物詳細図(2) 壁 付支点①・② 立面図・壁付支点リング環 詳細図を優 先し、$\phi=32$としてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
80	A-117	A-117 部分詳細図(7) 【設備】 ハト小屋詳細図 (PS) ※Y4通において、SUS^ハ 板t2.0曲加工 (H=400) の記載がありますが、W寸法はW=1930と考えるのでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。
81	A-117	A-117 部分詳細図(7) 【設備】 ハト小屋詳細図 (PS) ※X6通において、SUS^ハ 板t2.0曲加工 (H=900) の記載がありますが、W寸法はW=1460と考えるのでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。
82	A-117	A-117 部分詳細図(7) 【設備】 ハト小屋詳細図 (PS) ※Y3通りにおいて、SUS^ハ 板t2.0曲加工 (H=900) の記載がありますが、W寸法はW=720と考えるのでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。




番 号	図面番号	質問事項	回答
83	A-138	A-138 訓練用金物詳細図(5) 脱着式手摺詳細図において、「SUS304 φ38・27.2×t1.5 溶融亜鉛メッキ仕上」の記載があります。溶融亜鉛メッキ仕上の為、SUS304はスチールと読み替えて宜しいでしょうか。	SUS304としてください。
84	A-137	A-137 訓練用金物詳細図(4) 十字型上部支点において、十字型上部支点の高さはH=700程度と考える宜しいでしょうか。	A-134に記載の通り、天井面への設置としてください。
85	A-135～137	A-135～137 訓練用金物詳細図(2～4) 訓練金物において、4-M16アンカーボルト(溶融亜鉛メッキ・SUS304仕上)の記載がありますが、仕様はB種と考える宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
86	A-138	A-138 訓練用金物詳細図(5) 1階車庫 壁支点詳細図において、支点(2迄) φ76.3×t7.0の記載がありますが、仕様はSTPG370 溶融亜鉛メッキ仕上と考える宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
87		上記において、壁支点の取付金物の詳細・施工範囲は以下と考える宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
88	設計書 ページ 128・A- 135～ 137	3階 消防訓練スペース 訓練金物 M16アンカーボルト(溶融亜鉛メッキ仕上)のか所数において、 設計書 ページ 128 ・・・ 溶融亜鉛メッキ:196か所 A-135～138 訓練用金物詳細図(2～5) ・・・ 溶融亜鉛メッキ(合計):172か所 壁付支点①:60か所 壁付支点②:24か所 外部壁付支点①:24か所 外部壁付支点②:12か所 十字型上部支点:16か所 上部支点:12か所 1階車庫 壁支点 H=1250:8か所 (想定) 1階車庫 壁支点 H=1800:8か所 (想定) 1階車庫 壁支点 H=2350:8か所 (想定) とで相違します。A-135～138 訓練用金物詳細図(2～5)を優先し、溶融亜鉛メッキ(合計):172か所 と考えて宜しいでしょうか。	リング環のアンカーボルトも含めますので、設計書 ページ 128にて記載の通りの数量としてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
89	A-026	A-026 2階平面図 1階 下記底において、防水立上(H=100)が必要と考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
90	S-024・ A-026	1階 X1/Y3～Y4通り 底のL寸法において、 S-024 2階伏図 ・・・ L=3890（計測寸法）  A-026 2階平面図 ・・・ L=5010  とで相違します。A-026 2階	意匠図の記載によるものとしてください。 （上記にて回答）

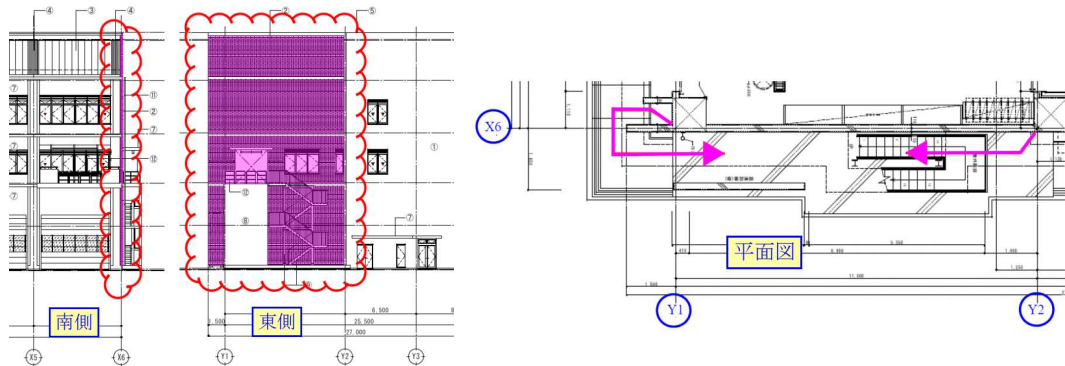
番 号	図面番号	質問事項	回答
91	S-024・ A-026	1階 X1～X2/Y4通り 底のL寸法において、 S-024 2階伏図 ・・・ L=2510（計測寸法）  A-026 2階平面図 ・・・ L=2200 とで相違します。A-026 2階 宜しいでしょうか。	意匠図の記載によるものとしてください。 （上記にて回答）

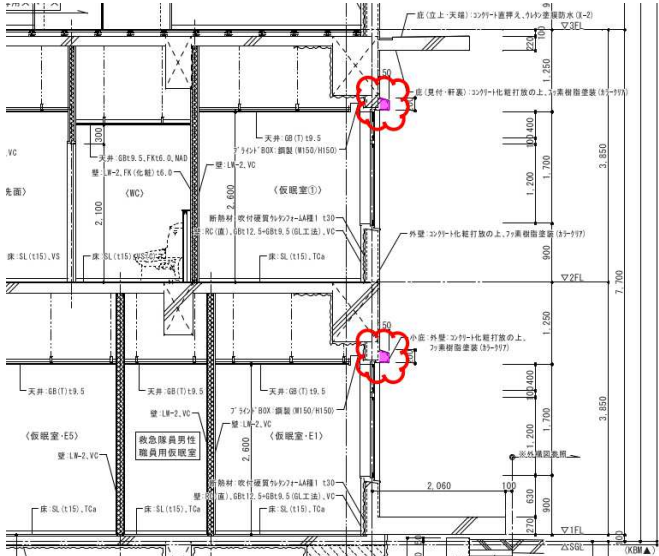
番 号	図面番号	質問事項	回答
92	S-024・ A-026	1階 X2～X3/Y4通り 底のL寸法において、 S-024 2階伏図 ・・・ L=3800（計測寸法）  A-026 2階平面図 ・・・ L=3540  とで相違します。A-0: でしょうか。	意匠図の記載によるものとしてください。 （上記にて回答）
93	S-024・ A-026	1階 X3～X4/Y4通り 底のL寸法において、 S-024 2階伏図 ・・・ L=1490（計測寸法） 	意匠図の記載によるものとしてください。

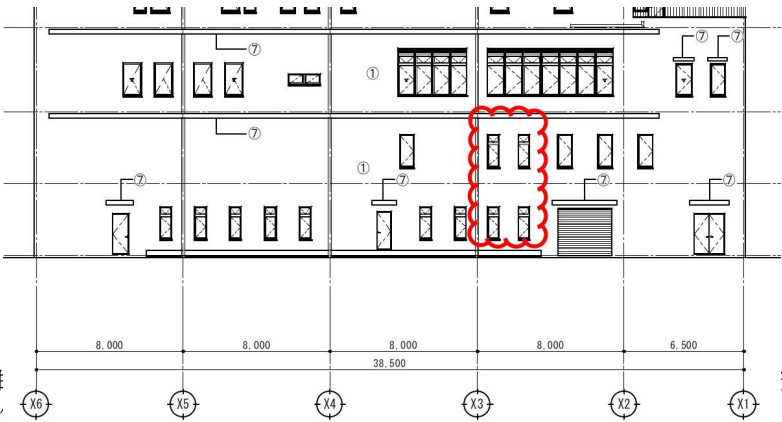

番 号	図面番号	質問事項	回答
		A-026 2階平面図 … L=1350  とで相違します。A うか。	(上記にて回答)
94	A-021・033～037・111	R階 庇 パラペット外側の仕上において、 A-021 外部仕上表 庇・バルコニー B-1 ※防水立上(最上階のみ)・ A-035～037 矩計図(3～5) … 塗膜防水(H=RFL+250)+フッ素樹脂塗装(H=RFL+250以上) A-033・034 矩計図(1・2)・ A-111 部分詳細図(1) 【屋上】 パラペット詳細図(南面・X2通～X6通) … 塗膜防水 とで相違します。A-021 外部仕上表 庇・バルコニー B-1 ※防水立上(最上階のみ)を優先し、 H=FL+250と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-021 外部仕上表 庇・バルコニー B-1 ※防水立上(最上階のみ)を優先し、H=FL+250としてください。



番 号	図面番号	質問事項	回答
95	A-111・112	A-111・112 部分詳細図(1・2) 【屋上】 パラペット詳細図 (4階屋上)・(北面) アスファルト防水立上部において、緩衝材が必要とし、仕様・寸法は「発泡ポリエチレン t=20 H80+W70 糸=150 片面のり付」と考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。
96	A-134	A-134 訓練用金物詳細図(1) RC腰壁において、固定手摺(STPG370 φ42.7×t4.57sch80 溶融亜鉛メッキ仕上)の記載がありますが、RC腰壁への取付方法が不明です。取付金物の仕様・詳細を御指示下さい。	外部支点取付方法と同等としてお見込み願います。
97		今回の工事範囲において、定礎石の指示ありませんが、必要な場合、仕様・詳細・施工範囲を御指示下さい。	現段階での設置は見込んでいません。
98	A-021・111	外壁 目地シーリングの仕様において、 A-021 共通事項・外部仕上表 共通事項 41. … ポリサルファイト (PS-2) A-111 部分詳細図(1) 【外壁】 躯体目地詳細図 … ポリウレタン (PU-2) とで相違します。A-111 部分詳細図(1) 【外壁】 躯体目地詳細図を優先し、ポリウレタン(PU-2)と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-111 部分詳細図(1) 【外壁】 躯体目地詳細図を優先し、ポリウレタン(PU-2)としてください。
99		上記において、誘発目地の取付ピッチはタ・ヨコ@3000と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。



番 号	図面番号	質問事項	回答
100	S-047	S-047 スラブリスト・外壁リスト 構造スリット要領図(完全スリット型)において、構造スリット目地コーキングが必要とし、仕様はポリサルファイド系 25×10 (PS-2)と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
101	A-021	A-021 共通事項・外部仕上表 外部仕上表 庇・バルコニー・外壁において、フッ素樹脂塗装(カークリア)の記載がありますが、フッ素樹脂塗装(カークリア)…エスケー化研・セラミクリートF 同等品と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
102	A-021	A-021 共通事項・外部仕上表 外部仕上表 外壁3において、「押出成形セメント板 t60(工場塗装品・脱落防止リヤー入り)H3050」の記載がありますが、メーカー・品番を御指示下さい。	リブデザインパネル:NL47340W (アスロックNEO/株)ナマリ ※同等品としてください。



番 号	図面番号	質問事項	回答
103	A-021・029・031・033・112	R階 南側柱部 木目調アルミルーバーの寸法において、 A-021 共通事項・外部仕上表 外部仕上表 外壁4・ A-029 R階平面図 … 50×100 @100 A-031 立面図 凡例 ④外壁・ A-033 矩計図(1)・ A-112 部分詳細図(2)【屋上】目隠し壁詳細図(南面・X2通・X6通) … 50×150 @100 とで相違します。A-031 立面図 凡例 ④外壁・A-033 矩計図(1)・A-112 部分詳細図(2)【屋上】目隠し壁詳細図(南面・X2通・X6通)を優先し、50×150 @100と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-031 立面図 凡例 ④外壁・A-033 矩計図(1)・A-112 部分詳細図(2)【屋上】目隠し壁詳細図(南面・X2通・X6通)を優先し、50×150 @100としてください。
104		上記において、 木目調アルミルーバー… ABC商会・BLD-50E 同等品 と考えて宜しいでしょうか。	スカイカー typeW /三洋工業(株) ※同等品としてください。
105	A-031	A-031 立面図 南側・東側 立面図 1～R階 外壁 X6/Y1～Y2通りにおいて、②外壁:せつ器質二丁掛タイル(215x60/t15)の記載がありますが、施工範囲は以下と考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。
106	A-021	A-021 共通事項・外部仕上表 外部仕上表 外壁2において、タイル下地躯体表面処理は超高压水洗浄法「タイル+コンクリート打放補修+超高压洗浄+打放型枠」と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
107		上記において、超高压洗浄は吐出圧力150MPa/cm2と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。



番 号	図面番号	質問事項	回答
108	A-025・ 026・ 031・ 036・ 045・049	1・2階 X2～X3/Y4通り 窓上部小庇の有無において、 A-036 矩計図(4) E断面詳細図 … 有 	ご質疑のとおりとしてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
		A-025・026 1・2階断面図・ A-031 立面図 北側 立面図・ A-045・049 1・2階平面詳細図(2) ... 無  とで相違しま 詳細図(2)を 5・049 1・2階平面	(上記にて回答)
109		上記において、小庇が必要な場合、施工範囲・L寸法は以下と考えて宜しいでしょうか。  	(上記にて回答)


番 号	図面番号	質問事項	回答
110	A-027・028・031・036・054・058	3・4階 X6/Y2～Y3通り 小庇の有無において、 A-027・028 3・4階平面図・ A-036 矩計図(4) F断面詳細図・ A-054・058 3・4階平面詳細図(3) … 有  A-031 立面図 東側 立面図 … 無  とで相違します。A-(しょうか。	ご質疑のとおりとしてください。 (上記にて回答)


番 号	図面番号	質問事項	回答
111		上記において、小庇が必要な場合、施工範囲・L寸法は以下と考えて宜しいでしょうか。  	(上記にて回答)
112	A-111	外壁 目地シーリングの寸法において、 A-111 部分詳細図(1)【外壁】躯体目地詳細図 ・・・ 20×10  A-111 部分詳細図(1)【外壁】躯体目地詳細図 ・・・ 15×10 (計測寸法) とで相違します。A-111 部分詳細図(1)【外壁】躯体目地詳細図を優先し、15×10 (計測寸法)と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-111 部分詳細図(1)【外壁】躯体目地詳細図を優先し、15×10 (計測寸法)としてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
113	A-111	外壁 タイル部 目地シーリングの寸法において、 A-111 部分詳細図(1)【外壁】躯体目地詳細図 ・・・ 15×10  A-111 部分詳細図 ・・・ 20×10 (計測寸法) とで相違します。A-111 部分詳細図(1)【外壁】躯体目地詳細図を優先し、20×10 (計測寸法)と 考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-111 部分詳細図(1)【外壁】躯体目地詳細図を優先し、20×10 (計測寸法)として ください。
114	A-034・069	3階 消防訓練スペース 外壁 壁梁部の仕上において、 A-034 矩計図(2) ・・・ コンクリート化粧打放補修の上、フッ素樹脂塗装(カークリア) 	ご質疑のとおりとしてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
		A-069 3階天井伏図 ... ⑤:RC(直)、EP  とで相違します。...、フッ素樹脂塗装(カラークリア)と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
115	A-06・038	A-06 特記仕様書(4) 11 タイル工事 ②タイル・A-038 階段室(西)詳細図(1)【B部】外壁詳細図において、役物タイル(標準曲)の寸法は「210+60×60」と考えて宜しいでしょうか。 	「186.25+45×60」「73.75+157.5×60」(馬目地)としてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
116	A-112	A-112 部分詳細図(2)【屋上】目隠し壁詳細図(南面・X2通～X6通) 木目調アルミルーバー裏において、下記柱の仕上は「フッ素樹脂塗装(カークリア)+コンクリート化粧打放補修」と考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。
117	A-031	A-031 立面図 凡例において、③外壁:押出成形セメント板t60(工場塗装品・脱落防止リヤー入)の記載がありますが、工場塗装は両面仕上と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
118		上記において、異なる場合は、押出成形セメント板の裏面仕上の仕様を御指示下さい。	(上記にて回答)


番 号	図面番号	質問事項	回答
119	A-031・036・069	X1/Y4～Y3通り・X1～X2/Y4通り 小庇軒天の仕上において、 A-031 立面図 北側・西側立面図 ⑦ 庇・ A-036 矩計図(4) ・・・コンクリート化粧打放補修の上、フッ素樹脂塗装(カークリア) 	ご質疑のとおりとしてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
		A-069 3階天井伏図 … ⑤:RC(直)、EP  とで相違します。A-03: 矩計図(4)を優先し、コンクリート化粧打放補修の上、フッ素樹脂塗装(カークリア)と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
120	A-035・036・111・112	屋上 目隠し壁 木目調アルミルーバーの高さにおいて、 A-035・036 矩計図(3・4)・ A-112 部分詳細図(2)【屋上】目隠し壁詳細図 … H=3050 A-111 部分詳細図(1)【屋上】木目調アルミルーバー詳細図 … H=2500 とで相違します。A-035・036 矩計図(3・4)・A-112 部分詳細図(2)【屋上】目隠し壁詳細図を優先し、H=3050と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-035・036 矩計図(3・4)・A-112 部分詳細図(2)【屋上】目隠し壁詳細図を優先し、H=3050としてください。
121	A-131	A-131 免震EXP. J詳細図(1)(配置図・詳細図) 1階 エントランス前において、磁器質タイル(300角)の記載がありますが、無釉と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
122		上記において、 磁器質タイル 300角… LIXIL/IPF-300同等品 と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。



番 号	図面番号	質問事項	回答
123	A-114	A-114 部分詳細図(4)【床】視覚障害者誘導用マーカ-詳細図において、視覚障害者誘導用ブロック… ナカ工業・NSN316-22-Y、NSN316-290-Y 同等品と考えると宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
124	A-021・131	1階 免震EXP. J金物(一般歩行用・車両通行用)の上部床の仕上において、 A-021 共通事項・外部仕上表 … モルタル仕上 A-131 免震EXP. J詳細図(1)(配置図・詳細図) … コンクリート金縷仕上 とで相違します。A-021 共通事項・外部仕上表を優先し、モルタル仕上と考えると宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-021 共通事項・外部仕上表を優先し、モルタル仕上としてください。
125	A-031・069	4階 庇軒天の仕上において、 A-031 立面図・A-033～036 矩計図(1～4) … ⑦:コンクリート化粧打放の上、フッ素樹脂塗装(カーリア) A-069 3階 天井伏図 … ⑤:RC(直)、EP とで相違します。A-031 立面図・A-033～036 矩計図(1～4)を優先し、⑦:コンクリート化粧打放の上、フッ素樹脂塗装(カーリア)と考えると宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-031 立面図・A-033～036 矩計図(1～4)を優先し、⑦:コンクリート化粧打放の上、フッ素樹脂塗装(カーリア)としてください。
126	A-069	A-069 3階 天井伏図 消防訓練スペース 軒天において、「⑧:吹付硬質ウレタンフォームA種1 t=50、LGS下地、FK t6.0、NAD」の記載がありますが、FK(無石綿けい酸カルシウム板)の仕様・目地工法は「タイプ2(ノンアス)0.8FK 目透」と考えると宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
127		上記において、回縁が必要とし、仕様は塩ビと考えると宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
128	A-027・042・055	1～3階 X6/Y1～Y2通り 屋外階段の段数において、 A-027 3階 立面図・ A-055 3階 平面詳細図 … 42段 A-042 屋外階段詳細図 … 41段 とで相違します。A-042 屋外階段詳細図を優先し、41段と考えると宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-042 屋外階段詳細図を優先し、41段としてください。



番 号	図面番号	質問事項	回答
129	A-029・039	A-029 R階 平面図・A-039 階段室(西)詳細図(2)において、樋受石(300×300)の記載がありますが、仕様・厚さは「PC製 t=30」と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
130	A-057	A-057 4階 平面詳細図(2) 屋上樋樋下部(X2/Y4通り)において、樋受が必要とし、仕様は「PC製 300×300×H250」と考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。
131	A-025～029・031・047・051・055・059	X6/Y1通り 樋樋の仕様において、 A-025 1階 平面図 …… TD(A):アルミ製樋樋 φ165 (※バントレス) (1階) A-026～029 2階～R階 平面図 …… TD(AS):アルミ製樋樋 φ89 (※バントレス) (2～R階) A-031 立面図 南側 立面図・ A-047・051・055・059 1～4階 平面詳細図 …… TD(A):樋樋 アルミ製樋樋 φ165 (※バントレス) (1～R階) とで相違します。A-031 立面図 南側 立面図・A-047・051・055・059 1～4階 平面詳細図 を優先し、TD(A):樋樋 アルミ製樋樋 φ165 (※バントレス)(1～R階)と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-031 立面図 南側 立面図・A-047・051・055・059 1～4階 平面詳細図 を優先し、TD(A):樋樋 アルミ製樋樋 φ165 (※バントレス)(1～R階)としてください。ただし、南側の底樋のみアルミ製樋樋 φ89 (※バントレス)としてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
132	A-025～030	A-025～030 1～PH階 平面図 凡例において、RD(CS):中継ドレイン 鋳鉄製 φ89の記載がありますが、図面上では施工範囲が見当たりません。必要な場合、施工範囲を御指示下さい。	本工事では非該当としてください。
133	A-025	A-025 1階 平面図 1階 X2～X6/Y1通りにおいて、下記床仕上は防塵塗床Sa(無機系速硬防滑薄塗型床材 t2.5 軽防滑仕様 全天候型)と考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。



番 号	図面番号	質問事項	回答
134		A-025 1階 平面図 1階 免震EXP. J金物(一般歩行用)部において、下記床の仕上はコンクリート金鰈と考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。
135	A-046	A-046 1階 平面図 1階 X3/Y4通り・X4/Y4通り・X5/Y4通りにおいて、「鋼板製樋蓋(W300)※溶融亜鉛メッキ」の記載がありますが、詳細・メーカー・品番等を御指示下さい。	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。


番 号	図面番号	質問事項	回答
136	A-044	A-044 1階 平面詳細図(1) 1階 エントランス前において、排水溝(W200)の記載がありますが、詳細は以下と考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
137	A-044・081・114	1階 エントランス前 排水蓋のW寸法において、 A-044 1階 平面詳細図(1) … W300 (計測寸法)  A-081 建 平面詳細図(1) … W300 (計測寸法)  A-114 部 … とで相違します。A-114 部分詳細図(4)【床】排水蓋詳細図を優先し、W250と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-114 部分詳細図(4)【床】排水蓋詳細図を優先し、W250としてください。
138		上記において、排水蓋のメーカー・品番等を御指示下さい。	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。

番 号	図面番号	質問事項	回答
139	A-081	A-081 建具詳細図(1) (カーテンウォール①)において、シール(防水工事)の記載がありますが、仕様は「変成シリコン系 20×10 (MS-2)」と考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。
140	A-039	A-039 階段(西)詳細図(2) A'-A'-B-B 断面詳細図において、下記梁型の仕上は「コンクリート化粧打放の上、素地塗装(カラークリア)」と考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。
141	A-06	A-06 特記仕様書(4) ⑬:屋根及びびとい工事において、「ルフトレイン φ100」の記載がありますが、図面上では施工範囲が見当たりません。必要な場合、施工範囲を御指示下さい。	PH階のルフトレインをφ100としてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
142	A-021	A-021 共通事項・外部仕上表 堅樋において、 アルミ製 φ165・89(※バンドレス)…井上商事・アルトイ 同等品 と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとさせていただきます。
143	A-021	A-021 共通事項・外部仕上表 オーバーフロー管において、L寸法は全てL=250程度と考えて宜しいで しょうか。	ご質疑のとおりとさせていただきます。
145	A-042	A-042 屋外階段詳細図 手摺において、下記下棧の仕様は「溶融亜鉛メッキ t=2.3 φ=27.2」と 考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとさせていただきます。


番 号	図面番号	質問事項	回答
147	A-132・ S-049	I階 免震EXP. J金物(車両通行用) 溶融用プレート仕様において、 A-132 免震EXP. J詳細図(2)(車両通行用) ・・・ FB-150×50×6  S-049 免震EXP. J詳細図(2)(車両通行用) ・・・ FB-150×55×6・FB-150×100×22  とで相違します。 宜しいでしょうか？ を優先し、FB-150×50×6と考えて	S-049 免震EXP. J詳細図(2)(車両通行用) を優先し、FB-150×55×6・FB-150×100×22としてください。 ※構造図優先としてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
148	A-133・ S-049	1階 免震EXP. J(一般歩行用)のW寸法において、 A-133 免震EXP. J詳細図(3)(一般歩行用) ・・・ W=1568 S-049 免震エキスパンション床詳細図 ・・・ W=1618 とで相違します。A-133 免震EXP. J詳細図(3)(一般歩行用)を優先し、W=1568と考えて宜しいでしょうか。	S-049 免震エキスパンション床詳細図を優先し、W=1618と してください。 ※構造図優先としてください。
149	A-021・ 030	PH階 屋上 横型ルーフドレインのサイズにおいて、 A-021 共通事項・外部仕上表 ・・・ φ=100 A-030 PH階 平面図 ・・・ φ=165 とで相違します。A-021 共通事項・外部仕上表を優先し、φ=100と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-021 共通事項・外部仕上表を優 先し、φ=100としてください。
150	A-028	A-028 4階平面図 4階(X2/Y4通り)において、TD(A):アルミ縦樋φ165の記載がありますが、排水ル ートは4階～1階と考えて宜しいでしょうか。	北立面4階X2通りに記載の横引き管共の縦樋となり ます。
151		上記において、1階 雨水排水ルートは以下と考えて宜しいでしょうか。 	A-025に記載の通り、X3通りの縦樋からの排水とし てください。 (※X2通りからの排水はございません)
152	A-130 S-052	質疑No.48に伴い、消音パネル取付用アングルも4段と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
		設計書において、下記項目は図面上では施工範囲が見当たりません。必要な場合、施工範囲を御指示下さい。	(下記にて回答)
153	設計書 ページ 40	本体工事 防水 外部 ... シーリング (一般部 ポリウレタン系(PU-2) 10×10 115m)	タイル面誘発目地を想定しています。
154	設計書 ページ 40	本体工事 防水 外部 ... シーリング (一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10 562m)	建具周囲シーリングを想定しています。
155	設計書 ページ 47	本体工事 屋根及びとい 外部 ... ルーフドレン (φ140 横引き 鋳鉄製 塗膜防水 1か所)	PH階のルーフドレンを想定しています。
156	設計書 ページ 47	本体工事 屋根及びとい 外部 ... アルミ製バントレス堅樋 (φ140 支持金物@2400共 4m)	PH階を想定しています。
		(内 部)	
157		国土交通省告示第771に於いて、特定天井以外(その他の天井)の天井の安全性については、設計者の判断により安全を確保することとなっています。安全性が必要なその他の天井については設計図書にすべて網羅されていると考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
158	A-06	A-06 特記仕様書(4) 11 タイル工事 ②タイル(11.2.2)において、「見本焼き:※行う」とありますが、寸法は1000×1000程度と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
159	A-021～ 023	A-021 共通事項・外部仕上表において、共通事項「11. 廻縁は塩ビ製・目透し(T型)とする」の記載がありますが、A-022～023 内部仕上表(1・2)には施工範囲の記載が見当たりません。必要とし、施工範囲は天井ボードがある部屋に施すものと考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
160	A-021	A-021 共通事項・外部仕上表において、凡例 ■内装 FK:無石綿ケイ酸カルシウム板 t6.0の記載がありますが、仕様はタイプ2(ノアス)0.8FKと考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
161	A-114	A-114 部分詳細図(4)【床】乾式二重床詳細図 床高 H100・H200において、端部ブロックの記載がありますが、仕様を御指示下さい。	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。
162	A-115	A-115 部分詳細図(5)【内壁】巾木詳細図(SUS製)において、ステンレス巾木(HL仕上) H=60の記載がありますが、厚さはt=1.5と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
163	A-115	A-115 部分詳細図(5)【内壁】巾木詳細図(SUS製)コンクリート下地において、シーリングの記載がありますが、仕様は変成シリコン系 5×5 (MS-2)と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
164	A-116	A-116 部分詳細図(6)【内壁】バスパネ壁詳細図(1F:防火衣等洗浄室)において、CB t=100の記載がありますが、仕様は空洞ブロックC(16)と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
165	A-128・129	A-128・129 部分詳細図(18・19)(OAフロア(3F・4F)) ボーダー部詳細図において、ゴムパッキン t=10の記載がありますが、仕様を御指示下さい。	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。
166	A-115	A-115 部分詳細図(5)【内壁】ケイカル板取合い詳細図において、アルミ製専用ジョイント…アイカ工業・ZK-1021C 同等品と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
167	A-115	A-115 部分詳細図(5)【内壁】揭示壁詳細図(階段室(西)エントランス)において、壁見切材:アルミ製 t=10 (※上下共)の記載がありますが、寸法を御指示下さい。	アルミ製壁見切り:10×10 程度としてください。
168	A-116	A-116 部分詳細図(6)【内壁】バスパネ壁詳細図(1F:防火衣等洗浄室)において、専用アルミ製水切…フクビ化学工業・オールアルミ水切R AAMSL3 同等品と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
169	A-118	A-118 部分詳細図(8)【階段】手摺詳細図(階段室(西))において、シーリングの記載がありますが、変成シリコン系 10×10 (MS-2)と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
170	A-118	A-118 部分詳細図(8) 面台詳細図(配管バック)において、塩ビジョイナーの記載がありますが、寸法を御指示下さい。	H8/t6.5 程度としてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
171	A-115	A-115 部分詳細図(5)【内壁】巾木詳細図において、「木製巾木(WB)」とありますが、図面上では施工範囲が見当たりません。必要な場合、「木製巾木(WB)」の仕様・施工範囲を御指示下さい。	本工事では非該当としてください。
172	A-115	A-115 部分詳細図(5)【内壁】巾木詳細図において、「床シート立上」とありますが、図面上では施工範囲が見当たりません。必要な場合、「床シート立上」の仕様・施工範囲を御指示下さい。	本工事では非該当としてください。
173	A-022・027	3階 事務室・食堂・厨房 壁見切材の仕様において、 A-022 内部仕上表(1) … 塩ビ A-027 3階平面図 … SUS製 とで相違します。A-022 内部仕上表(1)を優先し、塩ビと考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-022 内部仕上表(1)を優先し、塩ビとしてください。
174		上記において、異なる場合、SUS製の寸法・厚さを御指示下さい。	W10 程度としてください。
175	A-022・023・116	DR:ロックウール化粧吸音板の厚さにおいて、 A-022・023 内部仕上表(1・2) … t=12.0 A-116 部分詳細図(6) 【天井】仕上詳細図・下り天井詳細図 … t=9.0 とで相違します。A-022・023 内部仕上表(1・2)を優先し、t=12.0と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-022・023 内部仕上表(1・2)を優先し、t=12.0としてください。
176	A-021・S-002	壁・天井 コンクリート増打ちの厚さにおいて、 A-021 共通事項・外部仕上表 共通事項 13番 … t=20 S-002 構造特記事項仕様書(2) コンクリート工事 ⑦ … t=10 とで相違します。A-021 共通事項・外部仕上表 共通事項 13番を優先し、t=20と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-021 共通事項・外部仕上表 共通事項 13番を優先し、t=20としてください。
177	A-115	A-115 部分詳細(5)【内壁】腰壁詳細図(3F:廊下A) RC下地において、「腰壁 GBt12.5、桧羽目板貼りt12、WP塗(※準不燃仕様)」の記載がありますが、詳細図ではGB12.5がありません。GBt12.5は不要と考えて宜しいでしょうか	ご質疑のとおり、不要としてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
		【内壁】腰壁詳細図(3F:廊下A) 	(上記にて回答)
178	A-115	A-115 部分詳細(5) 【内壁】 腰壁詳細図 (3F:廊下A) RC下地 において、下記部分の仕様は木製腰見切天端 桧 WP塗(30×15) (※準不燃仕様)と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
			(上記にて回答)
179	A-115	A-115 部分詳細(5) 【内壁】 腰壁詳細図 (3F:廊下A) RC下地において、木胴縁下地:米母 (45×18@450程度)の記載がありますが、ピッチは@450 だと考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
180	設計書 ページ 46	設計書 ページ 46において、「壁 構造用合板張り t12 (15.8m2)」の記載がありますが、図面上では施工範囲が見当たりません。必要な場合、施工範囲を御指示下さい。	配管バック下地補強を想定しています。

番 号	図面番号	質問事項	回答
181	設計書 ページ 56	設計書 ページ 56において、「セルフペリング t10 セメント系 40.9m2」の記載がありますが、図面上では施工範囲が見当たりません。必要な場合、施工範囲を御指示下さい。	消防訓練室を想定しています。
182	設計書 ページ 42	設計書 ページ 42において、「ケイ酸質系塗布防水 C-SUP 立上り 12.7m2」の記載がありますが、図面上では施工範囲が見当たりません。必要な場合、施工範囲を御指示下さい。	EVピット内の立ち上がり面となります。
		次の項目において、仕様・メーカー・品番を御指示下さい。	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。
		く 床 く	
183	A-022・ 023	自閉樹脂塗膜防水 (A) … 大関化学工業・パラテックス同等品 (1階 MWC・WWC・防火衣等洗濯室) と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
184	A-05・ 022	ケイ酸質系塗布防水 C-SUP … 大関化学工業・オスモタイトP同等品 (免震層) と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
185	A-07・ 021・114	VS: ビニル床シート t=2.5 … 東リ・25FL1002同等品 と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
186	A-07・ 021・114	VS: ビニル床シート t=2.5 … 東リ・25FL1002同等品 と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
187	A-07・ 021・114	VS(P): 防滑性ビニル床シート t=2.5 … 東リ・NS160811同等品 と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
188	A-07・021・114	VT: ビニル床タイル t=3.0 … 東リ・FPT2073同等品 と考えると宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
189	A-07・021・114	Tca: カーペットタイル t=6.5 500角 … 東リ・GA1002同等品 と考えると宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
190	A-07・021・114	屋内スポーツ用弾性長尺塩ビシート t=8.0 …ABC商会・レックスコート同等品 (3階 消防訓練室兼トレーニング室) と考えると宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
191	A-07・021・114	防塵塗床Ra 厚膜型エポキシ樹脂系塗床材（流しのベコティング工法） t=0.8 … ABC商会・ケミクリートE同等品 と考えると宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
192	A-07・021・114	防塵塗床Rb 薄膜型水性アクリル樹脂系防塵塗料（コーティング工法） … ABC商会・カラートップA同等品 と考えると宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
193	A-07・021・114	防塵塗床Sa 無機系速硬防滑薄塗型床材（軽防滑仕様/全天候型） t=2.5 … ABC商会・スーパーガード同等品 と考えると宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
194	A-07・021・114	防塵塗床Sb ケイ酸ナトリウム系コンクリート表面強化材 … ABC商会・セラミキュア同等品 と考えると宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
195	A-06・021・114	磁器質タイル 300角（PT） … LIXIL/IPF-300同等品 (1階 階段室(西)エントランス・ホール(西)) と考えると宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
196	A-021	複合フローリング t12（DFB）（縁中板） … DAIKEN・コミュニケーションタフⅡ DW(捨て貼り工法) 同等品 と考えると宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
197	A-128	OAフロア H=100・・・オーエム機器・OP2-3R同等品 と考えると宜しいでしょうか。	クワッドフィックス600/共同カイトック(株) ※同等品としてください。
198	A-129	OAフロア H=200・・・オーエム機器・OP2-3R同等品 と考えると宜しいでしょうか。	クワッドフィックス600/共同カイトック(株) ※同等品としてください。
199	A-127	乾式二重床 H=50・・・万協フローア・WP-50同等品 と考えると宜しいでしょうか。	バリアレスフロア SDタイプ/ (株)桐井製作所 ※同等品としてください。
200	A-127	乾式二重床 H=100・・・万協フローア・WP-105同等品 と考えると宜しいでしょうか。	バリアレスフロア SDタイプ/ (株)桐井製作所 ※同等品としてください。
201	A-127	乾式二重床 H=200・・・万協フローア・WP-185同等品 と考えると宜しいでしょうか。	バリアレスフロア SDタイプ/ (株)桐井製作所 ※同等品としてください。
202	A-127	乾式二重床スロープ W1050×D500 H=0～50・・・メーカー・品番	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。
		＜ 壁 ＞	
203	A-022・111・115	磁器質タイル (600×300) t=3.0 (BI施釉) 【薄型大判タイル】 ・・・ KYタイル・SMW360同等品 (1階 階段室(西)エントランス・ホール(西)) と考えると宜しいでしょうか。	スリム・ウォールSWM360 [5/OXIDO RUST] /KYタイル(株) ※同等品としてください。
204	A-022・115	突板壁材: 木パネル (不燃)・・・ DAIKEN・グラビオUS同等品 (1階 多目的ホール) と考えると宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
205	A-022・115	桧羽目板貼 t=12・・・ 吉田製材・むくふねん(準不燃仕様)同等品 (3階 廊下A(南消)) と考えると宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
206	A-022・115	化粧鋼板複合板 t=3.4 (不燃材) … シンコール・D336VQD1同等品 (1階 階段室(西)エントランス・ホール(西)) と考えると宜しいでしょうか。	D336VQH0/シンコール(株) ※同等品としてください。
207	A-022・116	バスパネル (不燃) t=9.5 … フクビ化学工業・BF23W 同等品 (1階 防火衣等洗濯室) と考えると宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
208	A-022・116	防湿シート t=0.1 … フクビ化学工業・BRA100W 同等品 (1階 防火衣等洗濯室) と考えると宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
209	A-07・021	VC: ビニル壁紙 AAシリーズ … サンゲツ・TH34001同等品 と考えると宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
210	A-021・115	FK(化粧): 無石化粧綿珪酸カルシウム板 t=6.0 … アイカ工業・SRK6000L 同等品 と考えると宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
211	A-021・115	多機能珪酸カルシウム板 t=6.0 不燃 … アイカ工業・NT-T6 同等品 と考えると宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
		＜ 天井 ＞	
212	A-021	FK: 無石綿珪酸カルシウム板 t=6.0 … メーカー・品番	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。
213	A-021・116	GB(T): 化粧石膏ボード(トラバーチン) t=9.5 … メーカー・品番	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。
214	A-021・116	DR: ロックウール化粧吸音板 … メーカー・品番	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。
215	A-021・022	高圧木毛セメント板 t=25 … メーカー・品番	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。


番 号	図面番号	質問事項	回答
216	A-112・116・039	A-116 部分詳細図(6) 【天井】 ルバー-天井詳細図において、棧:桧w30×d30/不燃処理材の記載があります。A-039 階段室(西)詳細図(2)の壁ルバー-には棧:桧w30×d30/不燃処理材の記載がありませんが、壁ルバー-には天井ルバー-と同様で、棧:桧w30×d30/不燃処理材があるものと考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
217	設計書 ページ 50・A-06	階段室(中・東) ステンレス製 ノズリップ の寸法において、 設計書 ページ 50 … W=40 A-06 特記仕様書 (4)/金属工事 … W=35 とで相違します。A-06 特記仕様書 (4)/金属工事を優先し、W=35と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-06 特記仕様書 (4)/金属工事を優先し、W=35としてください。
218	設計書 ページ 50・A-06	階段室(西) ステンレス製 ノズリップ (蓄光)の寸法において、 設計書 ページ 50 … W=40 A-06 特記仕様書 (4)/金属工事 … W=35 とで相違します。A-06 特記仕様書 (4)/金属工事を優先し、W=35と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-06 特記仕様書 (4)/金属工事を優先し、W=35としてください。
219	設計書 ページ 56・A-038～041	階段室(西・中・東) 床・踊場の下地において、 設計書 ページ 56 … 階段モルタル塗り A-038～041 階段室(西・中・東)詳細図(1・2) … セルフレベルング t=15 とで相違します。A-038～041 階段室(西・中・東)詳細図(1・2)を優先し、セルフレベルング t=15と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-038～041 階段室(西・中・東)詳細図(1・2)を優先し、セルフレベルング t=15としてください。
220	A-038～041	A-038～041 階段室(西・中・東)詳細図(1・2)において、階段踏面・蹴込の床下地は以下と考えて宜しいでしょうか。 踏面:セルフレベルング t=15 蹴込:モルタル金鰻 t=30	ご質疑のとおりとしてください。



番 号	図面番号	質問事項	回答
221	A-022・039	1階 エントランス 天井 (PHFL レベル) の仕上において、 A-022 内部仕上表 (1) ・・・ RC (打A)+フッ素樹脂塗装 (カークリア) A-039 階段室 (西) 詳細図 (2) ・・・ RC (直)+EP とで相違します。A-039 階段室 (西) 詳細図 (2) を優先し、RC (直)+EP と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-039 階段室 (西) 詳細図 (2) を優先し、RC (直)+EP としてください。
222	A-023・039	階段室 (西) 踊場の仕上 (4FL+0・4FL+2925・RFL+930) において、 A-023 内部仕上表 (2) ・・・ TCa:カーペットタイル t=6.5 500角 A-039 階段室 (西) 詳細図 (2)/階段室 (西) A-A 断面詳細図 ・・・ VS:ビニル床シート t=2.5 とで相違します。A-023 内部仕上表 (2) を優先し、TCa:カーペットタイル t=6.5 500角と考えると宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-023 内部仕上表 (2) を優先し、TCa:カーペットタイル t=6.5 500角としてください。
223	A-021・115・044～059	耐火遮音壁:LW-3において、 A-021 共通事項・外部仕上表/凡例:遮音LGS下地壁・ A-115 部分詳細図 (5)/【内壁】LGS下地壁詳細図 (遮音壁) ・・・ TLD-56 A-044～059 1～4階平面詳細図 (1～4) ・・・ TLD-62 とで相違します。A-021 共通事項・外部仕上表/凡例:遮音LGS下地壁・A-115 部分詳細図 (5)/【内壁】LGS下地壁詳細図 (遮音壁) を優先し、TLD-56と考えると宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-021 共通事項・外部仕上表/凡例:遮音LGS下地壁・A-115 部分詳細図 (5)/【内壁】LGS下地壁詳細図 (遮音壁) を優先し、TLD-56としてください。
224	A-021・115・044～059	耐火遮音壁:LW-2・LW-3 スペース (敷目板) の仕様において、 A-021 共通事項・外部仕上表/凡例:遮音LGS下地壁・ A-044～059 1～4階平面詳細図 (1～4) ・・・ GB (F) t=12.5 A-115 部分詳細図 (5)【内壁】LGS下地壁詳細図 (遮音壁) ・・・ 普通石膏ボード (GB) t=12.5 とで相違します。A-021 共通事項・外部仕上表/凡例:遮音LGS下地壁・A-044～059 1～4階平面詳細図 (1～4) を優先し、GB (F) t12.5と考えると宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-021 共通事項・外部仕上表/凡例:遮音LGS下地壁・A-044～059 1～4階平面詳細図 (1～4) を優先し、GB (F) t12.5としてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
225	A-087	A-087 建具詳細図(7)(移動間仕切) レール取付断面図(間仕切部)において、ガラスール充填の記載がありますが、密度・厚さは24kg/m ³ t=50考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
226		軽鉄壁軽量下地において、特記なき限り、高さ5m以上の壁に補強材が必要とし、仕様は□-100×100×2.3 縦軸@3000 横軸@3000と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
227	A-023・057	4階 PS(X3～X4/Y4通り)壁の仕様において、 A-023 内部仕上表(2) …… L-2:GBt12.5+GB(H)t9.5(1h耐火構造) A-057 4階平面詳細図(2) …… L-3:GBt12.5+GB(H)t9.5(※壁内GW充填) とで相違します。A-023 内部仕上表(2)を優先し、L-2:GBt12.5+GB(H)t9.5(1h耐火構造)と考えて宜しいでしょうか。	A-057 4階平面詳細図(2)を優先し、L-3:GBt12.5+GB(H)t9.5(1h耐火構造+壁内GW充填)としてください。
228	A-044～059・115	A-044～059 1～4階平面詳細図(1～4) L-2 GBt12.5+GB(H)t9.5(両面)において、特記事項は:「※L-1～L-3:GB(H)t9.5→GB(S)t9.5へ読み替える」の記載がありますが、A-115 部分詳細図(5) 【内壁】LGS下地壁詳細図(一般)にて、L-2の仕様はH12建告1380号【1時間耐火構造】の為、※L-2:GB(S)t9.5を増張とすると考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、読み替えてください。



番 号	図面番号	質問事項	回答
229	A-053	A-053 3階平面詳細図(2) 3階 PS (X4/Y3通り)において、下記間仕切の仕様は「L-2 : GBt12.5+GB(H)t9.5(両面) H12建告1380号【1h耐火構造】」と考えて宜しいでしょうか。 	SP-2(A-080建具表(5)参照)としてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
230	A-059	A-059 4階平面詳細図(4) 4階 通信倉庫 (X6/Y1～Y2通り)において、下記間仕切の仕様は「L-2 : GBt12.5+GB(H)t9.5(両面)」と考えて宜しいでしょうか。 L-2 GBt12.5+GB(H)t9.5(両面) H12建告1380号【1h耐火構造】 	SP-1 (A-080建具表(5)参照)としてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
231	A-057	A-057 4階平面詳細図(2) 4階 男性職員用 脱衣室・浴室・洗面 (X3～X4/Y3～Y4通り)において、下記間仕切の仕様はLGS100+GB(R)t12.5+GB(H)t9.5(両面張)天井までと考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。
232	A-115・025～028・044～059	間仕切壁において、A-025～028 1～4階平面図 とA-044～059 1～4階平面詳細図(1～4)とA-115部分詳細図(5)の図示が異なる場合、A-044～059 1～4階平面詳細図(1～4)とA-115部分詳細図(5)を優先と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、間仕切壁において図示が異なる場合、A-115部分詳細図(5)を優先としてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
233	A-036	A-036 矩計図(4) 地階(免震層) 排水用緊急貯留 (X2～X3/Y3～Y4通り)において、下記床の仕上はコンクリート金鰈 仕上と考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。
234	A-022	A-022 内部仕上表(1)・A-035 矩計図(3) 1階 車庫において、「壁:RC(打A)」の記載がありますが、表面仕上はフッ素樹脂塗装仕上(クリアー)と考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
235	A-022・ S-023	1階 ホール(西) (X2/Y2通り) スラブレベルにおいて、 A-022 内部仕上表 (1) ・・・ SSL-30 S-023 1階伏図 ・・・ SSL-60 とで相違します。S-023 1階伏図を優先し、SSL-60と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、S-023 1階伏図を優先し、SSL-60としてください。
236	A-022・ S-023	1階 ホール(東) (X6/Y6通り) スラブレベルにおいて、 A-022 内部仕上表 (1) ・・・ SSL-30 S-023 1階伏図 ・・・ SSL-15 とで相違します。A-022 内部仕上表 (1)を優先し、SSL-30と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、S-023 1階伏図を優先し、SSL-60としてください。
237	A-022・ 046・ 061・067	1階 ホール(東) (X6/Y6通り) 天井の高さにおいて、 A-022 内部仕上表 (1)・061 展開図 (2)・067 1階天井伏図 ・・・ CH=2600 A-046 1階平面詳細図 (3) ・・・ CH=3000 とで相違します。A-022 内部仕上表 (1)・A-061 展開図 (2)・A-067 1階天井伏図を優先し、CH=2600と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-022 内部仕上表 (1)・A-061 展開図 (2)・A-067 1階天井伏図を優先し、CH=2600としてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
238	A-025・ 045・S- 023	1階 廊下(南消) (X2/Y3通り) スラブレベルにおいて、 A-025 1階平面図・ A-045 階平面詳細図 ・・・ SSL-50  S-023 1階伏図 ・・・ SSL-15  とで相違します。A-C しょうか。細図を優先し、SSL-50と考えて宜しいで	ご質疑のとおり、A-025 1階平面図・A-045 階平面 詳細図を優先し、SSL-50としてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
239	A-022・034・041	1階 廊下(南消) (X2～X5/Y3通り) 壁下地の仕様において、 A-022 内部仕上表 (1) ・・・ RC(打B) コンクリート打放補修(B種) A-034 矩計図 (2) ・・・ RC(直) コンクリート直均し(金ゴテ) A-041 階段室 (東) 詳細図 ・・・ GL-1 C下地、GBt12.5+GB(H)t9.5 とで相違します。A-022 内部仕上表 (1)を優先し、RC(打B) コンクリート打放補修(B種)と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-022 内部仕上表 (1)を優先し、RC(打B) コンクリート打放補修(B種)としてください。
240	A-022・037・044～046	1階 出動準備室 (X3～X4/Y2～Y3通り)GL工法壁の仕様において、 A-022 内部仕上表 (1)・ A-037 矩計図 (3) ・・・ GL-2 C下地、GBt12.5+GB(S)t9.5 A-044～046 1階 平面詳細図 (1～3) ・・・ GL-1 C下地、GBt12.5+GB(H)t9.5 とで相違します。A-022 内部仕上表 (1)・A-037 矩計図 (3)を優先し、GL-2 C下地、GBt12.5+GB(S)t9.5と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-022 内部仕上表 (1)・A-037 矩計図 (3)を優先し、GL-2 C下地、GBt12.5+GB(S)t9.5としてください。
241	A-022・036・046～047・067	1階 消防・救助活動用資機材庫 (X5/Y2～Y3通り) 天井の高さにおいて、 A-022 内部仕上表 (1)・ A-036 矩計図 (4)・ A-067 階天井伏図 ・・・ CH=直天 A-046～047 1階 平面詳細図 (3～4) ・・・ CH=3000 とで相違します。A-022 内部仕上表 (1)・A-036 矩計図 (4)・A-067 階天井伏図を優先し、CH=直天と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-022 内部仕上表 (1)・A-036 矩計図 (4)・A-067 階天井伏図を優先し、CH=直天としてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
242	A-022・ S-023	1階 消防・救助活動用資機材庫(X5/Y2～Y3通り) スラブレベルにおいて、 A-022 内部仕上表 (1) ・・・ SSL-50 S-023 1階伏図 ・・・ SSL-15 とで相違します。S-023 1階伏図を優先し、SSL-15と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、S-023 1階伏図を優先し、SSL-15としてください。
243	A-022・ 036・046 ～047	1階 消防・救助活動用資機材庫 (X5/Y2～Y3通り) 壁下地において、 A-022 内部仕上表 (1)・ A-046～047 1階 平面詳細図 (3～4) ・・・ GL-1 C下地、GBt12.5+GB(H)t9.5 	ご質疑のとおり、A-022 内部仕上表 (1)・A-046～047 1階 平面詳細図 (3～4)を優先し、GL-1 C下地、GBt12.5+GB(H)t9.5としてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
		A-036 矩計図 (4) ・・・ RC(直)  とで相違します。A-022 内部仕上表 (1)を優先し、GL-1 C下地、GBt12.5+GB(H)t9.5と考えて宜しいでしょうか。	(上記にて回答)
244	A-022・ 025・045	1階 危険物保管庫 (X1/Y3～Y4通り) 床仕上のレベルにおいて、 A-022 内部仕上表 (1) ・・・ FL+0 A-025 1階平面図・ A-045 1階平面詳細図 (2) ・・・ FL-50 とで相違します。A-022 内部仕上表 (1)を優先し、FL+0と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-025 1階平面図・A-045 1階平面詳細図 (2)を優先し、FL-50としてください。
245	A-022・ 037	1階 収納 (X3～X4/Y3～Y4通り) 壁下地の仕様において、 A-022 内部仕上表 (1) ・・・ RC(打B) コンクリート打放補修(B種) A-037 矩計図 (5) ・・・ RC(直) コンクリート直均し(金ゴテ) とで相違します。A-022 内部仕上表 (1)を優先し、RC(打B) コンクリート打放補修(B種)と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-022 内部仕上表 (1)を優先し、RC(打B) コンクリート打放補修(B種)としてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
246	A-022・033	2階 廊下(南消) (X2～X3/Y3通り) 壁下地の仕様において、 A-022 内部仕上表 (1) ・・・ RC(打B) コンクリート打放補修(B種) A-033 矩計図 (1) ・・・ RC(直) コンクリート直均し(金ゴテ) とで相違します。A-022 内部仕上表 (1)を優先し、RC(打B) コンクリート打放補修(B種)と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-022 内部仕上表 (1)を優先し、RC(打B) コンクリート打放補修(B種)としてください。
247	A-023	A-023 内部仕上表 (2) 1階 MWC・WWC において、床防水は「自閉樹脂塗膜防水 (A)」の記載ありますが、防水立上りの高さはH=100(SLから)と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
248	A-022・037・049・068	2階 WC (X2～X3/Y3通り) 天井の高さにおいて、 A-022 内部仕上表 (1)・ A-049 2階 平面詳細図 (2)・ A-068 2階天井伏図 ・・・ CH=2400 A-037 矩計図 (5) ・・・ CH=2600 とで相違します。A-022 内部仕上表 (1)・A-049 2階 平面詳細図 (2)・A-068 2階天井伏図を優先し、CH=2400と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-022 内部仕上表 (1)・A-049 2階 平面詳細図 (2)・A-068 2階天井伏図を優先し、CH=2400としてください。
249	A-022・023	A-022・023 内部仕上表 (1・2)において、天井仕上：高圧木毛セメント板 t25の記載がある部屋の壁梁・梁型の仕上は、RC(打B):EPと考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
250	A-119・120	A-119・120 部分詳細図(9・10) (システムキッチン(3F・4F)) 3階 給湯室・3・4階 食堂・厨房において、下がり壁の仕様はLGS65+GB-R t=12.5+GB-H t=9.5+壁仕上と考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。
251	A-023・127	4階 男性職員用 脱衣室・浴室・洗面 乾式二重床 H=100の有無において、 A-023 内部仕上表(2) … 有 A-127 部分詳細図(17) (乾式二重床) … 無 とで相違します。A-023 内部仕上表(2)を優先し、有と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-023 内部仕上表(2)を優先し、有としてください。
252	A-021	A-021 共通事項・外部仕上表 共通事項において、「26. ビニル巾木は長尺とし、ビニル床シート類は特記なき限り溶接工法とする(端部はポキシーリング処理を行うこと)」の記載がありますが、ポキシーリング処理の寸法は5×5と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
253	A-039・116	R階 階段室(西) 天井:木製ルバーの表面仕上において、 A-039 階段室(西)詳細図(2) … CL塗装 A-116 部分詳細図(6) … CL塗装・WP塗装 とで相違します。A-039 階段室(西)詳細図(2)を優先し、CL塗装と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-039 階段室(西)詳細図(2)を優先し、CL塗装としてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
254	A-022・034・055	3階 消防訓練室兼トレーニング室 床の仕上において、 A-022 内部仕上表(1)・A-034 矩計図(2) ・・・ 屋内スポーツ用弾性長尺塩ビシート t=8.0 A-055 3階 平面詳細図(4) ・・・ 屋内スポーツ用弾性長尺塩ビシート t=6.0 とで相違します。A-022 内部仕上表(1)・A-034 矩計図(2)を優先し、屋内スポーツ用弾性長尺塩ビシート t=8.0と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-022 内部仕上表(1)・A-034 矩計図(2)を優先し、屋内スポーツ用弾性長尺塩ビシート t=8.0としてください。
255	A-022	A-022 内部仕上表(1) 3階 男性消防職員用更衣室において、天井の高さが2種類(CH=2,550・CH=2600)ありますが、使い分け及び平面レイアウトを御指示下さい。	踏込部:CH2,600のため、乾式床(H50)によりCH2,550と明記しています。
256	A-022	A-022 内部仕上表(1) 3階 脱衣室・洗面所(洗濯・乾燥)において、天井の高さが2種類(CH=2,500・CH=2600)ありますが、使い分け及び平面レイアウトを御指示下さい。	踏込部:CH2,600のため、乾式床(H100)によりCH2,500と明記しています。
257	A-023	A-023 内部仕上表(2) 4階 男性職員用 脱衣室・浴室・洗面において、天井の高さが2種類(CH=2,500・CH=2600)ありますが、使い分け及び平面レイアウトを御指示下さい。	踏込部:CH2,600のため、乾式床(H100)によりCH2,500と明記しています。
258	A-035・114	4階 事務室 床見切縁(タイル・ペット(Tca)～ビニル床シート(VS)(セルフベリング下地))の仕様において、 A-035 矩計図(3) ・・・ SUS製 t=2.0 (W=30) A-114 部分詳細図(4) 【床】床見切材詳細図 ・・・ FB-6×20(HL仕上) L-30×30×5共 とで相違します。A-114 部分詳細図(4) 【床】床見切材詳細図を優先し、FB-6×20(HL仕上) L-30×30×5共と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-114 部分詳細図(4) 【床】床見切材詳細図を優先し、FB-6×20(HL仕上) L-30×30×5共としてください。
259	A-06	A-06 特記仕様書(4) 12 木工事 ④床張り用合板等 普通合板において、「(壁、天井) t=2.5」とありますが、図面上では施工範囲が見当たりません。必要な場合、「(壁、天井) t=2.5」の施工範囲を御指示下さい。	必要ありません。
260	A-06	A-06 特記仕様書(4) 12 木工事 ④床張り用合板等 構造用合板において、「(床) t=12.0」とありますが、図面上では施工範囲が見当たりません。必要な場合、「(床) t=12.0」の施工範囲を御指示下さい。	必要ありません。


番 号	図面番号	質問事項	回答
261	A-06	A-06 特記仕様書(4) 12 木工事 ③集成材等 造作用集成材において、「1等 ㈬ 60×100」とありますが、図面上では施工範囲が見当たりません。必要な場合、「1等 ㈬ 60×100」の施工範囲を御指示下さい。	必要ありません。
262	A-024～028	A-024～028 免震層・1～4階平面図において、設備基礎の記載がありますが、基礎天端・立上の仕上は床と同仕上と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
263	A-011・118	消火器ｽﾀﾝﾄﾞ(置き場)/消火器置き場(据置型)において、 A-011 工事区分表 防災・消火設備工事 ・・・ 別途工事 A-118 部分詳細図(8) 屋内消火器ボックス詳細図(参考図) ・・・ 建築工事 とで相違します。A-118 部分詳細図(8) 屋内消火器ボックス詳細図(参考図)を優先し、建築工事と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-118 部分詳細図(8) 屋内消火器ボックス詳細図(参考図)を優先し、建築工事としてください。
264	A-011・設計書ページ88	洗濯機ﾊﾞﾝにおいて、 A-011 工事区分表 仕上・雑工事 ・・・ 衛生工事 設計書 ページ88 ・・・ 建築工事 とで相違します。設計書 ページ88を優先し、建築工事と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、設計書 ページ88を優先し、建築工事としてください。
265	A-011・025～029・159～162	消火器のか所数において、A-011 工事区分表 防災・消火設備工事とA-025～029 1～R階平面図・A-159～162 1～4階法令チェック図の図示が異なります。A-025～029 1～R階平面図・A-159～162 1～4階法令チェック図を優先と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-025～029 1～R階平面図・A-159～162 1～4階法令チェック図を優先としてください。
266	A-118	A-118 部分詳細図(8) 屋内消火器ボックス詳細図(参考図)において、消火器ボックス(埋込型)・・・ユニオン・UFB-1F-2204-PWHと考えると宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
267	A-118	A-118 部分詳細図(8) 屋内消火器ボックス詳細図(参考図)において、消火器ボックス(据置型)・・・ユニオン・UFB-3S-2400-HLN 同等品と考えるとよろしいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
268	設計書 ページ 91	設計書 ページ 91において、消火器ボックス(10型1本用 SUS型 HSMC-1 1か所)の記載がありますが、図面上では施工範囲が見当たりません。必要な場合、詳細・施工範囲を御指示下さい。	1F危険物保管庫の消火器ボックスとしてください。
269	A-114	A-114 部分詳細図(4) 【床】 排水溝詳細図(1F:車庫)において、排水溝蓋のW寸法が2種類(W=200・W=250)ありますが、W=250と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
270		上記において、排水溝蓋のメーカー・品番を御指示下さい。	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。
271	A-114	A-114 部分詳細図(4) 【床】 排水桝詳細図(1F:車庫)において、排水桝蓋のメーカー・品番を御指示下さい。	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。

番 号	図面番号	質問事項	回答
272	A-044・045	A-044・045 1階平面詳細図(1・2) 1階 救急洗浄室・消毒室(医療系廃棄物保管庫)・危険物保管庫において、排水溝(W=150)・排水溝蓋(W=200)の記載がありますが、詳細は以下と考えて宜しいでしょうか。  【床】排水溝詳細図 S:1/5 (溝蓋幅) 200 (溝幅) 150 SUS製「レチナ」蓋 【幅200・T=20】 ・溝り止め機構付 ・SUS製変格共 ・アジャ-8500 排水溝蓋(W200):SUS製「レチナ」(アジャ-8500) 溝内:防水t8/t130 ※排水口皿共(VPSO用) (SUS製/各1箇所)	ご質疑のとおりとしてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
273	A-045	A-045 1階平面詳細図(2) 1階 危険物保管庫において、排水桷(300×300)・排水溝蓋(350×350)の記載がありますが、詳細は以下と考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。
274	A-025・114	1F 車庫 排水溝の高さにおいて、 A-025 1階平面図 ... H=80 A-114 部分詳細図(4) 【床】排水溝詳細図(1F:車庫) ... H=150 とで相違します。A-114 部分詳細図(4) 【床】排水溝詳細図(1F:車庫)を優先し、H=150と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-114 部分詳細図(4) 【床】排水溝詳細図(1F:車庫)を優先し、H=150としてください。 (※A-025平面図にて記載の【-80】はレベルを示しています)

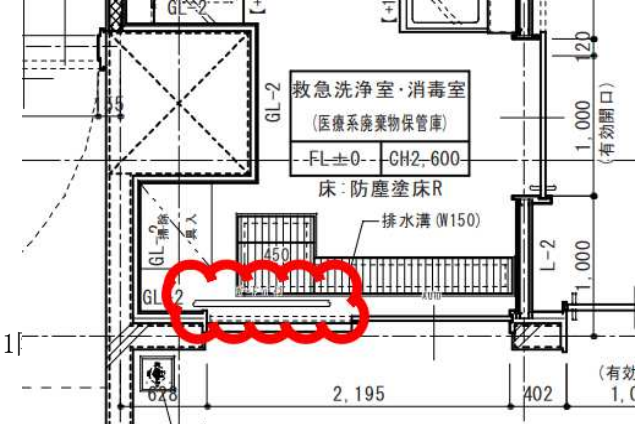
番 号	図面番号	質問事項	回答																																				
275	A-121	A-121 部分詳細図(11) (SUS製流し台・乾燥機) SUS製流し台において、流し台(1800×600)のメーカー・品番を御指示下さい。  ■仕様表 <table border="1"> <thead> <tr> <th>品番</th> <th>部 品 名</th> <th>材 質</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>中板</td> <td>SUS304 No. 4 11.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>外板</td> <td>SUS304 No. 4 11.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>スノコ板</td> <td>SUS304 No. 4 11.0 取付式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>排水トラップ</td> <td>塩ビ φ180・接続口径50A</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>オーバーフローパイプ</td> <td>塩ビ 丸型</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>脚部</td> <td>SUS304 φ38</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>四方枠</td> <td>SUS304 φ28</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>アジャスト</td> <td>SUS304</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> 備考 スノコ:W750×2, W350×1 SUS304仕様	品番	部 品 名	材 質	備 考	1	中板	SUS304 No. 4 11.0		2	外板	SUS304 No. 4 11.0		3	スノコ板	SUS304 No. 4 11.0 取付式		4	排水トラップ	塩ビ φ180・接続口径50A	2	5	オーバーフローパイプ	塩ビ 丸型	2	6	脚部	SUS304 φ38	4	7	四方枠	SUS304 φ28	4	8	アジャスト	SUS304	4	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。
品番	部 品 名	材 質	備 考																																				
1	中板	SUS304 No. 4 11.0																																					
2	外板	SUS304 No. 4 11.0																																					
3	スノコ板	SUS304 No. 4 11.0 取付式																																					
4	排水トラップ	塩ビ φ180・接続口径50A	2																																				
5	オーバーフローパイプ	塩ビ 丸型	2																																				
6	脚部	SUS304 φ38	4																																				
7	四方枠	SUS304 φ28	4																																				
8	アジャスト	SUS304	4																																				

番 号	図面番号	質問事項	回答																																
276	A-121	A-121 部分詳細図(11) (SUS製流し台・乾燥機) SUS製流し台において、流し台(2050×750)のメーカ・品番を御指示下さい。  <table border="1"><caption>■仕様表</caption><thead><tr><th>品番</th><th>部 品 名</th><th>材 質</th><th>個数</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>シンク</td><td>SUS304 No. 4 11.2</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>外壁</td><td>SUS304 No. 4 11.0</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>排水トラップ</td><td>塩ビ φ180・栓側に埋込OA</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>オーバーフローパイプ</td><td>塩ビ 丸型</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>脚部</td><td>SUS304 φ38</td><td>6</td></tr><tr><td>6</td><td>排水栓</td><td>SUS304 φ28</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>アジャスト</td><td>SUS304</td><td>6</td></tr></tbody></table>	品番	部 品 名	材 質	個数	1	シンク	SUS304 No. 4 11.2		2	外壁	SUS304 No. 4 11.0		3	排水トラップ	塩ビ φ180・栓側に埋込OA	1	4	オーバーフローパイプ	塩ビ 丸型	1	5	脚部	SUS304 φ38	6	6	排水栓	SUS304 φ28	1	7	アジャスト	SUS304	6	発注図面では当該仕様・範囲を確認できません。 設計者確認事項とし、確定内容は別途指示によるものとしてください。
品番	部 品 名	材 質	個数																																
1	シンク	SUS304 No. 4 11.2																																	
2	外壁	SUS304 No. 4 11.0																																	
3	排水トラップ	塩ビ φ180・栓側に埋込OA	1																																
4	オーバーフローパイプ	塩ビ 丸型	1																																
5	脚部	SUS304 φ38	6																																
6	排水栓	SUS304 φ28	1																																
7	アジャスト	SUS304	6																																

番 号	図面番号	質問事項	回答																																
277	A-121	A-121 部分詳細図(11) (SUS製流し台・乾燥機) SUS製流し台において、流し台(650×750)のメーカー・品番を御指示下さい。  <table border="1"> <caption>■仕様表</caption> <thead> <tr> <th>図面</th> <th>部 品 名</th> <th>材 質</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>平板</td> <td>SUS304 No. 4 11.2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>外板</td> <td>SUS304 No. 4 11.0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>排水トラップ</td> <td>塩ビ φ180・接続口径50A</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>オーバーフローパイプ</td> <td>塩ビ 丸型</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>脚部</td> <td>SUS304 φ38</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>四方枠</td> <td>SUS304 φ28</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>アジャスト</td> <td>SUS304</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> 備考 SUS304仕様	図面	部 品 名	材 質	数量	1	平板	SUS304 No. 4 11.2	1	2	外板	SUS304 No. 4 11.0	1	3	排水トラップ	塩ビ φ180・接続口径50A	1	4	オーバーフローパイプ	塩ビ 丸型	1	5	脚部	SUS304 φ38	4	6	四方枠	SUS304 φ28	4	7	アジャスト	SUS304	4	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。
図面	部 品 名	材 質	数量																																
1	平板	SUS304 No. 4 11.2	1																																
2	外板	SUS304 No. 4 11.0	1																																
3	排水トラップ	塩ビ φ180・接続口径50A	1																																
4	オーバーフローパイプ	塩ビ 丸型	1																																
5	脚部	SUS304 φ38	4																																
6	四方枠	SUS304 φ28	4																																
7	アジャスト	SUS304	4																																
278	A-046	A-046 1階平面詳細図(3) 1階 防火衣等洗浄室 シャワー部において、グレーチング(ステンレス 1000×2600)の記載がありますが、詳細・メーカー・品番を御指示下さい。	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。																																
279	A-034	A-034 矩計図(2) 1階 防火衣等洗浄室において、シャワーグレーチング下部排水柵(H=200)の記載がありますが、仕上は防水モルタル金罫 t=30と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。																																
280	A-044～066・095～108	A-099～108 家具詳細図(1～10) 家具の寸法・形状において、A-044～059 1～4階平面詳細図(1～4)・A-060～066 展開図(1～7)・A-095～098 1～4階家具・サイン配置図に記載されている寸法が異なります。全てA-099～108 家具詳細図(1～10)の寸法・形状を優先と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、全てA-099～108 家具詳細図(1～10)の寸法・形状を優先としてください。																																
281	A-022・025・046	A-022 内部仕上表(1)・A-025 1階平面図・A-046 1階平面詳細図(3) 1階 防火衣等洗浄室において、防火服洗濯機(W870×D1139×H1424)の記載がありますが、メーカー・品番はGearWasher(洗濯機)6着仕様同等と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。																																

番 号	図面番号	質問事項	回答
282	A-022・025・046・061・095	1階 防火衣等乾燥室 鉄骨架台 (D300×H100) のW寸法において、 A-022 内部仕上表(1) … W=2000 A-025 1階平面図・A-046 1階平面詳細図(3) … W=2200 A-061 展開図(2)・A-095 1階家具・サイン配置図 … W=1500 とで相違します。A-025 1階平面図・A-046 1階平面詳細図(3)を優先し、W=2200と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-025 1階平面図・A-046 1階平面詳細図(3)を優先し、W=2200としてください。
283		上記において、鉄骨架台の詳細を御指示下さい。	寸法:300x2,200 (C-100x50x20x2.3※ﾀﾔ)としてください。
284	A-025・046・061・095	1階 防火衣等乾燥室 防火衣ﾊﾞｲﾌﾞ (ｽﾃﾝﾚｽ ﾉ=32 H=2200・1200) のﾚｲｱｳﾄにおいて、A-025 1階平面図・A-046 1階平面詳細図(3)とA-061 展開図(2)・A-095 1階家具・サイン範置図の図示が異なります。A-061 展開図(2)・A-095 1階家具・サイン範置図を優先と考えて宜しいでしょうか。	A-046 1階平面詳細図(3)を優先としてください。
285	A-022・023	A-022・023 内部仕上表(1・2) 2～4階 女性専用ｽﾍﾞｰｽ 脱衣室・脱衣室・洗面所(洗濯・乾燥)・男性職員用脱衣室・浴室・洗面において、洗濯機ﾊﾟﾝ(640×640・800×640)の記載がありますが、仕様・メーカー・品番を御指示下さい。	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。
286	A-022・049	2階 女性専用ｽﾍﾞｰｽ 脱衣室 洗濯機ﾊﾟﾝ(800×640)の有無において、 A-022 内部仕上表(1) … 有 A-049 2階平面詳細図(2) … 無 とで相違します。A-022 内部仕上表(1)を優先し、有と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-022 内部仕上表(1)を優先し、有としてください。
287	A-049	A-049 2階平面詳細図(2) 2階 女性専用ｽﾍﾞｰｽ 脱衣室において、下段:洗濯機/上段:乾燥機の記載がありますが、別途工事と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
288		上記において、建築工事の場合、仕様・詳細・メーカー・品番を御指示下さい。	(上記にて回答)
289	A-022・119	A-022 内部仕上表(1)・A-119 部分詳細図(9) 3階 給湯室において、ﾐﾆｷｯﾁﾝ(L=2800)の記載がありますが、メーカー・品番を御指示下さい。	APSK-280/ｸﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(株) ※同等品としてください。

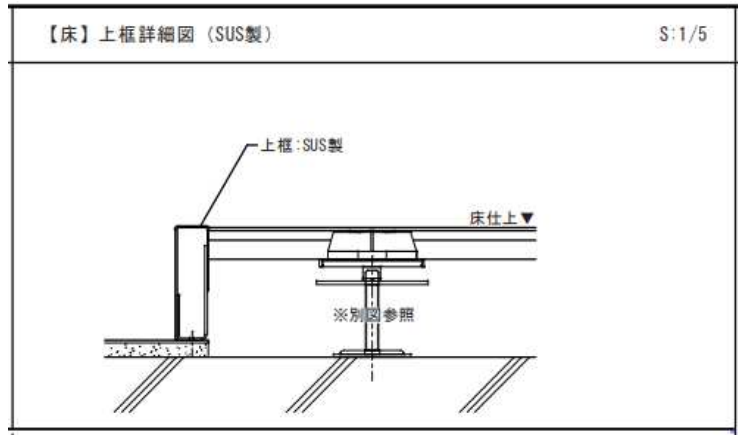
番 号	図面番号	質問事項	回答
290		上記において、キッチン・吊戸棚・レンジフード 下地補強の記載がありませんが、必要とし、寸法は以下と考えて宜しいでしょうか。 キッチン 下地補強:2800×880 吊戸棚 下地補強:2050×100 2本 レンジフード 下地補強:700×300	ご質疑のとおりとしてください。
291	A-022・120	A-022 内部仕上表(1)・A-120 部分詳細図(10)(システムキッチン(3F・4F)) 3階 食堂・厨房において、システムキッチン(L=3600 2槽シンク)の記載がありますが、メーカー・品番を御指示下さい。	SK-360/タカラスタンダード(株) ※同等品としてください。
292		上記において、キッチン・吊戸棚・レンジフード 下地補強の記載がありませんが、必要とし、寸法は以下と考えて宜しいでしょうか。 キッチン 下地補強:3620×880 吊戸棚 下地補強:2700×100 2本 レンジフード 下地補強:900×300	ご質疑のとおりとしてください。
293	A-023・120	A-023 内部仕上表(2)・A-120 部分詳細図(10)(システムキッチン(3F・4F)) 4階 食堂・厨房において、システムキッチン(L=2400)の記載がありますが、メーカー・品番を御指示下さい。	SK-240/タカラスタンダード(株) ※同等品としてください。
294		上記において、キッチン・吊戸棚・レンジフード 下地補強の記載がありませんが、必要とし、寸法は以下と考えて宜しいでしょうか。 キッチン 下地補強:2420×880 吊戸棚 下地補強:1500×100 2本 レンジフード 下地補強:900×300	ご質疑のとおりとしてください。
295	A-022・121	A-022 内部仕上表(1)・A-121 部分詳細図(11)(SUS製流し台・乾燥機) 3階 脱衣室・洗面所(洗濯・乾燥)において、ガス乾燥機(W802×D1153×H1949)の記載がありますが、メーカー・品番はアケア HCD-6146G同等と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
296	A-022・122	A-022 内部仕上表(1)・A-122 部分詳細図(12)(3F:大型UB) 3階 脱衣室・洗面所(洗濯・乾燥) 男性職員用浴室において、大型ユニットバス(5人用)の記載がありますが、メーカー・品番を御指示下さい。	オーダーシステムバス O-SY-25-E057-4/タダイ化成(株) ※同等品としてください。
297	A-115	A-115 部分詳細図(5) 1階 車庫において、コーナーガードの記載がありますが、仕様は塩ビ製と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
298		上記において、コーナガードのメーカー・品番を御指示下さい。	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。
299	A-044・045	A-044・045 1階平面詳細図(1・2) 1階 救急洗浄室・消毒室(医療系廃棄物保管庫)(X2～X3/Y1～Y2通り)において、ガードパイプの記載がありますが、仕様・詳細・高さを御指示下さい。 	SUS製ガードパイプ W1000×H650 程度 ※同等品としてください。
300	A-114	A-114 部分詳細図(4) [床]上框詳細図(SUS製)において、上框(ステンレス W30×H100)の記載がありますが、厚さはt=1.5と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
301	A-055	A-055 3階平面詳細図(4) 3階 消防職員用休憩室・食堂・厨房(X4～X5/Y1～Y2通り)において、上框の記載がありませんが、必要とし、詳細・施工範囲は以下と考えて宜しいでしょうか。 【床】上框詳細図（木製） S:1/10 上框	ご質疑のとおりとしてください。 (上記にて回答)



ご質疑のとおりとしてください。


(上記にて回答)


番 号	図面番号	質問事項	回答
302	A-022・023	A-022・023 内部仕上表(1・2) 3階・4階 脱衣室・洗面所(洗濯・乾燥)・男性消防職員用更衣室・男性職員用 脱衣室・浴室・洗面において、床見切り(ステンレス)の記載があります。床見切りは上框と 考え、仕様・詳細・施工範囲は以下と考えて宜しいでしょうか。 上框:ステンレス(SUS304) t=1.5 H=50・100 【床】上框詳細図 (SUS製) S:1/5 	(下記にて回答)

番 号	図面番号	質問事項	回答
		■ 上框  3階	ご質疑のとおりとしてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
			ご質疑のとおりとしてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
			ご質疑のとおりとしてください。
303	A-057	A-057 4階平面詳細図(2) 4階 女性専用スペース 脱衣室(X2～X3/Y3～Y4通り)において、上框の記載がありませんが、必要とし、仕様・詳細・施工範囲は以下と考えて宜しいでしょうか。 上框：ステンス(SUS304) t=1.5 H=100 	(下記にて回答)

番 号	図面番号	質問事項	回答
		 上框 	ご質疑のとおりとしてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
304	A-074	A-074 4階・R階建具配置図 4階 事務室において、壁掛けホワイトボード(1800×50×910)の記載がありますが、建具(LSW-3)がある為、壁掛けホワイトボードは不要と考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおり、不要としてください。
305		上記において、必要な場合、壁掛けホワイトボードの仕様・詳細及びメーカー・品番を御指示下さい。	(上記にて回答)
306	A-022・052・063・119	3階 署長室 ホワイトボードの寸法において、 A-022 内部仕上表(1)・ A-119 部分詳細図(9) ホワイトボード詳細図 ・・・ W1800×D114×H900 A-052 3階平面詳細図(1)・A-063 展開図(4) ・・・ W1800×D50×H910 とで相違します。A-022 内部仕上表(1)・A-119 部分詳細図(9) ホワイトボード詳細図を優先し、W1800×D114×H900と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-022 内部仕上表(1)・A-119 部分詳細図(9) ホワイトボード詳細図を優先し、W1800×D114×H900としてください。
307	A-119	A-119 部分詳細図(9) ホワイトボード詳細図において、ホワイトボードの記載がありますが、メーカー・品番を御指示下さい。	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。

番 号	図面番号	質問事項	回答
308		上記において、桁付ボード 下地補強の仕様はスチール C-65×45×10×1.0 H=4250 2本と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
309	A-025・045・095・099	1階 危険物保管庫 保管棚/中量ボルトスラック(SKG-101)のか所数において、 A-025 1階平面図・A-045 1階平面詳細図(2)・ A-099 家具詳細図(1)(鋼製家具①) ・・・ 3か所 A-095 1階家具・サイン配置図 ・・・ 4か所 とで相違します。A-025 1階平面図・A-045 1階平面詳細図(2)・A-099 家具詳細図(1)(鋼製家具①)を優先し、3か所と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-025 1階平面図・A-045 1階平面詳細図(2)・A-099 家具詳細図(1)(鋼製家具①)を優先し、3か所としてください。
310	A-095・101・設計書 ページ94	1階 車庫 SKG-121の仕様・寸法において、 A-095 1階家具・サイン配置図・ A-101 家具詳細図(3)(鋼製家具③) ・・・ タイラック (W2000×D500×H1500) 設計書 ページ94 ・・・ 中量ボルトスラック (W1800×D571×H2100) とで相違します。A-095 1階家具・サイン配置図・A-101 家具詳細図(3)(鋼製家具③)を優先し、タイラック (W2000×D500×H1500)と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-095 1階家具・サイン配置図・A-101 家具詳細図(3)(鋼製家具③)を優先し、タイラック (W2000×D500×H1500)としてください。
311	A-095・設計書 ページ94	1階 車庫 SKG-122(スライドシャッター仕様(鍵付))の仕様・寸法において、 A-095 1階家具・サイン配置図 ・・・ 壁面工具棚(W1125×D145×H630) 設計書 ページ94 ・・・ 中量ボルトスラック (W1800×D571×H2100) とで相違します。A-095 1階家具・サイン配置図を優先し、壁面工具棚(W1125×D145×H630)と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-095 1階家具・サイン配置図を優先し、壁面工具棚(W1125×D145×H630)としてください。
312		上記において、SKG-122(スライドシャッター仕様(鍵付))の詳細及びメーカー・品番を御指示下さい。	メニッキケース MK81A-M/京都機械工具(株) ※同等品としてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
313	A-097	A-097 3階家具・サイン配置図 3階 台帳保管庫等・図書室 台帳棚 (SKG-304 H2100×W2580×D450) のか所数において、 家具リスト … 2か所 家具・サイン配置図 … 1か所 とで相違します。家具・サイン配置図を優先し、1か所と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、家具・サイン配置図を優先し、1か所としてください。
314	A-107	A-107 家具詳細図 (9) (木製家具②) 4階 食堂・厨房において、食糧等収納棚 (WKG-402) のW寸法が2種類 (W=1980 (6列4段) ・W=2320 (7列4段)) ありますが、W=1980 (6列4段) と考えて宜しいでしょうか。	W=2320 (7列4段) としてください。
315	A-07・設計書 ページ 80	畳敷きの仕様において、 A-07 特記仕様書 (5) 18内装工事 … 畳床の防虫処理 防虫加工紙 幅:1m以上 原紙の単位重量:80g/m2以上 加工紙 引張り強さ 長手方向:5kg以上 幅方向:4.5kg以上 殺虫薬剤使用量:フェンチオン 1.0g/m3又はフェントロチオン 1.5g/m3 設計書 ページ 80 … 標仕D種 畳表C2 柄ハリ Ht畳床KT-Ⅲ とで相違します。A-07 特記仕様書 (5) 18内装工事を優先し、畳床の防虫処理 防虫加工紙 幅:1m以上 原紙の単位重量:80g/m2以上 加工紙 引張り強さ 長手方向:5kg以上 幅方向:4.5kg以上 殺虫薬剤使用量:フェンチオン 1.0g/m3又はフェントロチオン 1.5g/m3と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-07 特記仕様書 (5) 18内装工事を優先し、畳床の防虫処理 防虫加工紙 幅:1m以上 原紙の単位重量:80g/m2以上 加工紙 引張り強さ 長手方向:5kg以上 幅方向:4.5kg以上 殺虫薬剤使用量:フェンチオン 1.0g/m3又はフェントロチオン 1.5g/m3としてください。
316	A-011	A-011 工事区分表において、下記項目の記載がありますが、図面上では施工範囲が見当たりません。必要な場合、それぞれの仕様・詳細・寸法・施工範囲・か所数及びメーカー・品番等を御指示下さい。	(下記にて回答)
317		配管ピット・蓋 (電気室、直発電機室、機械室等)	本工事では非該当としてください。
		内壁取付ガリ (レターンガリ含む)	本工事では非該当としてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
318		ステンス玄関マット	本工事では非該当としてください。
319		郵便受け	本工事では非該当としてください。。
320		防油提工事	本工事では非該当としてください。
321	A-055・119	3階 消防訓練室兼トレーニング室 姿見鏡 枠の仕様において、 A-119 部分詳細図(9) …… アルミ A-055 3階平面詳細図(4) …… ステンス HL とで相違します。A-119 部分詳細図(9)を優先し、アルミと考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-119 部分詳細図(9)を優先し、アルミとしてください。
322	A-119	A-119 部分詳細図(9) 姿見鏡詳細図 3階 消防訓練室兼トレーニング室において、姿見鏡 下地補強の記載がありませんが、必要とし、寸法は3000×100 2本と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
323	A-106～108	A-106～108 家具詳細図(8～10)(木製家具①～③)において、木製家具 下地補強の記載がありませんが、必要とし、寸法は木製家具寸法と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
324	A-059・118	4階 事務室・会議室・作戦室 建具間仕切取合塞ぎの寸法・形状において、A-059 4階平面詳細図(4)とA-118 部分詳細図(8) 壁取合詳細図の図示が異なります。A-118 部分詳細図(8) 壁取合詳細図を優先と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-118 部分詳細図(8) 壁取合詳細図を優先としてください。
325	A-049・052・056・062・063・065	A-049・052・056 2～4階平面詳細図・A-062・063・065 展開図(3・4・6) 2～4階 清掃用具保管庫兼休憩室・女性専用スペース 休憩室・署長室・事務室 手洗器部において、手洗器 下地補強の記載がありませんが、必要とし、寸法はW=700 H=100 2本と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
326	A-054・064・118	3階 脱衣室・洗面所(洗濯・乾燥) 流し台・洗濯機用面台のD寸法において、 A-064 展開図(5) …… D=120 A-054 3階平面詳細図(3)・A-118 部分詳細図(8) …… D=150・200 とで相違します。A-054 3階平面詳細図(3)・A-118 部分詳細図(8)を優先し、D=150・200と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-054 3階平面詳細図(3)・A-118 部分詳細図(8)を優先し、D=150・200としてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
327	A-104	A-104 家具詳細図(6)(特殊家具①)において、シャベルラック(中量ラック)(FKG-101) 下地補強の記載がありませんが、必要とし、寸法は3655×100、PL-0.8と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
328	A-095・109	1階 総合案内サイン(S3)の有無において、 A-095 1階家具・サイン配置図 サインリスト・A-109 サイン詳細図(1) … 有 A-095 1階家具・サイン配置図 キープラン … 無 とで相違します。A-095 1階家具・サイン配置図 サインリスト・A-109 サイン詳細図(1)を優先し、有と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-095 1階家具・サイン配置図 サインリスト・A-109 サイン詳細図(1)を優先し、有としてください。
329	A-095・109	1階 各階案内サイン(S4)のか所数において、 A-095 1階家具・サイン配置図 サインリスト・A-109 サイン詳細図(1) … 1か所 A-095 1階家具・サイン配置図 キープラン … 2か所 とで相違します。A-095 1階家具・サイン配置図 サインリスト・A-109 サイン詳細図(1)を優先し、1か所と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-095 1階家具・サイン配置図 サインリスト・A-109 サイン詳細図(1)を優先し、1か所としてください。
330	A-07・109	階数表示板の厚さにおいて、 A-07 特記仕様書(5) … t=5.0 A-109 サイン詳細図(1) … t=12 とで相違します。A-109 サイン詳細図(1)を優先し、t=12と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-109 サイン詳細図(1)を優先し、t=12としてください。
331	A-07・110	室名札/室名サインの厚さにおいて、 A-07 特記仕様書(5) … t=5.0 A-110 サイン詳細図(2) … t=12 とで相違します。A-109 サイン詳細図(1)を優先し、t=12と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-109 サイン詳細図(1)を優先し、t=12としてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
332	S-011	S-011 免震構造特記仕様書(2) 免震層において、免震建物の表示(4か所)の記載がありますが、仕様・詳細・寸法を御指示下さい。	B×H=400×350 4枚 
333	A-011	A-011 工事区分表において、材料の記載がありますが、図面上では施工範囲が見当たりません。必要な場合、仕様・詳細・寸法・か所数・施工範囲を御指示下さい。	本工事では非該当としてください。
334	A-07・021・033～037	外壁・屋上スラブ下部・4階スラブ下部 断熱材の仕様において、 A-021 共通事項・外部仕上表 共通事項 …… A種1H A-07 特記仕様書(5)・A-021 共通事項・外部仕上表 凡例・ A-033～037 矩計図(1～5) …… A種1 とで相違します。A-021 共通事項・外部仕上表 共通事項を優先し、A種1Hと考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-021 共通事項・外部仕上表 共通事項を優先し、A種1Hとしてください。
335		上記において、現場発泡硬質ウレタンフォーム吹付(A種1H)の仕様はノンロン 難燃3級程度と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
336	A-039・112	R階 階段室(西)(X1～X2/Y1～Y2通り) 天井用断熱材の厚さにおいて、 A-039 階段室(西)詳細図(2) …… t=50 A-112 部分詳細図(2) …… t=30 とで相違します。A-039 階段室(西)詳細図(2)を優先し、t=50と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-039 階段室(西)詳細図(2)を優先し、t=50としてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
337	A-021・091	1階 危険物保管庫 SD10・SD16部 壁(内断熱工法)の仕様において、 A-021 共通事項・外部仕上表 断熱仕様 … 吹付硬質ウレタンフォーム A種1H A-091 建具詳細図(11)(防火扉(危険物保管庫)) … GW とで相違します。A-021 共通事項・外部仕上表 断熱仕様を優先し、吹付硬質ウレタンフォーム A種1Hと 考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-021 共通事項・外部仕上表 断熱仕様を優先し、吹付硬質ウレタンフォーム A種1Hとしてください。
338	A-021・093	1階 救急洗浄室・消毒室 SSD01部 壁(内断熱工法)の仕様において、 A-021 共通事項・外部仕上表 断熱仕様 … 吹付硬質ウレタンフォーム A種1H A-093 建具詳細図(13)(ステンレス製自動ドア) … GW とで相違します。A-021 共通事項・外部仕上表 断熱仕様を優先し、吹付硬質ウレタンフォーム A種1Hと 考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-021 共通事項・外部仕上表 断熱仕様を優先し、吹付硬質ウレタンフォーム A種1Hとしてください。
339	A-021・111	パラペット部(X2～X6/Y1通り) 屋上スラブ下用断熱材の厚さにおいて、 A-021 共通事項・外部仕上表 … t=50 A-111 部分詳細図(1) … t=30 とで相違します。A-021 共通事項・外部仕上表を優先し、t=50と考える宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-021 共通事項・外部仕上表を優先し、t=50としてください。
340	A-021	A-021 共通事項・外部仕上表 断熱仕様において、壁(金属部)フェノールフォーム保温板の記載がありますが、図面上では施工範囲が見当たりません。必要な場合、施工範囲を御指示下さい。	本工事では非該当としてください。
341	A-034	A-034 矩計図(2) C断面詳細図 3階 消防職員用休憩室(X5通り)において、外壁・天井折り返し用断熱材の記載がありませんが、必要と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
342		上記において、天井折り返しのW寸法はW=850と考える宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
343	A-140	A-140 EV詳細図(2) 点検扉について、点検扉が必要とし、仕様はスチール t=1.6 300×H300 SOP仕上 1か所と考える宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
344	A-024	A-024 免震層平面図 免震層において、排水溝(W=300)の記載がありますが、仕上は防水珪藻土金 鋲 t=30と考える宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
345	A-024	A-024 免震層平面図 免震層において、カマ場(700×500)の記載がありますが、仕上は防水モルタル金縷 t=30と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
346	A-114	A-114 部分詳細図(4) 【床】マンホール詳細図 免震層・1階 ポンプ 室において、マンホール蓋の記載がありますが、メーカー・品番を御指示下さい。	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。
347	A-024・113	消火水槽・排水用緊急貯留槽・免震層 ドラップ の直径において、 A-024 免震層平面図 …… φ=22 A-113 部分詳細図(3) …… φ=19 とで相違します。A-113 部分詳細図(3)を優先し、φ=19と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-113 部分詳細図(3)を優先し、φ=19としてください。
348	A-024・113	排水用緊急貯留槽・免震層 ドラップ のか所数において、 A-024 免震層平面図 …… 8か所 A-113 部分詳細図(3) …… 6か所 とで相違します。A-113 部分詳細図(3)を優先し、6か所と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-113 部分詳細図(3)を優先し、6か所としてください。
349	A-011	A-011 工事区分表 ビット・マンホール・水槽・煙突等において、水槽廻りのフェンスの記載がありますが、図面上では施工範囲が見当たりません。必要な場合、仕様・詳細・寸法・か所数・施工範囲を御指示下さい。	本工事では非該当としてください。
350	A-07	A-07 特記仕様書(5) 9 点検口において、床点検口(ステンレス 600×600)の記載がありますが、図面上では施工範囲が見当たりません。必要な場合、か所数・施工範囲・メーカー・品番を御指示下さい。	本工事では非該当としてください。
351	A-05	A-05 特記仕様書(3) 4 塗膜防水において、ポリマーセメント系塗膜防水の記載がありますが、メーカー・品番を御指示下さい。	パテックス(A仕様)/大関化学工業㈱ ※同等品としてください。
352	A-05	A-05 特記仕様書(3) 4 塗膜防水において、ポリウレタン系樹脂塗布型ライニング 工法の記載がありますが、メーカー・品番を御指示下さい。	レジテクトBT工法/ニッソー技研㈱ ※同等品としてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
353	A-113	A-113 部分詳細図(3) 車両点検ピット詳細図 車両点検ピットにおいて、排水溝(200×200)の記載がありますが、仕上は防塵塗床Saと考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
354	A-024・S-022	免震層(X1～X6/Y4～Y4+1140通り) 排水溝のレイアウトにおいて、A-024 免震層平面図とS-022 基礎伏図の図示が異なります。A-024 免震層平面図を優先と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-024 免震層平面図を優先としてください。
355	A-07	A-07 特記仕様書(5) 8 断熱材において、押出法ポリスチレンフォーム保温剤(3種b t=50)の記載がありますが、図面上では施工範囲が見当たりません。必要な場合、施工範囲を御指示下さい。	本工事では非該当としてください。
356	A-021・022	A-021 共通事項・外部仕上表・A-022 内部仕上表(1) 免震層 天井部において、湿式不燃断熱材(t=40 パンフロン)の記載がありますが、メーカー・品番を御指示下さい。	セラライトエコG/エスケー化研(株)
357	A-011	A-011 工事区分表において、ロールスクーンの記載がありますが、図面上では施工範囲が見当たりません。必要な場合、仕様・寸法・か所数・施工範囲・メーカー・品番を御指示下さい。	本工事では非該当としてください。
358	A-021・116	A-021 共通事項・外部仕上表・A-116 部分詳細図(6)/(天井)ピクチャーレール詳細図において、ピクチャーレール(PR)の記載がありますが、施工範囲を御指示下さい。	本工事では非該当としてください。
359		上記において、ピクチャーレール(PR)の仕様はアルミ シルバーと考えて宜しいでしょうか。	(上記にて回答)
360	A-021	A-021 共通事項・外部仕上表において、天吊カーテンレール(CR吊)の記載がありますが、図面上では施工範囲が見当たりません。必要な場合、仕様・詳細・施工範囲を御指示下さい。	本工事では非該当としてください。
361	A-069・116	A-069 3階天井伏図・A-116 部分詳細図(6)/(天井)スクリーンボックス詳細図 3階 多目的ホール・会議室・研修室において、スクリーンボックス(アルミ L=3400)の記載がありますが、厚さ及びメーカー・品番を御指示下さい。	KFBE-3500W/(株)ケイアイシー ※同等品としてください。
362	A-117	A-117 部分詳細図(7)/ブラインド・カーテンにおいて、ブラインドの記載がありますが、メーカー・品番を御指示下さい。	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。
363	A-117	A-117 部分詳細図(7)/ブラインド・カーテンにおいて、カーテンの記載がありますが、メーカー・品番を御指示下さい。	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。

番 号	図面番号	質問事項	回答
364	A-067	A-067 1階天井伏図 1階 消防・救助活動用資機材庫において、ワイヤーロープ（ステンレス 固定金具共 吊荷用 3か所）の記載がありますが、詳細を御指示下さい。	吊り収納のためのワイヤーロープ となりますので、金具にて固定としてください。
365	A-068・070	A-068・070 2・4階・R階天井伏図 2・4階 女性専用スペースにおいて、室内物干ポール（天井付 取外しタイプ フック共 2か所）の記載がありますが、高さはH=640と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
366		上記において、室内物干ポールの仕様・詳細を御指示下さい。	ホスクリン/川口技研(株) 程度 ※同等品としてください。
367	A-028	A-028 4階平面図 4階 仮眠室・W1～W3・M1～M8において、ハンガーフック（Hh）（W30×H55×D11 収納タイプ 壁付 3箇所/室）の記載がありますが、仕様・詳細を御指示下さい。	フラットフック/杉田エース(株) 程度 ※同等品としてください。
368	A-07・021・067～070	1～R階 天井点検口（450×450・600×600）の仕様において、 A-07 特記仕様書（5） …… 額縁タイプ・額目地タイプ A-021 共通事項・外部仕上表 …… 目地タイプ A-067～070 1～R階天井伏図 …… 額目地タイプ とで相違します。A-07 特記仕様書（5）を優先し、額縁タイプと考えると宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-07 特記仕様書（5）・A-067～070 1～R階天井伏図を優先し、額目地タイプとしてください。
369		上記において、天井点検口のメーカー・品番を御指示下さい。	ハイハッチGMⅡ/ナカ工業(株) ※同等品としてください。
370	A-06・067～070・116	1～R階 カーテンレール（直付）の仕様において、 A-06 特記仕様書（4） …… ステンレス A-067～070 1～R階天井伏図・ A-116 部分詳細図（6）/（天井）カーテンレール詳細図 …… アルミ とで相違します。A-067～070 1～R階天井伏図・A-116 部分詳細図（6）/（天井）カーテンレール詳細図を優先し、アルミと考えると宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-067～070 1～R階天井伏図・A-116 部分詳細図（6）/（天井）カーテンレール詳細図を優先し、アルミとしてください。
371	A-067～070・094	1～4階 階段室（西）（X1/Y1～Y2通り）ブラインドボックス（AW21～AW24部）の有無において、 A-067～070 1～R階天井伏図 …… 無 A-094 建具詳細図（14）（アルミサッシ） …… 有 とで相違します。A-067～070 1～R階天井伏図を優先し、無と考えると宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-067～070 1～R階天井伏図を優先し、無としてください。
372		上記において、階段室（西）にブラインドボックスが必要な場合、仕様・詳細を御指示下さい。	（上記にて回答）


番 号	図面番号	質問事項	回答
373	A-076・117	A-117 部分詳細図(7)/ブラインド・カーテン 3階 消防訓練室兼トレーニング室において、ブラインド(1070×2400 1か所)の記載がありますが、A-076 建具表(1) AW15のW寸法はW=3140 (W=1000 3か所)の為、ブラインド(1070×2400)は3か所と読み替えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、読み替えてください。
374	A-117・設計書ページ89	3階 多目的ホール ブラインドの寸法において、 A-117 部分詳細図(7)/ブラインド・カーテン … 950×2400 設計書 ページ89 … 950×2800 とで相違します。A-117 部分詳細図(7)/ブラインド・カーテンを優先し、950×2400と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-117 部分詳細図(7)/ブラインド・カーテンを優先し、950×2400としてください。
375	A-011・設計書ページ89	3階 多目的ホール・会議室・研修室 電動スクリーン(120型 ワイト 1か所)において、 A-011 工事区分表 … 別途工事 設計書 ページ89 … 建築工事 とで相違します。設計書 ページ89を優先し、建築工事と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、設計書 ページ89を優先し、建築工事としてください。
376		上記において、電動スクリーンの仕様・メーカー・品番を御指示下さい。	KE-120WW/(棚)タイプ 程度 ※同等品としてください。
377		特記無き限り、鉄部の表面仕上は錆止め塗装の上SOP及びDPと考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
378	A-011	A-011 工事区分表において、可動式防煙垂壁の記載がありますが、図面上では施工範囲が見当たりません。必要な場合、仕様・詳細・高さ・施工範囲を御指示下さい。	本工事では非該当としてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
379	A-116	A-116 部分詳細図(6) カーテンボックス/ブラインドボックスの詳細において、 (天井)カーテンボックス詳細図 ... 	ご質疑のとおりとしてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
		(天井)カーテンボックス補強詳細図 ……  とで	(上記にて回答)
380	A-074・117	A-117 部分詳細図(7)/ブラインド・カーテン 4階 女性専用スペース 脱衣室において、ブラインド(750×2000 3か所 AW11部)の記載があります。A-074 4階・R階建具配置図にてAW11の施工場所は4階女性専用スペース 仮眠室・W1～W3となっておりますが、女性専用スペース 脱衣室は女性専用スペース 仮眠室・W1～W3と読み替えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、読み替えてください。
381	A-037・070	4階 ホール(西) ブラインドボックス(ADW2部)の有無において、 A-037 矩計図(5)/G 断面詳細図 …… 有 A-070 4階・R階天井伏図 …… 無 とで相違します。A-037 矩計図(5)/G 断面詳細図を優先し、有と考えて宜しいでしょうか。	A-070 4階・R階天井伏図を優先し、無としてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
382		上記において、4階 ホール(西)にブラインドが必要な場合、寸法を御指示下さい。	(上記にて回答)
383	A-118	A-118 部分詳細図(8) 1～4階 MWC・WWC・洗面所等において、洗面カウンター(人工大理石)の記載がありますが、コーリアン程度と考えてよろしいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
384		上記において、洗面カウンターのフロントパネルの仕様を御指示下さい。	洗面カウンターフロントパネル(TOTO)程度とし、同等以上としてください。
385	A-118	A-118 部分詳細図(8) 1～4階 MWC・WWC・洗面所等において、洗面カウンター 下地補強の記載がありませんが、必要とし、寸法は洗面カウンター寸法と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
386		上記において、化粧鏡 下地補強の記載がありませんが、必要とし、寸法は化粧鏡寸法と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
387	A-114	A-114 部分詳細図(4) 1・3・4階 MWCにおいて、汚垂タイルの記載がありますが、TOTO ハイデラと 考えてよろしいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
388	A-118	A-118 部分詳細図(8) 1～4階 MWC・WWC・多WC等において、面台の仕様が2種類(ステンレス・マリンポスト フォーム)ありますが、ステンレスと考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
389	A-053・ 064	3階 MWC(廊下A) 小便器用面台(ステンレス(SUS304) HL t=1.5)のD寸法において、 A-053 3階平面詳細図(2) … D=200 A-064 展開図(5) … D=120 とで相違します。A-053 3階平面詳細図(2)を優先し、D=200と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-053 3階平面詳細図(2)を優先し、D=200としてください。
390	A-062・ 64・66	A-062・64・66 展開図(3・5・7) 1・3・4階 MWCにおいて、小便器 下地補強の記載がありませんが、 必要とし、寸法は400×950と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
391	A-061～ 066	A-061～066 展開図(2～7) 1～4階 MWC・WWC・WCにおいて、大便器 下地補強の記載がありませんが、 必要とし、寸法は450×900と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
392	A-064	A-064 展開図(5) 3階 多WCにおいて、多目的トイレパッキ 下地補強の記載がありませんが、必要と し、寸法は(1750+2150)×1800と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
393	A-066	A-066 展開図(7) 4階 多WCにおいて、多目的トイレパッキ 下地補強の記載がありませんが、必要と し、寸法は(1050+2150)×1100と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
394	A-011・ A-118	1・3・4階 MWC・WWC・多WC 手摺(便所用)において、 A-011 工事区分表 …… 衛生工事 A-118 部分詳細図(8) …… 建築工事 とで相違します。A-118 部分詳細図 (8)を優先し、建築工事と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-118 部分詳細図 (8)を優先し、 建築工事としてください。
395	A-118	A-118 部分詳細図(8) 1・3・4階 MWCにおいて、小便器用手摺(600×550×470 H型)の記載がありますが、メーカー品番を御指示下さい。	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見 込み願います。
396		上記において、小便器用手摺 下地補強の記載がありませんが、必要とし、寸法は600×200と考 えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
397	A-118	A-118 部分詳細図(8) 3・4階 MWC・WWC・多WCにおいて、L型手摺(700×230×700)の記載があり ますが、メーカー品番を御指示下さい。	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見 込み願います。
398		上記において、L型手摺 下地補強の記載がありませんが、必要とし、寸法は700×700と考 えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
399	A-118	A-118 部分詳細図(8) 3・4階 多WCにおいて、跳上手摺(L=700)の記載がありますが、メーカー品番 を御指示下さい。	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見 込み願います。
400		上記において、跳上手摺 下地補強の記載がありませんが、必要とし、寸法は150×300と考 えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
401	A-064・ 066	A-064・066 展開図(5・7) 3・4階 MWC SK・掃除用具入において、SK内には棚板及びモップ 掛けが必 要とし、下記程度の物を施すものと考えて宜しいでしょうか。 棚板:ステンレス 600×250×120 モップ 掛け:堅木 600×70×25 SOP ステンレスフック 4か所共	ご質疑のとおりとしてください。
402	A-053～ 058	A-053～058 3・4階 平面詳細図(1～4)、ペーパーホルダー 下地補強の記載がありませんが、必要と し、寸法は350×200と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
403	A-054・ 073	3階 MWC(廊下B) トイレブース・面台のレイアウトにおいて、A-054 3階平面詳細図(3)とA-073 3階建具配 置図の図示が異なります。A-054 3階平面詳細図(3)を優先と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-054 3階平面詳細図(3)を優先 としてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
404	A-062	A-062 展開図(3) 2階 女性専用スペース 脱衣室において、洗面カウンターの記載がありますが、洗面カウンター用化粧鏡が必要とし、t=5.0 910×1000 上下ステンズ枠共を施すものと考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
405	A-064	A-064 展開図(5) 3階 脱衣室・洗面所において、洗面カウンターの記載がありますが、洗面カウンター用化粧鏡が必要とし、t=5.0 1620×1000 上下ステンズ枠共を施すものと考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
406	A-065	A-065 展開図(6) 4階 男性職員用脱衣室・浴室・洗面において、洗面カウンターの記載がありますが、洗面カウンター用化粧鏡が必要とし、t=5.0 1820×1000 上下ステンズ枠共を施すものと考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
407	A-044～059	A-044～059 1～4階平面詳細図(1～4) 1～4階 車庫・救急隊員男性職員用仮眠室<仮眠室・E1～E6>・消防訓練室兼トレーニング室等において、破線で図示されている下記部分(雲マーク)は全て別途工事と考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。 (上記にて回答)


番 号	図面番号	質問事項	回答
		1階 救急活動  1階 救急活動 系廃棄物保管庫)	(上記にて回答)


番 号	図面番号	質問事項	回答
		 水防資機材庫 FL±0 直天 床:防塵塗床Sb	(上記にて回答)


番 号	図面番号	質問事項	回答
		 (X2~X4/Y3~Y4通り)	(上記にて回答)


番 号	図面番号	質問事項	回答
		 The diagram is a floor plan of a building. It features a central rectangular area with a grid of circular columns. The columns are arranged in a 3x3 grid in the center, with additional columns along the perimeter. The plan is labeled with 'L-2' at the top and 'GL-1' at the bottom. Two areas are highlighted with red cloud outlines: one in the center and one at the bottom. A label 'FL±0 CH3.000' is present near the center, and '床:防塵塗床R' is written below it. The plan also shows various structural elements like walls, doors, and stairs.	(上記にて回答)


番 号	図面番号	質問事項	回答
			(上記にて回答)


番 号	図面番号	質問事項	回答
			(上記にて回答)


番 号	図面番号	質問事項	回答
		 The floor plan shows a rectangular room with various furniture arrangements. Red dashed outlines highlight several areas: a long table with chairs along the left wall; a large oval table with chairs in the center; two rectangular tables with chairs on the right side; and a small table with chairs near the top wall. Dimensions and other technical details are visible on the plan.	(上記にて回答)


番 号	図面番号	質問事項	回答
		 6.920 1.040 廊下A(南消) FL±0 CH2.600 床:VS 3階 廊下A(南消) (X2~X3/Y2~Y3通り)	(上記にて回答)


番 号	図面番号	質問事項	回答
		 (X1~X3/Y2~Y4通り)	(上記にて回答)

番 号	図面番号	質問事項	回答
			(上記にて回答)

番 号	図面番号	質問事項	回答
		 The floor plan shows a rectangular room with a stage (舞台) at the top left. Dimensions include 3,540, 5,000, 2,320, 1,200, 1,545, 900, and 110. A label indicates '消防訓練室兼トイレ' (Fire Training Room and Toilet) with 'FL±0' and 'CH2,600'. Another label specifies '床: 屋内1階用弾性長尺畳t6.0 ※踏込部: VS'. Red dashed outlines highlight a small square area near the stage, a rectangular area in the center, and a large rectangular area at the bottom right.	(上記にて回答)

番 号	図面番号	質問事項	回答
			(上記にて回答)

番 号	図面番号	質問事項	回答
		 4階 女性専用スペース 休憩スペース(X2～X3/Y3～Y4通り)	(上記にて回答)
408		上記において、建築工事の場合、それぞれの仕様・詳細・高さ及びメーカー・品番等を御指示下さい。	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。
409	設計書 ページ 42	設計書 ページ 42において、シーリング（一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10 6.2m)の記載がありますが、図面上では施工範囲が見当たりません。必要な場合、施工範囲を御指示下さい。	AD-2の建具周囲シーリングとしてください。



番 号	図面番号	質問事項	回答																																
410	A-054	A-054 3階平面詳細図(3) 3階 脱衣室・洗面所(洗濯・乾燥)において、流し台(1000×600)の記載がありますが、詳細は以下と考えて宜しいでしょうか。  <table border="1"> <caption>■ 仕様表</caption> <thead> <tr> <th>品番</th> <th>部 品 名</th> <th>材 質</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>甲板</td> <td>SUS304 No. 4 11. 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>外装</td> <td>SUS304 No. 4 11. 0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>排水トラップ</td> <td>塩ビ φ180・接続口径50A</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>オーバーフローパイプ</td> <td>塩ビ 丸型</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>脚板</td> <td>SUS304 φ38</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>四方栓</td> <td>SUS304 φ28</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>アジャスト</td> <td>SUS304</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> 備 考	品番	部 品 名	材 質	数量	1	甲板	SUS304 No. 4 11. 2		2	外装	SUS304 No. 4 11. 0		3	排水トラップ	塩ビ φ180・接続口径50A	1	4	オーバーフローパイプ	塩ビ 丸型	1	5	脚板	SUS304 φ38	4	6	四方栓	SUS304 φ28	4	7	アジャスト	SUS304	4	ご質疑のとおりとしてください。 ※寸法はW1000×D600/H850としてください。
品番	部 品 名	材 質	数量																																
1	甲板	SUS304 No. 4 11. 2																																	
2	外装	SUS304 No. 4 11. 0																																	
3	排水トラップ	塩ビ φ180・接続口径50A	1																																
4	オーバーフローパイプ	塩ビ 丸型	1																																
5	脚板	SUS304 φ38	4																																
6	四方栓	SUS304 φ28	4																																
7	アジャスト	SUS304	4																																
		(建 具)																																	
411	A-081・082・091～094	A-081・082・091～094 建具詳細図(1・2・11～14)において、建具枠廻りシーリングの記載がありますが、仕様は変成シリコン系(MS-2)と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。																																
412		上記において、特記なき限り、建具枠廻りシーリングの寸法は以下と考えて宜しいでしょうか。 アルミ窓 …… 20×10+20×10 (ダブルシル) アルミ窓下水切 …… 20×10 (シングルシル) 鋼製建具・シャッター等 …… 20×10 (シングルシル)	ご質疑のとおりとしてください。																																



番 号	図面番号	質問事項	回答
413		AWの上部ガリにおいて、チャンバーボックスの指示がありませんが、設備工事と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
414		上記において、チャンバーボックスが建築工事の場合、仕様・詳細を御指示下さい。	(上記にて回答)
415	A-06・076・080	内部アルミニウム製建具の表面処理において、 A-06 特記仕様書(4) 16 建具工事 ③アルミニウム製建具 ・・・ C-1種 A-076・080 建具表(1・5) ・・・ B-2 とで相違します。A-076・080 建具表(1・5)を優先し、B-2と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-076・080 建具表(1・5)を優先し、B-2としてください。
416	A-06・075	ガリの防鳥網の網目ピッチにおいて、 A-06 特記仕様書(4) 16 建具工事 ③アルミニウム製建具 ・・・ 15mm A-075 建具共通事項 共通仕様 ・・・ 12×12 とで相違します。A-06 特記仕様書(4) 16 建具工事 ③アルミニウム製建具を優先し、15mmと考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-06 特記仕様書(4) 16 建具工事 ③アルミニウム製建具を優先し、15mmとしてください。
417	A-07	A-07 特記仕様書 (5) 16 建具工事 ⑩ガラスにおいて、「飛散防止フィルム:フィルム厚77ミクロン以上」の記載がありますが、メーカー・品番を御指示下さい。	スコッチテイント SH4CLAR/スリーエムジャパン(株) 程度 ※同等品としてください。(100μm以下)
418	A-07	A-07 特記仕様書(5) 16 建具工事 ⑦建具用金物 (16.8.1~4)において、鍵箱の記載がありますが、鍵箱は何個用かを御指示下さい。 ⑦ 建具用金物 (16.8.1~4) 追補によるもの シリンダー本締り錠 ドアクローザ (※面付形 ・ コンシールド形) ヒンジクローザ (・ ピボット形 ・ 丁番形) フロアヒンジ (・ 中心吊り込み ・ 持出し吊り込み) マスターキー (・ グランドマスターキー (※製作する 鍵箱 (・ 設ける ・ 設けない	各建具の鍵が収納できる個数としてください。 また、鍵箱は2つ(3F保管用・4F保管用)としてください。



番 号	図面番号	質問事項	回答
419	A-075	A-075 建具共通事項 共通仕様 外部建具廻り仕様において、「防水モルタル詰め+現場発泡ウレタンt15充填とする。」の記載がありますが、現場発泡ウレタンt15充填の仕様は外壁断熱と同仕様(現場発泡硬質ウレタンフォーム吹付:A種1H t=15 ノンフロ W=300程度 難燃3級程度)と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
420	A-075	A-075 建具共通事項 建具種類別共通仕様 鋼製建具において、「PS、DSの点検扉はAT仕様、片面フラッシュ戸とする。」の記載がありますが、該当する建具符号を御指示下さい。	建具表内、取付場所欄に「PS」と記載されている建具としてください。
421	A-076～077	A-076～077 建具表(1～2) AD・ADW・AWにおいて、「網戸」の記載がありますが、防虫網と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
422	A-076	A-076 建具表(1) AW-2・AW-3・AW-4A・AW-4B・AW-5・AW-6・AW-7・AW-8において、「網戸」の記載がありますが、窓は滑出窓の為、網戸はブリーツ網戸と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
423	A-076～077	A-076～077 建具表(1～2) AD・ADW・AW・ACWにおいて、「ワンタッチOP」の記載がありますが、OPの意味はオペレーターと考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
424	A-076～077	A-076～077 建具表(1～2) ADW・AWにおいて、「アルミ製水切」の記載がありますが、厚さはt=2.0と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
425		上記において、水切の仕上はADW・AWと同仕上(電解二次着色(B-2))と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
426	A-076～077	A-076～077 建具表(1～2) ADW-1・AWにおいて、ガリの開口率は35%と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。 (※建具共通事項記載の内容のとおり)



番 号	図面番号	質問事項	回答
427	A-077～080	A-077～080 建具表(2～5) SD・LSD・LSW・SMPの仕上において、「焼付塗装」の記載がありますが、 アクリル焼付塗装と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
428	A-076	A-076 建具表(1) AD-2において、アルミ額縁の記載がありますが、図面上では見当たりません。必 要な場合、アルミ額縁の仕様・寸法を御指示下さい。	アルミ額縁(三方枠) 寸法：W1,000×H2,100(見込:420) ※仕様は2/ADに同じ
429	A-078・092	SD-26の性能において、 A-078 建具表(3) …… 一般扉 A-092 建具詳細図(12) (防火扉(階段室(西))) …… セミアタイト(SAT) とで相違します。A-092 建具詳細図(12) (防火扉(階段室(西)))を優先し、セミアタイト(SAT)と考 えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-092 建具詳細図(12) (防火扉 (階段室(西)))を優先し、セミアタイト(SAT)としてくだ さい。
430	A-077	A-077 建具表(2) SD-16において、DC(ドアチェック)の記載がありますが、扉は特定防火設備の為、 DC(ドアチェック)ストップ 無と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
431	A-077	A-077 建具表(2) SD-18において、「DC(ドアチェック) ストップ 無」の記載がありますが、扉は防火扉で はない為、DC(ドアチェック)ストップ 付と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
432	A-06・093	SSD-1の曲げ加工において、 A-06 特記仕様書(4) 16 建具工事 ⑤ステンレス製建具 …… 普通曲げ A-093 建具詳細図(13) (ステンレス製自動ドア) …… 角出し曲げ(1.0mm残し) とで相違します。A-093 建具詳細図(13) (ステンレス製自動ドア)を優先し、角出し曲げ(1.0mm残し) と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-093 建具詳細図(13) (ステンレス製 自動ドア)を優先し、角出し曲げ(1.0mm残し)として ください。
433	A-080	A-080 建具表(5)において、TB(トルブース)の記載がありますが、メーカー・品番を御指示下さい。	TA40D/三和シャッター工業㈱ 程度 ※同等品としてください。
434	A-080・087	A-080 建具表(5)・A-087 建具詳細図(7) (移動間仕切)において、SMP-1(スライディングウォール)の記載 がありますが、メーカー・品番を御指示下さい。	マイティ-70(MW-70)/小松ウォール工業㈱ 程度 ※同等品としてください。



番 号	図面番号	質問事項	回答
435	A-080・087	SMP-1の見込において、 A-080 建具表(5) … 70mm A-087 建具詳細図(7) (移動間仕切) … 69mm とで相違します。A-087 建具詳細図(7) (移動間仕切)を優先し、69mmと考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-087 建具詳細図(7) (移動間仕切)を優先し、69mmとしてください。
436	A-077・091	SD-16のガリ部の開口率において、 A-077 建具表(2) … II型 (35%) A-091 建具詳細図(11) (防火扉(危険物保管庫)) (SG-41 可動ガリ) … 38% とで相違します。A-091 建具詳細図(11) (防火扉(危険物保管庫)) (SG-41 可動ガリ)を優先し、38%と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-091 建具詳細図(11) (防火扉(危険物保管庫)) (SG-41 可動ガリ)を優先し、38%としてください。
437	A-076～079	A-076～079 建具表(1～4) AD・ADW・SD・SSD・LSDの沓摺において、仕様はt=2.0 HL仕上と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
438	A-078・092	SD-26の窓欄間の見込において、 A-078 建具表(3) … 240 A-092 建具詳細図(12) (防火扉(階段室(西))) … 210 とで相違します。A-092 建具詳細図(12) (防火扉(階段室(西)))を優先し、210と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-078 建具表(3) を優先し、240としてください。
439	A-093	A-093 建具詳細図(13) (ステンレス製 自動ドア) SSD-1において、「枠性能:ST」の記載がありますが、STの意味を御指示下さい。	STは「一般枠」の意味の為、標準枠と考えてください。



番 号	図面番号	質問事項	回答
440	A-033・078	1階 (X2～X3/Y2通り) SSD-2の形状において、 A-033 矩計図(1) … 片引ハガー戸  A-078 建具表(3) … 切窓付片引ハガー戸  とで相違します。A-078 建具表(3) … 切窓付片引ハガー戸と考えると正しいでしょうか。	ご質問のとおり、A-078 建具表(3)を優先し、切窓付片引ハガー戸とさせていただきます。
441	A-034・074	4階 会議室・作戦室 (X4～X5/Y1～Y2通り) LSW-3の有無において、 A-034 矩計図(2) … 無 A-074 4階・R階建具配置図 … 有 とで相違します。A-074 4階・R階建具配置図を優先し、有と考えると正しいでしょうか。	ご質問のとおり、A-074 4階・R階建具配置図を優先し、有とさせていただきます。
442	A-034・074	4階 会議室・作戦室 (X4～X5/Y2通り) LSW-2の有無において、 A-034 矩計図(2) … 無 A-074 4階・R階建具配置図 … 有 とで相違します。A-074 4階・R階建具配置図を優先し、有と考えると正しいでしょうか。	ご質問のとおり、A-074 4階・R階建具配置図を優先し、有とさせていただきます。



番 号	図面番号	質問事項	回答
443	A-036・079	4階 脱衣室 (X2～X3/Y3～Y4通り) LSD-41の形状において、 A-036 矩計図(4) (E 断面詳細図) … 切窓付片引ハガー戸  A-079 建具表(4) … 切窓・ガリ付片引ハガー戸  とで相違します。A-079 建具表(4) … ガリ付片引ハガー戸と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-079 建具表(4)を優先し、切窓・ガリ付片引ハガー戸としてください。



番 号	図面番号	質問事項	回答
444	A-036・078	I階 消防・救助活動用資機材庫（X5～X6/Y3通り）LSD-18の形状において、 A-036 矩計図(4)（F 断面詳細図）・・・切窓付片引ハガー戸  A-078 建具表(3) ... 片引ハガー戸  とで相違します。A-078 建具表...ハガー戸と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-078 建具表(3)を優先し、片引ハガー戸としてください。
445		上記において、異なる場合、切窓のガラス仕様・厚さを御指示下さい。	(上記にて回答)



番 号	図面番号	質問事項	回答
446	A-037・079	3階 WWC (X1～X2/Y3～Y4通り) LSD-42の形状において、 A-037 矩計図(5) (H 断面詳細図) … 切窓付片引ハガー戸  A-079 建具表(4) … 切窓・ガラリ付片引ハガー戸  とで相違します。A-079 建具表(4) … ガラリ付片引ハガー戸と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-079 建具表(4)を優先し、切窓・ガラリ付片引ハガー戸としてください。



番 号	図面番号	質問事項	回答
447	A-060・079	1階 車庫 (X2～X3/Y2通り) LSD-43の形状において、 A-060 展開図(1) … 切窓付片開戸  A-079 建具表(4) … ガリ付片開戸  とで相違します。A-079 建具表(4)を優先し、ガリ付片開戸と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-079 建具表(4)を優先し、ガリ付片開戸としてください。
448		上記において、異なる場合、切窓のガラス仕様・厚さを御指示下さい。	(上記にて回答)



番 号	図面番号	質問事項	回答
449	A-061・078	1階 廊下(南消) (X2～X4/Y3～Y4通り) LSD-8の形状において、 A-061 展開図(2) … 切窓付片開戸  A-078 建具表(3) … 切窓・がリ付片開戸  とで相違します。A-078 建具表(3)を優先し、切窓・がリ付片開戸と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-078 建具表(3)を優先し、切窓・がリ付片開戸としてください。



番 号	図面番号	質問事項	回答
450	A-061・077	1階 危険物保管庫（X1～X2/Y4通り）SD-16の形状において、 A-061 展開図(2) … 両開戸  A-077 建具表(2) … ガリ付両開戸  とで相違します。A-077 建具表(2) … ガリ付両開戸と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-077 建具表(2)を優先し、ガリ付両開戸としてください。



番 号	図面番号	質問事項	回答
451	A-062・078	2階 女性専用スペース（X2～X3/Y3～Y4通り）LSD-6の形状において、 A-062 展開図(3) … 切窓付片開戸  A-078 建具表(3) … 切窓・ガリ付片開戸  とで相違します。A-078 建具表(3)を 切窓・ガリ付片開戸と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-078 建具表(3)を優先し、切窓・ガリ付片開戸としてください。



番 号	図面番号	質問事項	回答
452	A-063・078	3階 廊下B(南消) (X5～X6/Y2～Y3通り) LSD-10の形状において、 A-063 展開図(4) … 切窓付片開戸  A-078 建具表(3) … 切窓・ガリ付片開戸  とで相違します。A-078 建具表(3)を何と見ても切窓・ガリ付片開戸と考えると相違が大きいように見えます。A-078 建具表(3)を何と見ても切窓・ガリ付片開戸と考えると相違が大きいように見えます。A-078 建具表(3)を何と見ても切窓・ガリ付片開戸と考えると相違が大きいように見えます。	ご質疑のとおり、A-078 建具表(3)を優先し、切窓・ガリ付片開戸とさせていただきます。



番 号	図面番号	質問事項	回答
453	A-063・079	3階 廊下A（南消）（X1～X2/Y3通り）LSD-40の形状において、 A-063 展開図(4) … 切窓付2連片引ハガー戸  A-079 建具表(4) … 切窓・ガリ付2連片引ハガー戸  とで相違します。A-079 建具表(4)を優先し、切窓・ガリ付2連片引ハガー戸と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-079 建具表(4)を優先し、切窓・ガリ付2連片引ハガー戸としてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
454	A-064・079	4階 廊下(指令C) (X3～X4/Y3通り) LSD-40の形状において、 A-064 展開図(5) … 切窓付2連片引ハガー戸  A-079 建具表(4) … 切窓・ガリ付2連片引ハガー戸  とで相違します。A-079 建具表(4)を優先し、切窓・ガリ付2連片引ハガー戸と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-079 建具表(4)を優先し、切窓・ガリ付2連片引ハガー戸としてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
455	A-064・079	4階 廊下(指令C) (X3/Y3通り) LSD-42の形状において、 A-064 展開図(5) … 切窓付片引ハガー戸  A-079 建具表(4) … 切窓・ガリ付片引ハガー戸  とで相違します。A-079 建具表(4)を優先してガリ付片引ハガー戸と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-079 建具表(4)を優先し、切窓・ガリ付片引ハガー戸としてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
456	A-064・078	4階 廊下(指令C) (X3/Y2～Y3通り) LSD-9の形状において、 A-064 展開図(5) … 片開戸  A-078 建具表(3) … ガリ付片開戸  とで相違します。A-078 建具表(3)を「ガリ付片開戸」と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-078 建具表(3)を優先し、ガリ付片開戸としてください。



番 号	図面番号	質問事項	回答
457	A-065・079	4階 男性用仮眠室・更衣室〔日勤者更衣室〕（X4～X5/Y3通り）LSD-41の形状において、 A-065 展開図(6) … 切窓付片引ハガー戸  A-079 建具表(4) … 切窓・カフリ付片引ハガー戸  とで相違します。A-079 建具表(4) … カフリ付片引ハガー戸と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-079 建具表(4)を優先し、切窓・カフリ付片引ハガー戸としてください。




番 号	図面番号	質問事項	回答
458	A-066・078	4階 4階 女性専用スペース〈洗面所〉(X2～X3/Y2～Y3通り) LSD-6の形状において、 A-066 展開図(7) … 切窓付片開戸  A-078 建具表(3) … 切窓・ガラリ付片開戸  とで相違します。A-078 建具表(3)を切窓・ガラリ付片開戸と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-078 建具表(3)を優先し、切窓・ガラリ付片開戸としてください。
459	A-076・077	A-076・077 建具表(1・2) ADW-1、AW-13～AW-20B 備考において、チャンバーボックス取付用金物の記載がありますが、仕様・詳細を御指示下さい。	チャンバーボックスは設備工事となりますので、取付用金物のみとしてください。
460	A-076・077	A-076・077 建具表(1・2) ADW-1、AW-13～AW-20B 備考において、ガラリ部(室内側):アルミパネル t3.0 裏張りの記載がありますが、仕上はAWと同仕上(電解二次着色 B-2)と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
461	A-078・079	A-078・079 建具表(3・4) SSD-2、LSD-6、LSD-8、LSD-10、LSD-11、LSD-12、LSD-14、LSD-15、LSD-20、LSD-28～LSD-33、LSD-35、LSD-36、LSD-39～LSD-42、GP-1、GP-2において、目隠しフィルムの記載がありますが、メーカー・品番を御指示下さい。	ファサ SH2MAML ミルキーホワイト/スリーエムジャパン(株) 程度 ※同等品としてください。
462	A-079	A-079 建具表(4) LSW-1 硝子において、「FL10+A+FL10」の記載がありますが、AはA6と考えて宜しいでしょうか。	複層ガラスではなく、FL10の単板を2重設置している 建具としてください。(空気層は26mm程度)
463	A-079・088	LSW-1のガラス仕様において、 A-079 建具表(4) …… FL10+A6+FL10 A-088 建具詳細図(8)(調光ガラスFIX窓) 断面詳細図 …… 4+A18+4 とで相違します。A-079 建具表(4)を優先し、FL10+A6+FL10と考えて宜しいでしょうか。	(上記にて回答)
464		上記において、異なる場合、「4+A18+4」のガラス仕様を御指示下さい。	(上記にて回答)
465	A-079・088	A-079 建具表(4)・A-088 建具詳細図(8)(調光ガラスFIX窓) LSW-1について、調光フィルムの電源確保工事・1次配線工事は設備工事と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
466	A-077・081	ACW-1の仕上において、 A-077 建具表(2) …… 木:ウレタン塗装/アルミ:電解二次着色 A-081 建具詳細図(1)(カーテンウォール①) …… 木:ウレタンクリア塗装(内部)、スーパーサーモ・D2処理(外部) アルミ:陽極酸化塗装複合被膜 A1 とで相違します。A-081 建具詳細図(1)(カーテンウォール①)を優先し、木:ウレタンクリア塗装(内部)、スーパーサーモ・D2処理(外部)アルミ:陽極酸化塗装複合被膜 A1と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-081 建具詳細図(1)(カーテンウォール①)を優先し、木:ウレタンクリア塗装(内部)、スーパーサーモ・D2処理(外部)アルミ:陽極酸化塗装複合被膜 A1としてください。
467	A-083・084	A-083・084 建具詳細図(3・4)(オーバードア①・②)において、電気工事と一斉解放に関わる類は、建築工事では別途と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
468	A-079・086	GP-1・GP-2のガラス仕様において、 A-079 建具表(4) …… FL12/切窓:FL6、FL8 A-086 建具詳細図(6) (ガラスパネーション) (建具表) …… ガラス厚:10t (切窓:6t、8t) A-086 建具詳細図(6) (ガラスパネーション) (仕様表) ガラス …… フロートガラス12mm とで相違します。A-079 建具表(4)を優先し、FL12/切窓:FL6、FL8と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-079 建具表(4)を優先し、FL12/切窓:FL6、FL8としてください。
469		上記において、切窓:FL6、FL8の記載がありますが、扉:FL8 子扉:FL6と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
470	A-079・086	GP-1・GP-2のガラスフィルム仕様において、 A-079 建具表(4) …… 目隠しフィルム A-086 建具詳細図(6) (ガラスパネーション) (仕様表) ガラス …… 片面飛散防止フィルム とで相違します。A-079 建具表(4)を優先し、目隠しフィルムと考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-079 建具表(4)を優先し、目隠しフィルムとしてください。
471	A-089	A-089 建具詳細図(9) (スチールパネーション) SP-1において、「サッシサギ 冷間圧延鋼板 1.6t」の記載がありますが、SP工事に含まれるものと考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
472	A-094	A-094 建具詳細図(14) (アルミサッシ) AW-23において、膳板の指示がありませんが、必要な場合、寸法・詳細を御指示下さい。	AW-21のみ膳板設置としてください。 膳板寸法:W850×D255×t25
473		上記において、AW-22・AW-24の膳板はAW-23と同仕様と考えて宜しいでしょうか。	(上記にて回答)
474	A-076	A-076 建具表(1) AW-7・AW-8において、アルミ額縁の記載がありますが、仕様・詳細・寸法を御指示下さい。	額縁はUBにて設置としてください。
475	A-088	A-088 建具詳細図(8) (調光ガラスFIX窓) 断面詳細図において、セッティングブロックの記載がありますが、寸法は15×10×70と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
476	A-027・028・078・161・162	SD-26の仕様において、 A-027・028 3・4階平面図 …… 常時閉鎖式 A-078 建具表(3) …… 常時閉鎖式・遮煙性能付 A-161・162 3・4階法令チェック図 …… 随時閉鎖式・煙感連動・遮煙性能有 とで相違します。A-078 建具表(3)を優先し、常時閉鎖式・遮煙性能付と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-078 建具表(3)を優先し、常時閉鎖式・遮煙性能付としてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
477	A-039・077	AW-24のFix窓部のH寸法において、 A-039 階段室(西)詳細図(2) 階段室(西) B-B 断面詳細図 … H=2340  A-077 建具表(2)  … H=2240 とで相違します。A-077 建具  考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおり、A-077 建具表(2)を優先し、 H=2240としてください。




番 号	図面番号	質問事項	回答
478	A-039・077	AW-24の外開き窓部のH寸法において、 A-039 階段室(西)詳細図(2) 階段室(西) B-B 断面詳細図 … H=1200  A-077 建具表(2)  … H=1300 とで相違します。A-077 建  えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-077 建具表(2)を優先し、 H=1300としてください。
479	A-045・077	1階 PS(X3～X4/Y3通り)SD-13のW寸法において、 A-045 1階平面詳細図(2) … W=1220 A-077 建具表(2) … W=1200 とで相違します。A-077 建具表(2)を優先し、W=1200と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-077 建具表(2)を優先し、 W=1200としてください。
480	A-045・077	1階 階段室(中)(X3～X4/Y3～Y4通り)SD-21のW寸法において、 A-045 1階平面詳細図(2) … W=1280 A-077 建具表(2) … W=1260 とで相違します。A-077 建具表(2)を優先し、W=1260と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-077 建具表(2)を優先し、 W=1260としてください。



番 号	図面番号	質問事項	回答
481	A-077・160	2階 PS (X5～X6/Y3通り)SD-3の仕様において、 A-077 建具表(2) … 防火設備(遮煙) A-160 2階法令チェック図 … 防火設備 とで相違します。A-077 建具表(2)を優先し、防火設備(遮煙)と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-077 建具表(2)を優先し、防火設備(遮煙)としてください。
482	A-077・160	2階 PS (X3～X4/Y3通り)SD-14の仕様において、 A-077 建具表(2) … 防火設備(遮煙) A-160 2階法令チェック図 … 防火設備 とで相違します。A-077 建具表(2)を優先し、防火設備(遮煙)と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-077 建具表(2)を優先し、防火設備(遮煙)としてください。
483	A-077・159	1階 階段室(西)(エントランス) (X1～X2/Y2～Y3通り)SD-19の仕様において、 A-077 建具表(2) … 常時開放 A-159 1階法令チェック図 … 随時閉鎖式 とで相違します。A-077 建具表(2)を優先し、常時開放と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-077 建具表(2)を優先し、常時開放としてください。
484	A-077・159	1階 ホール(X5～X6/Y3～Y4通り)SD-20の仕様において、 A-077 建具表(2) … 常時開放 A-159 1階法令チェック図 … 随時閉鎖式 とで相違します。A-077 建具表(2)を優先し、常時開放と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-077 建具表(2)を優先し、常時開放としてください。
485	A-077・159	1階 階段室(中) (X3～X4/Y3～Y4通り)SD-21の仕様において、 A-077 建具表(2) … 常時開放 A-159 1階法令チェック図 … 随時閉鎖式 とで相違します。A-077 建具表(2)を優先し、常時開放と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-077 建具表(2)を優先し、常時開放としてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
486	A-077・160	2階 階段室(中) (X3～X4/Y3～Y4通り)SD-22の仕様において、 A-077 建具表(2) … 常時開放 A-160 2階法令チェック図 … 随時閉鎖式 とで相違します。A-077 建具表(2)を優先し、常時開放と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-077 建具表(2)を優先し、常時開放としてください。
487	A-078・160	2階 階段室(西) (エントランス) (X1～X2/Y2～Y3通り)SD-23の仕様において、 A-078 建具表(3) … 常時開放 A-160 2階法令チェック図 … 随時閉鎖式 とで相違します。A-078 建具表(3)を優先し、常時開放と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-078 建具表(3)を優先し、常時開放としてください。
488	A-078・161・162	3・4階 階段室(東) (X5～X6/Y3通り)・SD-24の仕様において、 A-078 建具表(3) … 常時開放 A-161・162 3・4階法令チェック図 … 随時閉鎖式 とで相違します。A-078 建具表(3)を優先し、常時開放と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-078 建具表(3)を優先し、常時開放としてください。
489	A-078・161	3階 階段室(中) (X3～X4/Y3～Y4通り)SD-25の仕様において、 A-078 建具表(3) … 煙感知器連動自閉式(常時開放)・遮煙性能付 A-161 3階法令チェック図 … 常時閉鎖式・遮煙性能有 とで相違します。A-078 建具表(3)を優先し、煙感知器連動自閉式(常時開放)・遮煙性能付と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-078 建具表(3)を優先し、煙感知器連動自閉式(常時開放)・遮煙性能付としてください。
490	A-054・078	3階(X4～X5/Y2～Y3通り)LSD-11のW寸法において、 A-054 3階平面詳細図(3) … W=1200 A-078 建具表(3) … W=1250 とで相違します。A-078 建具表(3)を優先し、W=1250と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-078 建具表(3)を優先し、W=1250としてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
491	A-056・078	4階(X3～X5/Y1～Y2通り) LSD-13のW寸法において、 A-056 4階平面詳細図(1)・A-059 4階平面詳細図(4) … W=1200 A-078 建具表(3) … W=1250 とで相違します。A-078 建具表(3)を優先し、W=1250と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-078 建具表(3)を優先し、W=1250としてください。
492	A-079・084	OHD-1・OHD-2のH寸法において、 A-079 建具表(4) … H=4900 A-084 建具詳細図(4) (オーバードア②) … H=5070(5040+30) とで相違します。A-084 建具詳細図(4) (オーバードア②)を優先し、H=5070(5040+30)と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-084 建具詳細図(4) (オーバードア②)を優先し、DH=5070(5040+30)としてください。 (※H=4900は有効開口高さです)
493	A-078・092	SD-26のH寸法において、 A-078 建具表(3) … H=2560 A-092 建具詳細図(12) (防火扉(階段室(西))) … H=2555 とで相違します。A-078 建具表(3)を優先し、H=2560と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、A-078 建具表(3)を優先し、H=2560としてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答																											
494	A-094	A-094 建具詳細図(14) (アルミサッシ)において、下記詳細図はAW-23と記載されておりますが、窓は4階にある為、AW-24と読み替えて宜しいでしょうか。  <table><caption>設計仕様表(仕様書)</caption><tr><th>項目</th><th>仕様</th><th>備考</th></tr><tr><td>製品名</td><td>アルミサッシ</td><td>(注) 仕様書に準拠するものとする。</td></tr><tr><td>材質</td><td>アルミニウム</td><td>(注) 仕様書に準拠するものとする。</td></tr><tr><td>色</td><td>ホワイト</td><td>(注) 仕様書に準拠するものとする。</td></tr><tr><td>寸法</td><td>幅×高さ×奥行=1800mm×1500mm×160mm</td><td>(注) 仕様書に準拠するものとする。</td></tr><tr><td>重量</td><td>約15kg</td><td>(注) 仕様書に準拠するものとする。</td></tr><tr><td>設置方法</td><td>壁取付</td><td>(注) 仕様書に準拠するものとする。</td></tr><tr><td>保証期間</td><td>5年</td><td>(注) 仕様書に準拠するものとする。</td></tr><tr><td>その他</td><td>※ 仕様書に準拠しない場合は、別途協議することとする。</td><td></td></tr></table>	項目	仕様	備考	製品名	アルミサッシ	(注) 仕様書に準拠するものとする。	材質	アルミニウム	(注) 仕様書に準拠するものとする。	色	ホワイト	(注) 仕様書に準拠するものとする。	寸法	幅×高さ×奥行=1800mm×1500mm×160mm	(注) 仕様書に準拠するものとする。	重量	約15kg	(注) 仕様書に準拠するものとする。	設置方法	壁取付	(注) 仕様書に準拠するものとする。	保証期間	5年	(注) 仕様書に準拠するものとする。	その他	※ 仕様書に準拠しない場合は、別途協議することとする。		ご質疑のとおり、読み替えてください。
項目	仕様	備考																												
製品名	アルミサッシ	(注) 仕様書に準拠するものとする。																												
材質	アルミニウム	(注) 仕様書に準拠するものとする。																												
色	ホワイト	(注) 仕様書に準拠するものとする。																												
寸法	幅×高さ×奥行=1800mm×1500mm×160mm	(注) 仕様書に準拠するものとする。																												
重量	約15kg	(注) 仕様書に準拠するものとする。																												
設置方法	壁取付	(注) 仕様書に準拠するものとする。																												
保証期間	5年	(注) 仕様書に準拠するものとする。																												
その他	※ 仕様書に準拠しない場合は、別途協議することとする。																													


番 号	図面番号	質問事項	回答
495	A-161	A-161 3階法令チェック図 事務室(X2～X3/Y1通り)・消防職員用休憩室 (X4～X5/Y1通り)において、AW-16の記載がありますが、AW-16Aと読み替えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおり、読み替えてください。 (※建具配置図が正となります)
496	A-161	A-161 3階法令チェック図 事務室・署長室(X3～X4/Y1通り)において、AW-16の記載がありますが、AW-16Bと読み替えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおり、読み替えてください。 (※建具配置図が正となります)
497	A-162	A-162 4階法令チェック図 サーバールーム 無線機械室・指令室(X2～X3/Y1通り)・指令室・事務室 (X4～X5/Y1通り)において、AW-20の記載がありますが、AW-20Bと読み替えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおり、読み替えてください。 (※建具配置図が正となります)


番 号	図面番号	質問事項	回答
498	A-162	A-162 4階法令チェック図 指令室(X3～X4/Y1通り)において、AW-20の記載がありますが、AW-20Aと読み替えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおり、読み替えてください。 (※建具配置図が正となります)
499	A-162	A-162 4階法令チェック図 廊下(指令C) (X6/Y2～Y3通り)において、AW-14の記載がありますが、AW-14Aと読み替えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおり、読み替えてください。 (※建具配置図が正となります)
		(外 構)	
500	A-06・146	A-06 特記仕様書(4) 13. 屋根及びとい工事 長尺金属板葺・A-146 外構詳細図(1) (13) 土嚢置場、砂置場詳細図 土嚢置場屋根において、「折板H88 塗装溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯 (CGLCCR-20-AZ150) t=0.6」の記載がありますが、メーカー・品番を御指示下さい。	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。



番 号	図面番号	質問事項	回答
501		上記において、下記納めが必要とし、仕様・寸法は以下と考えて宜しいでしょうか。 片棟納め … 屋根同材加工 糸=600 ケラバ（妻側）納め … 屋根同材加工 糸=750 軒先納め … 屋根同材加工 糸=250	ご質疑のとおりとさせていただきます。
502	A-146	A-146 外構詳細図(1) (13)土嚢置場、砂置場詳細図 土嚢置場屋根において、軒樋:塩ビ W120の記載がありますが、メーカー・品番はタヌイ V200同等と考えて宜しいでしょうか。	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。
503	A-146	A-146 外構詳細図(1) ⑤As舗装(仮舗装)において、再生碎石(RC-40)の記載がありますが、厚さはすべてH=865と考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとさせていただきます。
504	A-146	A-146 外構詳細図(1) ⑥U型側溝(300A)・⑧U型側溝(300C)において、蓋の記載がありません。必要な場合、蓋の仕様及びメーカー・品番を御指示下さい。	蓋は必要ありません。
505	A-146	A-146 外構詳細図(1) ⑨横断集水桝において、インポートコンクリートの記載がありますが、コンクリート強度はFC=21N/mm ² S18と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとさせていただきます。
		A-146 外構詳細図(1) ③(3a)雨水桝(外構周囲)において、下記項目の記載がありますが、それぞれのメーカー・品番を御指示下さい。	(下記にて回答)
506	A-146	スチール製グレーチング 枠付 細目ノンスリップタイプ(歩行用) 400×400 … メーカー・品番	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。

番 号	図面番号	質問事項	回答
507	A-146	スチール製グレーチング 枠付 細目ノンスリップタイプ (T-25) 600×600 … メーカー・品番	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。
508	A-146	A-146 外構詳細図(1)において、雨水桝・屋外配管トレンチの内部仕上は防水モルタル金鍍 t=15と考えるて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとさせていただきます。
509	A-144	A-144 外構配置図 コンクリート舗装(T-25)の数量において、 凡例 … 1750.86m ² 外構配置図 … 1760.84m ² (計測数量) とで相違します。外構配置図を優先し、1760.84m ² (計測数量)と考えるて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおり、外構配置図を優先し、1760.84m ² (計測数量)とさせていただきます。
510	A-146	A-146 外構詳細図(1) ③雨水桝(外構周囲)において、「捨てコンクリート強度 Fc=18N/mm²・S15」の記載がありますが、詳細図に捨てコンクリートの図示が無い為、不要と考えるて宜しいでしょうか。 	不要とさせていただきます。
511	A-146	上記において、必要な場合、捨てコンクリートの厚さはt=50と考えるて宜しいでしょうか。	よろしいです。


番 号	図面番号	質問事項	回答
512	A-146	A-146 外構詳細図(1) ④横断側溝において、下記部分は敷モルタル t=20と考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
513	A-144	A-144 外構配置図において、下記部分は雨水樹 400×400×H500と考える宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
514	A-144・147	雨水桝のH寸法において、 A-144 外構配置図 …… H=400  A-147 外構計細図(2) …… H=450 とで ようか。	ご質疑のとおり、A-144 外構配置図を優先し、400×400×H400としてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答																																																						
515	A-144	A-144 外構配置図において、雨水管(φ=200～350)の記載がありますが、詳細は以下と考えて宜しいでしょうか。 <table><thead><tr><th>呼び径</th><th>管 厚 t</th><th>外径 D</th><th>h</th><th>H</th><th>堀削巾 B</th></tr></thead><tbody><tr><td>150</td><td>5.1</td><td>165</td><td>100</td><td>365</td><td>750</td></tr><tr><td>200</td><td>7.0</td><td>216</td><td>100</td><td>416</td><td>750</td></tr><tr><td>250</td><td>8.4</td><td>267</td><td>100</td><td>467</td><td>750</td></tr><tr><td>300</td><td>9.9</td><td>318</td><td>100</td><td>518</td><td>750</td></tr><tr><td>350</td><td>11.2</td><td>370</td><td>100</td><td>570</td><td>800</td></tr><tr><td>400</td><td>12.6</td><td>420</td><td>100</td><td>620</td><td>850</td></tr><tr><td>450</td><td>14.1</td><td>470</td><td>100</td><td>670</td><td>900</td></tr><tr><td>500</td><td>15.6</td><td>520</td><td>100</td><td>720</td><td>950</td></tr></tbody></table>	呼び径	管 厚 t	外径 D	h	H	堀削巾 B	150	5.1	165	100	365	750	200	7.0	216	100	416	750	250	8.4	267	100	467	750	300	9.9	318	100	518	750	350	11.2	370	100	570	800	400	12.6	420	100	620	850	450	14.1	470	100	670	900	500	15.6	520	100	720	950	ご質疑のとおりとしてください。
呼び径	管 厚 t	外径 D	h	H	堀削巾 B																																																				
150	5.1	165	100	365	750																																																				
200	7.0	216	100	416	750																																																				
250	8.4	267	100	467	750																																																				
300	9.9	318	100	518	750																																																				
350	11.2	370	100	570	800																																																				
400	12.6	420	100	620	850																																																				
450	14.1	470	100	670	900																																																				
500	15.6	520	100	720	950																																																				
516		A-144 外構配置図において、植栽(客土H600+芝敷き(ノシバ))の記載がありますが、客土の仕様は黒土と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。																																																						
517	A-145	A-145 外構配置図(擁壁) 擁壁Cの右側において、舗装高さはKBM-150(KBM±0から)と考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。																																																						
518	A-146	A-146 外構詳細図(1) メッシュフェンスH1200詳細図において、メッシュフェンス H=1200のメーカー・品番等を御指示下さい。	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。																																																						



番 号	図面番号	質問事項	回答
519	A-146	A-146 外構詳細図(1) メッシュフェンスH1200詳細図において、メッシュフェンス門扉 W1000×H1200の記載がありますが、図面上では施工範囲が見当たりません。数量は1か所と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
520	A-146	上記において、メッシュフェンス門扉 W1000×H1200のメーカー・品番を御指示下さい。	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。
521	A-149	A-149 外構詳細図(4) 誤放水壁詳細図において、目隠しフェンス 片開き門扉 W750×H2000は基礎が必要とし、仕様は以下と考えて宜しいでしょうか。 基礎：現場打 300×300×H500 (2か所) 鉄筋：D10 @200 捨コンクリート：FC=18N/mm ² S18 t=50 碎石：RC-40 t=100	ご質疑のとおりとしてください。
522	A-149	上記において、目隠しフェンス 片開き門扉 W750×H2000のメーカー・品番を御指示下さい。	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。
523	A-146	A-146 外構詳細図 (1)において、ゴミストッカーの詳細がありますが、基礎が必要とし、仕様は以下と考えて宜しいでしょうか。 寸法：2200×1100×H200 鉄筋：D10 @200 捨コンクリート t=50 碎石 RC-40 t=100	ご質疑のとおりとしてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答																																			
524	A-152	A-152 外構詳細図 (7)において、弁作動表示装置の記載がありますが、建築工事範囲外(別途)と考えて宜しいでしょうか。 <table><tr><th>符号</th><th>部 品 名 称</th><th>材 質</th><th>個 数</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>1</td><td>太陽電池</td><td>—</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>充電コントローラー</td><td>—</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>鉛蓄電池</td><td>—</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>ボックス</td><td>SUS304</td><td>1</td><td>マンセルSY7/1 板厚1.5mm</td></tr><tr><td>5</td><td>弁作動表示灯 (ハトライト)</td><td>—</td><td>1</td><td>SKL-101CA 赤色</td></tr><tr><td>6</td><td>ポール</td><td>SUS304</td><td>1</td><td></td></tr></table> ツ〜ウェイ 切替形緊急遮断弁 (ソーラー電源) 弁作動表示装置全体図 S=1/30	符号	部 品 名 称	材 質	個 数	摘 要	1	太陽電池	—	1		2	充電コントローラー	—	1		3	鉛蓄電池	—	1		4	ボックス	SUS304	1	マンセルSY7/1 板厚1.5mm	5	弁作動表示灯 (ハトライト)	—	1	SKL-101CA 赤色	6	ポール	SUS304	1		建築工事といたします。
符号	部 品 名 称	材 質	個 数	摘 要																																		
1	太陽電池	—	1																																			
2	充電コントローラー	—	1																																			
3	鉛蓄電池	—	1																																			
4	ボックス	SUS304	1	マンセルSY7/1 板厚1.5mm																																		
5	弁作動表示灯 (ハトライト)	—	1	SKL-101CA 赤色																																		
6	ポール	SUS304	1																																			
525	A-152	上記において、建築工事の場合、取付場所・か所数を御指示下さい。	図面に記載の通りです。																																			



番 号	図面番号	質問事項	回答																						
526	A-146	A-146 外構詳細図 (1) ⑫駐輪場詳細図 垂木台座カバーの仕様において、部材・部品 (リスト) … SUS403 <table><tr><th colspan="2">仕 様</th><th>(7-キリンサイクルホ-トAR-A型 同等)</th></tr><tr><td rowspan="10">部 材 ・ 部 品</td><td>柱・前桁・後桁・雨樋・前枠・中間垂木・ 端部垂木・壁樋・垂木カバー・垂木台座・ 角樋・屋根材押え・雨樋補強材・壁枠・ 横枠・木目調パネル</td><td>JIS H4100 A6063-T5 (7mm押し形材)</td></tr><tr><td>柱ベース</td><td>JIS G3101 SS400(スチ-ル)</td></tr><tr><td>前枠金具 垂木台座カバー</td><td>SUS403(ステンレス)</td></tr><tr><td>雨樋キャップ</td><td>JIS H5202 AC3A(7mm鋳物)</td></tr><tr><td>垂木キャップ</td><td>ASA(樹脂)</td></tr><tr><td>屋根材</td><td>ポリカーボネ-ト(3.0t) 7mm樹脂複合板(4.0t)</td></tr><tr><td>ボ-ルト・座金・ワ-シ</td><td>SUS(ステンレス)</td></tr><tr><td>アンカ-ボ-ルト</td><td>鋼製</td></tr><tr><td colspan="2">断面詳細図 … SUS304</td></tr></table> とで相違します。断面詳 宜しいでしょうか。	仕 様		(7-キリンサイクルホ-トAR-A型 同等)	部 材 ・ 部 品	柱・前桁・後桁・雨樋・前枠・中間垂木・ 端部垂木・壁樋・垂木カバー・垂木台座・ 角樋・屋根材押え・雨樋補強材・壁枠・ 横枠・木目調パネル	JIS H4100 A6063-T5 (7mm押し形材)	柱ベース	JIS G3101 SS400(スチ-ル)	前枠金具 垂木台座カバー	SUS403(ステンレス)	雨樋キャップ	JIS H5202 AC3A(7mm鋳物)	垂木キャップ	ASA(樹脂)	屋根材	ポリカーボネ-ト(3.0t) 7mm樹脂複合板(4.0t)	ボ-ルト・座金・ワ-シ	SUS(ステンレス)	アンカ-ボ-ルト	鋼製	断面詳細図 … SUS304		ご質疑のとおり、断面詳細図を優先し、SUS304としてください。
仕 様		(7-キリンサイクルホ-トAR-A型 同等)																							
部 材 ・ 部 品	柱・前桁・後桁・雨樋・前枠・中間垂木・ 端部垂木・壁樋・垂木カバー・垂木台座・ 角樋・屋根材押え・雨樋補強材・壁枠・ 横枠・木目調パネル	JIS H4100 A6063-T5 (7mm押し形材)																							
	柱ベース	JIS G3101 SS400(スチ-ル)																							
	前枠金具 垂木台座カバー	SUS403(ステンレス)																							
	雨樋キャップ	JIS H5202 AC3A(7mm鋳物)																							
	垂木キャップ	ASA(樹脂)																							
	屋根材	ポリカーボネ-ト(3.0t) 7mm樹脂複合板(4.0t)																							
	ボ-ルト・座金・ワ-シ	SUS(ステンレス)																							
	アンカ-ボ-ルト	鋼製																							
	断面詳細図 … SUS304																								
	527	A-146	A-146 外構詳細図 (1) 屋外配管トレンチ詳細図において、スチ-ル製グレーチング 枠付 細目ハ-スリップ タイプ (T25) の記載がありますが、メーカー・品番を御指示下さい。	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。																					


番 号	図面番号	質問事項	回答
528	A-147	A-147 外構詳細図 (2) オイルタンク詳細図において、通気口の記載がありますが、設備工事と考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。
529	A-147	上記において、建築工事の場合、仕様を御指示下さい。	上記の通りです。
530	A-147	A-147 外構詳細図 (2) バルクタンク基礎詳細図において、メッシュフェンス基礎の記載がありますが、仕様は以下と考えて宜しいでしょうか。 現場打 180×180×H450 (9か所) 鉄筋:D10 @200 砕石 RC-40 t=100	ご質疑のとおりとしてください。
531	A-147	A-147 外構詳細図 (2) バルクタンク基礎詳細図において、メッシュフェンス門扉基礎の記載がありますが、仕様は以下と考えて宜しいでしょうか。 現場打 300×300×H450 (2か所) 鉄筋:D10 @200 砕石 RC-40 t=100	ご質疑のとおりとしてください。


番 号	図面番号	質問事項	回答
532	A-144	A-144 外構配置図において、消火器ボックス(屋外製)の記載がありますが、仕様及びメーカー・品番は以下と考えて宜しいでしょうか。 1本 収容: ステンレス 10型 (HSMC-1同等) 2本 収容: ステンレス 10型 (HSMC-2同等)	ご質疑のとおりとしてください。
533	A-152	A-152 外構詳細図(7) 25 来庁者駐輪場において、下記部分の記載がありますが、仕様・詳細・施工範囲を御指示下さい。 	屋外駐輪場シェルター及び災害対応トイレユニットとなります。設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。
534	A-148	A-148 外構詳細図(3)において、懸垂幕装置の記載がありますが、メーカー・品番を御指示下さい。	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。

番 号	図面番号	質問事項	回答						
535	A-021・148	②館名表示板の仕様において、 A-021 共通事項・外部仕上表 … 表示基板:アルミ板 t=2.0、合成樹脂焼付塗装 <table><tr><td>K-2</td><td>建物館名サイン</td><td>W600 x D127 x H3,950 ※表示基板:アルミ板t2.0、合成樹脂焼付塗装</td></tr><tr><td>K-3</td><td>遮音フェンス</td><td>H3,000</td></tr></table> A-148 外構詳細図(3) … SUS t=1.5加工 ウレタン焼付塗装  とで相違します。A-いでしょうか。 S t=1.5加工 ウレタン焼付塗装と考えて宜し	K-2	建物館名サイン	W600 x D127 x H3,950 ※表示基板:アルミ板t2.0、合成樹脂焼付塗装	K-3	遮音フェンス	H3,000	ご質疑のとおり、A-148 外構詳細図(3)を優先し、SUS t=1.5加工 ウレタン焼付塗装としてください。
K-2	建物館名サイン	W600 x D127 x H3,950 ※表示基板:アルミ板t2.0、合成樹脂焼付塗装							
K-3	遮音フェンス	H3,000							
536	A-146	A-146 外構詳細図(1) ⑬砂置場・土嚢置場において、スラブの仕様は以下と考えて宜しいでしょうか。  土間コンクリート FC=21N/mm² S18 t=200 鉄筋 D13 @150 砕石地業 RC-40 t=150 仕上: コンクリート金縷	ご質疑のとおりとしてください。						

番 号	図面番号	質問事項	回答
537	A-146	A-146 外構詳細図(1) ⑬砂置場・土嚢置場において、メッシュフェンスH1800基礎の記載がありますが、仕様は以下と考えて宜しいでしょうか。 基礎:現場打 300×300×600 (4か所) 鉄筋 D10 @100 碎石地業 RC-40 t=100	ご質疑のとおりとしてください。
		A-146 外構詳細図(1) ⑬砂置場・土嚢置場において、下記項目の記載がありますが、それぞれの仕様及メーカー・品番を御指示下さい。	(下記にて回答)
538	A-146	メッシュフェンス・・・朝日スチール工業(株) UNフェンス程度と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
539	A-146	メッシュフェンス両開き扉 W2000×H1800・・・朝日スチール工業(株) UNフェンス程度と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
540	A-146	足場板:t=35 3000×200・・・仕様及メーカー・品番	杉足場板程度としてください。
		A-147 外構詳細図(1)において、下記項目の記載がありますが、それぞれの仕様及びメーカー・品番を御指示下さい。	(下記にて回答)
541	A-147	鋳鉄製マンホール(簡易防水) φ=450 T-25・・・メーカー・品番 (⑮オイルタンク基礎)	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。
542	A-147	鋳鉄製マンホール(簡易防水) φ=600 T-25・・・メーカー・品番 (⑰訓練用防火水槽)	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。
543	A-147	メッシュフェンス H1200・・・朝日スチール工業(株) UNフェンス程度と考えて宜しいでしょうか。 (⑯バルクタンク基礎)	ご質疑のとおりとしてください。
544	A-147	メッシュフェンス W1000×H1200・・・朝日スチール工業(株) UNフェンス程度と考えて宜しいでしょうか。 (⑯バルクタンク基礎)	ご質疑のとおりとしてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
545	A-147	FRPグレーチング … 仕様及びメーカー・品番 (⑩放水壁)	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。
546	A-147	側溝蓋:W=300 細目グレーチング 蓋(歩行用) … メーカー・品番 (⑩放水壁) 	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。
547	A-146	A-146 外構詳細図(1) ⑨横断集水桝において、内寸法は350×880×H850と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
548	A-146	上記において、桝蓋の仕様及びメーカー・品番を御指示下さい。	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。
549	A-144	A-144 外構配置図において、下記部分は設備工事と考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
550	A-144	上記において、建築工事の場合、仕様・寸法・詳細を御指示下さい。	(上記にて回答)
551	A-147	A-147 外構詳細図(2) ⑮オイルタンク基礎詳細図 下記部分において、鋳鉄製マンホール(簡易防水) T-25 $\phi=800$の記載がありますが、開口は$\phi=700$と記載されております。鋳鉄製マンホール(簡易防水) T-25 $\phi=700$と読み替えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおり、読み替えてください。
552	A-147	上記において、鋳鉄製マンホール(簡易防水) T-25 $\phi=700$ のメーカー・品番を御指示下さい。	設計図書の仕様を満足する同等品以上としてお見込み願います。

番 号	図面番号	質問事項	回答
553	A-146	A-146 外構詳細図(1) メッシュフェンスH1200詳細図において、メッシュフェンス門扉 W1000×H1200基礎の記載がありますが、配筋仕様はD10 @200と考えて宜しいでしょうか。 	ご質疑のとおりとしてください。

番 号	図面番号	質問事項	回答
554	A-158・ 設計書 ページ 106・ 107・ 148・149	A-158 仮設計画図(2) STEP.1 仮囲い、表層整地、擁壁工事等において、「館名表示板、懸垂幕装置基礎新設」の記載があります。設計書 ページ106・107・148・149より、工事範囲は以下の内容と考えて宜しいでしょうか。	ご質疑のとおりとしてください。
以上			